



NEUHEITEN 2026

RÄDER & ROLLEN

we move your life



BEHALTEN SIE DEN ÜBERBLICK

KOMPLETTROLLE



Raddurchmesser
in mm



Abmessung der Anschraubplatte
in mm



Abstand der Anschraublöcher
in mm



Durchmesser der Anschraublöcher
in mm



Durchmesser des Rückenlochs
in mm



Ausladung
in mm



Bauhöhe
in mm



Schwenkradius
in mm



Zapfen/Expander
in mm



dyn. Traglast
in kg

RAD



Raddurchmesser
in mm



Laufflächenbreite
in mm



Radnabenbreite
in mm



Achsbohrung
in mm



Durchmesser der Achsschraube
in mm



dyn. Traglast
in kg

RADLAGER



Gleitlager




Rollenlager



Einzelkugellager



Doppelkugellager

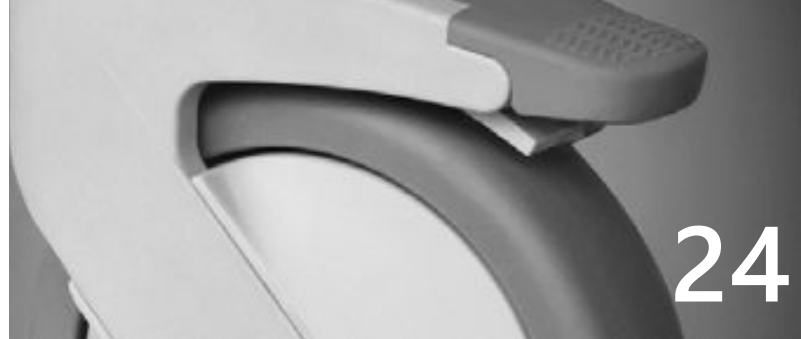

24



22



30



32



34

Bei Fragen stehen wir Ihnen gerne zur Seite

+49 2952 9706290



INHALTSVERZEICHNIS

CASCOO WORLD

04

UNSER PRODUKTPORTFOLIO

06

SERIEN P4J4 | P4J2 | P2D2 | T6N0

08 - 15

EINKAUFSWAGENROLLEN P2A2 | P2A2 LINA | U2U2 / U2U4

16

SUPER SCHWERLAST SINGLE & TWIN OXOX / Z0Z0 | I2U5

18 - 21

HUBWAGENRÄDER SWU5

22

KUNSTSTOFFROLLEN CARA P2A2 | CARA P2Q2 | Eva N0U2

24 - 31

HIGHLIGHTS

32

CASCOO CODE

34 - 37

ROLLEN FÜR HOTELLOLOGISTIK

- ✓ flüsterleiser Lauf auf sämtlichen Untergründen
- ✓ hohe Traglasten bereits in der bewährten Basics-Ausführung
- ✓ mit ergonomischem zentralen Richtungs-Feststellsystem erhältlich

ROLLEN FÜR KRANKENHAUSBETTEN

- ✓ verfügbar in Radgrößen von 100 mm bis 200 mm
- ✓ zentrales Feststellsystem mit unterschiedlichen Zapfen
- ✓ auch als Doppelrolle möglich

ROLLEN FÜR EINKAUFSWAGEN

- ✓ sehr robust gebaut gegen seitliche und frontale Hindernisse
- ✓ ballige Lauffläche für flexibles Rangieren auch in engen Räumen
- ✓ auch erhältlich als Fahrsteigrolle in verschiedenen Ausführungen

ROLLEN FÜR INTRALOGISTIK

- ✓ große Auswahl an unterschiedlichen Radmaterialien
- ✓ verschiedene Feststellsysteme
- ✓ elektrisch leitfähiges Material möglich

ROLLEN FÜR GERÜSTBAU

- ✓ wetterfest und robust gegen seitliche Stöße
- ✓ zertifiziert und getestet nach DIN EN 1004

ROLLEN FÜR GEPÄCKWAGEN

- ✓ geräuscharmer Lauf auf sämtlichen Untergründen
- ✓ robuster Alltagshelfer im Indoor- und Outdoorbereich
- ✓ 2-Komponenten-Räder mit Dämpfungsfunktion

ROLLEN FÜR INDUSTRIELLE AN- WENDUNGEN

- ✓ können Lasten bis zu 6000 kg bewegen
- ✓ als Einzel- oder Doppelrolle erhältlich
- ✓ diverse Plattenbefestigungen und Radmaterialien

ROLLEN FÜR MEDIZINISCHE GERÄTE

- ✓ Beginnt bereits ab einem Raddurchmesser von 50 mm
- ✓ als Einzel- oder Doppelrolle erhältlich
- ✓ auf Anfrage auch alle Metallteile in Edelstahl-Ausführung

ROLLEN FÜR BÜHNEN- UND EVENTTECHNIK

- ✓ Räder zur Auswahl mit balliger oder planer Lauffläche
- ✓ als Black Line in schwarz auf Anfrage (verminderte Lichtreflektion)
- ✓ auch mit lastenabhängiger Selbstausrichtung erhältlich

ROLLEN FÜR MÜLLBEHÄLTER

- ✓ die bewährte Vollgummi-Lösung für den Abtransport
- ✓ entspricht den REACH Anforderungen
- ✓ DIN EN 840-5 zertifiziert!

ROLLEN FÜR BÄCKEREIEN

- ✓ hitzebeständig bis +250° C
- ✓ verfügbar in verzinktem Stahl oder Edelstahl

ROLLEN FÜR POSTROLL- BEHÄLTER

- ✓ Sonderlösungen je nach Anwendung und Beanspruchung
- ✓ Zentrale Richtungs- und Totalfeststellsysteme
- ✓ elektrisch leitfähiges Material möglich



UNSER PRODUKTPORTFOLIO

EINE WELT UNZÄHLIGER MÖGLICHKEITEN



APPARATEROLLEN



Apparaterollen werden für den Transport von leichten bis mittelschweren Geräten im Innenbereich genutzt. Sie überzeugen dabei mit optimaler Stabilität, einem geringen Rollwiderstand, einer geräuscharmen Nutzung und einer hohen Beweglichkeit. Sie werden bei Displays, medizinischen Geräten, in der Intralogistik oder auch in der Gastronomie eingesetzt. Es gibt diese Rollen mit Plattenbefestigung und Rückenlochbefestigung in unterschiedlichen Abmessungen und Raddurchmessern.



EDELSTAHLROLLEN



Edelstahlrollen sind aufgrund ihrer speziellen Eigenschaften in vielen verschiedenen Industriezweigen gefragt. Das robuste Material der Rollen sorgt für eine besondere Belastbarkeit. Außerdem ist Edelstahl wenig empfindlich für aggressive Reinigungsmittel und lässt sich aufgrund der glatten Oberfläche leicht reinigen — Edelstahlrollen sind also auch perfekt für hygienische Zwecke!



SPEZIELLE ANWENDUNGEN



Fernab vom Standard haben sich über die Jahre immer wieder Rollenvarianten entwickelt, die sich in Material, Durchmesser oder Ausführung vom Standard unterscheiden, um in ihren Einsatzbereichen den größtmöglichen Nutzen zu erzielen.



SONDERLÖSUNGEN



Haben Sie einen individuellen Wunsch?
Wir beraten Sie gerne: +49 2952 970629-0



KUNSTSTOFFROLLEN



Kunststoffrollen werden durch ihr optisches und funktionales Design gerne dort eingesetzt, wo Rollen durch ihre Optik eine Wertigkeit erzeugen sollen, auf der anderen Seite aber durch ihre glatten Oberflächen leicht zu reinigen sein sollen. Sie werden vorrangig in der Medizin- und Küchentechnik eingesetzt, im Möbelbereich und überall dort wo ein hoher Hygienestandard benötigt wird. Es gibt diese Rollen mit verschiedenen Befestigungs- und Feststellmöglichkeiten.

LEICHTE SCHWERLASTROLLEN / KOMPAKTE ROLLEN



Leichte Schwerlastrollen werden dort eingesetzt wo schwere Traglasten gefordert werden, die eine Transportrolle nicht mehr erfüllen kann und eine Schwerlastrolle zu überdimensioniert wäre. Zudem bieten die leichten Schwerlastrollen durch Ihre kleinen Raddurchmesser eine niedrige Bauhöhe. Anwendungsgebiete sind u.a. Maschinenbau, Automotive, Bauindustrie und Eventtechnik. Diese Rollen gibt es mit Plattenbefestigungen in verschiedenen Raddurchmessern.

SCHWERLASTROLLEN



Schwerlastrollen haben eine robuste und stabile Konstruktion für den Transport von schweren Gütern aller Art und daher eine hohe Traglast. Es gibt diese Rollen mit verschiedenen Gehäuseserien je nach Einsatzzweck. Verwendet werden sie z.B. im Maschinenbau, Fahrzeugtechnik, bei fahrerlosen Transportsystemen und in Industrieanlagen. Es gibt diese Rollen mit Plattenbefestigung. Optional gibt es für diese Rollen Richtungsfeststeller und Fußschutz.

SUPER SCHWERLASTROLLEN



Wenn es um das Bewegen schwerster Lasten geht, sind unsere Super Schwerlastrollen die perfekte Wahl. Mit einer beeindruckenden Tragkraft von bis zu 6.000 kg bieten sie maximale Stabilität und Sicherheit - selbst unter härtesten Einsatzbedingungen. Dank robuster Materialien, präziser Verarbeitung und innovativer Technik sorgen unsere Schwerlastrollen für leichtgängige Mobilität und minimale Abnutzung bei industriellen Anwendungen, Schwerlasttransporten oder im Maschinenbau.

TRANSPORTGERÄTERROLLEN



Unsere Industrie- und Transportgeräterollen zeichnen sich vor allem durch hohe Traglasten, einem geringen Schwenk- und Rollwiderstand, sowie einem geräuschlos und - falls gewünscht - spurlosen Fahrkomfort aus. Dadurch kommen unsere Industrie- und Transportgeräterollen beim Transport in verschiedensten Branchen von Industrie und Handwerk zum Einsatz, wie zum Beispiel bei der Transportgeräteherstellung, Eventtechnik, im Werkstattbereich etc.



SERIE P4J4

Felge:	Polypropylen
Lauffläche:	Thermopl. Elastomer 85° Shore A schwarz
Lager:	Gleitlager / Rollenlager
Fadenschutz:	ohne Fadenschutz
Traglast:	70 kg bis 205 kg
Raddurchmesser:	80 mm bis 200 mm
Temperaturbereich:	-20°C bis +60°C



Lenkrolle

								
	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[kg]
SBP26WC080P4J4P0N		80	105x80	80/77x60		40	105	70
SBP26WC080P4J4R0N								
SBP26WC100P4J4P0N		100	105x80	80/77x60		40	125	75
SBP26WC100P4J4R0N								
SBP35WC125P4J4P0N		125	105x80	80/77x60		40	155	100
SBP35WC125P4J4R0N								
SIP53WC160P4J4P0N		160	135x110	105x84/76		55	195	135
SIP53WC160P4J4R0N								
SIP53WC200P4J4P0N		200	135x110	105x84/76		55	235	165
SIP53WC200P4J4R0N								



Bockrolle

								
	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[kg]
FBP22WC080P4J4P0N		80	105x80	80/77x60			105	70
FBP22WC080P4J4R0N								
FBP22WC100P4J4P0N		100	105x80	80/77x60			125	75
FBP22WC100P4J4R0N								
FBP32WC125P4J4P0N		125	105x80	80/77x60			155	100
FBP32WC125P4J4R0N								
FPP55WC160P4J4P0N		160	135x110	105x84/76			195	135
FPP55WC160P4J4R0N								
FPP55WC200P4J4P0N		200	135x110	105x84/76			235	165
FPP55WC200P4J4R0N								



Lenkrolle mit Totalfeststeller

								
	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[kg]
TBP25WC080P4J4P0N		80	105x80	80/77x60		40	105	70
TBP25WC080P4J4R0N								
TBP25WC100P4J4P0N		100	105x80	80/77x60		40	125	75
TBP25WC100P4J4R0N								
TBP35WC125P4J4P0N		125	105x80	80/77x60		45	155	10
TBP35WC125P4J4R0N								
TIP53WC160P4J4P0N		160	135x110	105x84/76		55	195	135
TIP53WC160P4J4R0N								
TIP53WC200P4J4P0N		200	135x110	105x84/76		55	235	165
TIP53WC200P4J4R0N								

ANWENDUNGSBEISPIELE

- ✓ Intralogistik-Transportgeräte
- ✓ Transportroller / Möbelroller
- ✓ diverse mobile Lager- und Transportgeräte

DIE VORTEILE

- ✓ geräuscharmer Lauf auf sämtlichen Untergründen
- ✓ robuster Alltagshelfer im Indoor- und Outdoorbereich
- ✓ keine Bedenken hinsichtlich schädlicher Inhaltsstoffe



Rückenlochenlenkrolle

									
		[mm]	[mm]			[mm]	[mm]	[mm]	[kg]
HBH36WC080P4J4P0N		80	13			40	104		70
HBH36WC080P4J4R0N									
HBH36WC100P4J4P0N		100	13			40	124		75
HBH36WC100P4J4R0N									
HBH85WC125P4J4P0N		125	13			40	154		100
HBH85WC125P4J4R0N									
HPH98WC160P4J4P0N		160	13			55	189		135
HPH98WC160P4J4R0N									
HPH98WC200P4J4P0N		200	13			55	228		205
HPH98WC200P4J4R0N									



Rückenlochenlenkrolle mit Totalfeststeller

BBH35WC080P4J4P0N		80	13			40	104	127	70
BBH35WC080P4J4R0N									
BBH35WC100P4J4P0N		100	13			40	124	127	75
BBH35WC100P4J4R0N									
BBH85WC125P4J4P0N		125	13			45	154	127	100
BBH85WC125P4J4R0N									
BPH98WC160P4J4P0N		160	13			55	189	165	135
BPH98WC160P4J4R0N									
BPH98WC200P4J4P0N		200	13			55	228	165	205
BPH98WC200P4J4R0N									



Einbaurad

								
		[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	ø		[kg]
080P4J4P0N		80	30	40	12	M8		70
080P4J4R0N								
100P4J4P0N		100	30	40	12	M8		75
100P4J4R0N								
125P4J4P0N		125	36	50	12	M10		100
125P4J4R0N								
160P4J4P0N		160	47	60	15	M12		135
160P4J4R0N								
200P4J4P0N		200	47	60	15	M12		205
200P4J4R0N								



SERIE P4J2

Felge:	Polypropylen
Lauffläche:	Thermoplastisches Elastomer 85° Shore A grau
Lager:	Gleitlager / Rollenlager
Fadenschutz:	ohne Fadenschutz
Traglast:	70 kg bis 205 kg
Raddurchmesser:	80 mm bis 200 mm
Temperaturbereich:	-20°C bis +60°C



Lenkrolle

								
	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[kg]
SBP26WC080P4J2P0N		80	105x80	80/77x60		40	105	70
SBP26WC080P4J2R0N								
SBP26WC100P4J2P0N		100	105x80	80/77x60		40	125	75
SBP26WC100P4J2R0N								
SBP35WC125P4J2P0N		125	105x80	80/77x60		40	155	100
SBP35WC125P4J2R0N								
SIP53WC160P4J2P0N		160	135x110	105x84/76		55	195	135
SIP53WC160P4J2R0N								
SIP53WC200P4J2P0N		200	135x110	105x84/76		55	235	205
SIP53WC200P4J2R0N								



Bockrolle

								
	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[kg]
FBP22WC080P4J2P0N		80	105x80	80/77x60			105	70
FBP22WC080P4J2R0N								
FBP22WC100P4J2P0N		100	105x80	80/77x60			125	75
FBP22WC100P4J2R0N								
FBP32WC125P4J2P0N		125	105x80	80/77x60			155	100
FBP32WC125P4J2R0N								
FPP55WC160P4J2P0N		160	135x110	105x84/76			195	135
FPP55WC160P4J2R0N								
FPP55WC200P4J2P0N		200	135x110	105x84/76			235	205
FPP55WC200P4J2R0N								



Lenkrolle mit Totalfeststeller

								
	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[kg]
TBP25WC080P4J2P0N		80	105x80	80/77x60		40	105	127
TBP25WC080P4J2R0N								70
TBP25WC100P4J2P0N		100	105x80	80/77x60		40	125	127
TBP25WC100P4J2R0N								75
TBP35WC125P4J2P0N		125	105x80	80/77x60		40	155	127
TBP35WC125P4J2R0N								10
TIP53WC160P4J2P0N		160	135x110	105x84/76		55	195	165
TIP53WC160P4J2R0N								135
TIP53WC200P4J2P0N		200	135x110	105x84/76		55	235	165
TIP53WC200P4J2R0N								205

ANWENDUNGSBEISPIELE

- ✓ Intralogistik-Transportgeräte
- ✓ Transportroller / Möbelroller
- ✓ diverse mobile Lager- und Transportgeräte

DIE VORTEILE

- ✓ geräuscharmer Lauf auf sämtlichen Untergründen
- ✓ robuster Alltagshelfer im Indoor- und Outdoorbereich
- ✓ keine Bedenken hinsichtlich schädlicher Inhaltsstoffe



Rückenlochenlenkrolle

									
		[mm]	[mm]			[mm]	[mm]	[mm]	[kg]
HBH36WC080P4J2P0N		80	13			40	104		70
HBH36WC080P4J2R0N									
HBH36WC100P4J2P0N		100	13			40	124		75
HBH36WC100P4J2R0N									
HBH85WC125P4J2P0N		125	13			40	154		100
HBH85WC125P4J2R0N									
HPH98WC160P4J2P0N		160	13			55	189		135
HPH98WC160P4J2R0N									
HPH98WC200P4J2P0N		200	13			55	228		205
HPH98WC200P4J2R0N									



Rückenlochenlenkrolle mit Totalfeststeller

BBH35WC080P4J2P0N		80	13			40	104	127	70
BBH35WC080P4J2R0N									
BBH35WC100P4J2P0N		100	13			40	124	127	75
BBH35WC100P4J2R0N									
BBH85WC125P4J2P0N		125	13			45	154	127	100
BBH85WC125P4J2R0N									
BPH98WC160P4J2P0N		160	13			55	189	165	135
BPH98WC160P4J2R0N									
BPH98WC200P4J2P0N		200	13			55	228	165	205
BPH98WC200P4J2R0N									



Einbaurad

								
		[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	ø		[kg]
080P4J2P0N		80	30	40	12	M8		70
080P4J2R0N								
100P4J2P0N		100	30	40	12	M8		75
100P4J2R0N								
125P4J2P0N		125	36	50	12	M10		100
125P4J2R0N								
160P4J2P0N		160	47	60	15	M12		135
160P4J2R0N								
200P4J2P0N		200	47	60	15	M12		205
200P4J2R0N								



SERIE P2D2

Felge:	Polypropylen
Lauffläche:	Thermoplastisches Elastomer 65° Shore A grau
Lager:	Kugellager
Fadenschutz:	kleiner Kunststoff-Fadenschutz
Traglast:	100 kg bis 165 kg
Raddurchmesser:	80 mm bis 125 mm
Temperaturbereich:	-20°C bis +60°C



Lenkrolle

									
		[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[kg]
SBP26WC080P2D2B32	 NEU	80	105x80	80/77x60	9	40	105		100
SBP26WC100P2D2B32		100	105x80	80/77x60	9	40	125		135
SBP35WC125P2D2B32		125	105x80	80/77x60	9	40	155		165



Bockrolle

									
		[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[kg]
FBP22WC080P2D2B32	 NEU	80	105x80	80/77x60	9		105		100
FBP22WC100P2D2B32		100	105x80	80/77x60	9		125		135
FBP32WC125P2D2B32		125	105x80	80/77x60	9		155		165



Lenkrolle mit Totalfeststeller

									
		[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[kg]
TBP25WC080P2D2B32	 NEU	80	105x80	80/77x60	9	40	105	127	100
TBP25WC100P2D2B32		100	105x80	80/77x60	9	40	125	127	135
TBP35WC125P2D2B32		125	105x80	80/77x60	9	45	155	127	165

ANWENDUNGSBEISPIELE

- ✓ Intralogistik-Transportgeräte
- ✓ Rollbehälter für Wäschereien
- ✓ diverse mobile Lager- und Transportgeräte

DIE VORTEILE

- ✓ flüsterleiser Lauf auf sämtlichen Untergründen
- ✓ hohe Traglasten in der bewährten Basics-Ausführung
- ✓ Kugellager als Achslager für verbesserte Rollwiderstände



Rückenlochenkrolle									
		[mm]	[mm]			[mm]	[mm]	[mm]	[kg]
HBH36WC080P2D2B32	NEU	80	13			40	104		100
HBH36WC100P2D2B32		100	13			40	124		100
HBH85WC125P2D2B32		125	13			40	154		160



Rückenlochenkrolle mit Totalfeststeller									
		[mm]	[mm]			[mm]	[mm]	[mm]	[kg]
BBH35WC080P2D2B32	NEU	80	13			40	104	127	100
BBH35WC100P2D2B32		100	13			40	124	127	100
BBH85WC125P2D2B32		125	13			45	154	127	160



Einbaurad								
		[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	Ø		[kg]
080P2D2B32	NEU	80	32	40	8	M8		100
100P2D2B32		100	35	40	8	M8		135
125P2D2B32		125	40	50	10	M10		165



SERIE T6N0

Felge:	Polypropylen weiß mit TPE Ring rot
Lauffläche:	Polyamid weiß
Lager:	Kugellager
Fadenschutz:	kleiner Kunststoff-Fadenschutz
Traglast:	250 kg
Raddurchmesser:	125 mm
Temperaturbereich:	-20°C bis +80°C



Lenkrolle

									
SPP97WC125T6N0B36		125	105x80	80/77x60	9	40	155		250



Bockrolle

									
FPP93WC125T6N0B36		125	105x80	80/77x60	9		155		250



Lenkrolle mit Totalfeststeller

									
TPP97WC125T6N0B36		125	105x80	80/77x60	9	40	155	127	250

ANWENDUNGSBEISPIELE

- ✓ Rollbehälter
- ✓ diverse mobile Lager- und Transportgeräte

DIE VORTEILE

- ✓ strapazierfähige Alternative mit hohen Traglasten
- ✓ geräuschreduzierter Lauf durch den inneren dämpfenden Elastik Ring
- ✓ seitlicher Verschub, zum Beispiel auf dem LKW, ohne Probleme möglich



Rückenlochlenkrolle

		 [mm]	 [mm]			 [mm]	 [mm]	 [mm]	 [kg]
HPH87WC125T6N0B36		125	13			40	154		250



Rückenlochlenkrolle mit Totalfeststeller

		 [mm]	 [mm]			 [mm]	 [mm]	 [mm]	 [kg]
BPH87WC125T6N0B36		125	13			40	154	135	250



Einbaurad

		 [mm]	 [mm]	 [mm]	 [mm]	 Ø		 [kg]
125T6N0B36		125	36	46	10	M10		250



SERIE P2A2

Felge:	Polypropylen grau
Lauffläche:	Thermoplastisches Elastomer 95° Shore A grau
Lager:	Kugellager
Fadenschutz:	vollflächiger Kunststoff-Fadenschutz
Traglast:	100 kg
Raddurchmesser:	125 mm
Temperaturbereich:	-20°C bis +60°C



Rückenlochenkrolle

									
		[mm]	[mm]			[mm]	[mm]	[mm]	[kg]
HEHA5WC125P2A2B42		125	13			35	155		100
HEHB5WC125P2A2B42		125	13			35	157		100
HEB25WC125P2A2B42		125	13			40	155		100



Einbaurad

								
		[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	ø		[kg]
125P2A2B42		125	32	36	8	M8		100



SERIE P2L2 LINA

Felge:	Polypropylen grau
Lauffläche:	Naturkautschuk 85° Shore A grau
Lager:	Kugellager
Fadenschutz:	vollflächiger Kunststoff-Fadenschutz
Traglast:	100 kg
Raddurchmesser:	125 mm
Temperaturbereich:	-20°C bis +60°C



Rückenlochenkrolle

									
		[mm]	[mm]			[mm]	[mm]	[mm]	[kg]
HEHA5WC125P2L2B32		125	13			35	155		100
HEHB5WC125P2L2B32		125	13			35	157		100
HEB25WC125P2L2B32		125	13			40	155		100



Einbaurad

								
		[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	ø		[kg]
125P2L2B42		125	30	36	8	M8		100

SERIE U2U2 / U2U4

Felge:	Thermoplastisches Polyurethan
Lauffläche:	Thermoplastisches Polyurethan
Lager:	Kugellager / Doppelkugellager
Fadenschutz:	vollflächiger / kleiner Kunststoff-Fadenschutz
Traglast:	100 kg
Raddurchmesser:	125 mm
Temperaturbereich:	-20°C bis +60°C



Rückenlochenkrolle 2-Disc

		 [mm]	 [mm]			 [mm]	 [mm]	 [mm]	 [kg]
HEHB5WC125U2U4D42-D2		125	13			35	157		100
HEB25WC125U2U4D42-D2		125	13			40	155		100



Rückenlochenkrolle 3-Disc

HEC25WC125U2U2B32-D3		125	13			38	155		100
----------------------	---	-----	----	--	--	----	-----	--	-----



Rückenlochenkrolle 4-Disc

HEHB5WC125U2U2D42-D4		125	13			35	152		100
----------------------	---	-----	----	--	--	----	-----	--	-----

diverse Befestigungs-Optionen





SERIE OXOX / ZOZO

Felge:	Gusspolyamid (OXOX) / Polyamid (ZOZO) weiß
Lauffläche:	Gusspolyamid (OXOX) / Polyamid (ZOZO) weiß
Lager:	Doppelkugellager
Fadenschutz:	ohne Fadenschutz
Traglast:	1000 kg bis 3000 kg
Raddurchmesser:	200 mm bis 250 mm
Temperaturbereich:	-20°C bis +80°C



Lenkrolle


								
	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[kg]
SXP5MWC200OXOXD0N		200	135x110	105x84/76		59	245	1500
SXPMTWC250ZOZOD0N		250	170x140	140x105		75	305	1000
SXPMTWC250OXOXD0N		250	170x140	140x105		75	305	3000



Bockrolle

FXP5MWC200OXOXD0N		200	135x110	105x84/76			245	1500
FXPMTWC250ZOZOD0N		250	170x140	140x105			305	1000
FXPMTWC250OXOXD0N		250	170x140	140x105			305	3000

diverses Zubehör auf Anfrage

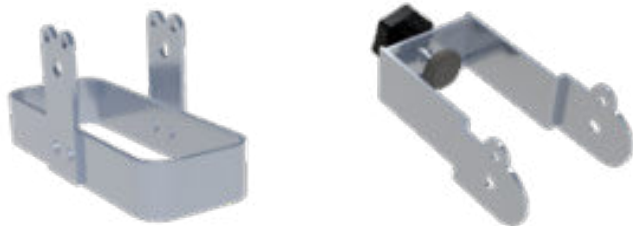



SERIE I2U5

Felge:	Gusseisen (Schwerlast)
Lauffläche:	Polyurethan 93° Shore A braun
Lager:	Doppelkugellager
Fadenschutz:	ohne Fadenschutz
Traglast:	1500 kg bis 3000 kg
Raddurchmesser:	200 mm bis 300 mm
Temperaturbereich:	-20°C bis +60°C



Lenkrolle

	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[kg]
SXPMTWC200I2U5D0N-80		200	170x140	140x105		65	255	1600
SXPMTWC250I2U5D0N-60		250	170x140	140x105		75	305	1500
SXPMTWC250I2U5D0N-80		250	170x140	140x105		75	305	1800
SXPMTWC300I2U5D0N-60		300	170x140	140x105		85	355	1800
SXPMTWC300I2U5D0N-80		300	170x140	140x105		85	355	2400
SXPNUWC300I2U5D0N-100		300	200x160	170/160x130/120		85	370	3000



Bockrolle

	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[kg]
FXPMTWC200I2U5D0N-80		200	170x140	140x105			255	1600
FXPMTWC250I2U5D0N-60		250	170x140	140x105			305	1500
FXPMTWC250I2U5D0N-80		250	170x140	140x105			305	1800
FXPMTWC300I2U5D0N-60		300	170x140	140x105			355	1800
FXPMTWC300I2U5D0N-80		300	170x140	140x105			355	2400
FXPNUWC300I2U5D0N-100		300	200x160	170/160x130/120			370	3000



SERIE OXOX / Z0Z0 TWIN

Felge:	Gusspolyamid (OXOX) / Polyamid (Z0Z0) weiß
Lauffläche:	Gusspolyamid (OXOX) / Polyamid (Z0Z0) weiß
Lager:	Doppelkugellager
Fadenschutz:	ohne Fadenschutz
Traglast:	1450 kg bis 6000 kg
Raddurchmesser:	150 mm bis 250 mm
Temperaturbereich:	-20°C bis +80°C



Lenkrolle

Lenkrolle									
		[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[kg]
SDPMTWC150Z0Z0D0N		150	170x140	140x105		55	215		1450
SDPMTWC160Z0Z0D0N		160	170x140	140x105		55	220		1450
SDPMTWC200Z0Z0D0N		200	170x140	140x105		60	260		1800
SDPMTWC200OXOXD0N		200	170x140	140x105		60	260		3000
SDPOVWC250OXOXD0N		250	200x255	160x210		70	330		6000



Bockrolle

FDPMTWC150Z0Z0D0N		150	140x170	105x140			215			1450
FDPMTWC160Z0Z0D0N		160	140x170	105x140			220			1450
FDPMTWC200Z0Z0D0N		200	140x170	105x140			260			1800
FDPMTWC200OXOXD0N		200	140x170	105x140			260			3000
FDPOVWC250OXOXD0N		250	200x255	160x210			330			6000

diverses Zubehör auf Anfrage





SERIE I2U5 TWIN

Felge:	Gusseisen (Schwerlast)
Lauffläche:	Polyurethan 93° Shore A braun
Lager:	Doppelkugellager
Fadenschutz:	ohne Fadenschutz
Traglast:	1400 kg bis 3700 kg
Raddurchmesser:	150 mm bis 250 mm
Temperaturbereich:	-20°C bis +60°C



Lenkrolle

									
	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[kg]
SDPMTWC150I2U5D0N		150	170x140	140x105		55	215		1400
SDPMTWC160I2U5D0N		160	170x140	140x105		55	220		1400
SDPMTWC200I2U5D0N-50		200	170x140	140x105		60	260		1800
SDPOVWC200I2U5D0N-80		200	200x255	160x210		60	280		2850
SDPOVWC250I2U5D0N-60		250	200x255	160x210		70	330		2700
SDPOVWC250I2U5D0N-80		250	200x255	160x210		70	330		3700



Bockrolle

									
	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[kg]
FDPMTWC150I2U5D0N		150	140x170	105x140			215		1400
FDPMTWC160I2U5D0N		160	140x170	105x140			220		1400
FDPMTWC200I2U5D0N-50		200	140x170	105x140			260		1800
FDPOVWC200I2U5D0N-80		200	200x255	160x210			280		2850
FDPOVWC250I2U5D0N-60		250	200x255	160x210			330		2700
FDPOVWC250I2U5D0N-80		250	200x255	160x210			330		3700



SERIE SWU5

Felge:	Stahl galvanisch verzinkt
Lauffläche:	Polyurethan 93° Shore A braun
Lager:	Doppelkugellager
Fadenschutz:	ohne Fadenschutz
Traglast:	270 kg bis 800 kg
Raddurchmesser:	60 mm bis 80 mm
Temperaturbereich:	-20°C bis +80°C



Rad

							
	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	Ø		[kg]
060SWU5D0N-60		60	60	60	10	-	320
070SWU5D0N-60		70	60	60	17	-	380
070SWU5D0N-70		70	70	70	17	-	400
075SWU5D0N-40		75	40	40	20	-	270
075SWU5D0N-70		75	70	70	20	-	470
075SWU5D0N-75		75	75	75	20	-	500
080SWU5D0N-40		80	40	40	20	-	280
080SWU5D0N-70		80	70	70	20	-	500
080SWU5D0N-90		80	90	90	20	-	650
080SWU5D0N-100		80	100	100	20	-	800

abweichende Farben auf Anfrage





SERIE SWU5

Felge:	Stahl galvanisch verzinkt
Lauffläche:	Polyurethan 93° Shore A braun
Lager:	Doppelkugellager
Fadenschutz:	ohne Fadenschutz
Traglast:	360 kg bis 850 kg
Raddurchmesser:	82 mm bis 85 mm
Temperaturbereich:	-20°C bis +80°C



Rad		[mm]		[mm]		[mm]		[mm]		ø		[kg]
082SWU5D0N-50		82	50	50	20	-						360
082SWU5D0N-54		82	54	54	20	-						390
082SWU5D0N-60		82	60	60	20	-						440
082SWU5D0N-70		82	70	70	20	-						510
082SWU5D0N-75		82	75	75	20	-						545
082SWU5D0N-80		82	80	80	20	-						580
082SWU5D0N-90		82	90	90	20	-						660
082SWU5D0N-100		82	100	100	20	-						730
085SWU5D0N-60		85	60	60	20	-						450
085SWU5D0N-70		85	70	70	20	-						530
085SWU5D0N-75		85	75	75	20	-						570
085SWU5D0N-90		85	90	90	20	-						680
085SWU5D0N-100		85	100	100	20	-						760
085SWU5D0N-115		85	115	115	20	-						850



CARA P2A2

Felge:	Polypropylen grau
Lauffläche:	Thermoplastisches Elastomer 85° Shore A grau
Schwenklager:	Kugellager
Radlager:	Kugellager
Fadenschutz:	großer Kunststoff-Fadenschutz
Traglast:	100 kg bis 110 kg
Raddurchmesser:	100 mm bis 125 mm
Temperaturbereich:	-20°C bis +60°C



Lenkrolle

											[kg]
SCPESPC100P2A2B42		100	77x67	61.5/56x51.5/46.5		38	140				100
SCPJSPC100P2A2B42		100	95x70	75x50		38	140				100
SCPESPC125P2A2B42		125	77x67	61.5/56x51.5/46.5		40	165				110
SCPJSPC125P2A2B42		125	95x70	75x50		40	165				110



Lenkrolle mit Totalfeststeller

TCPESPC100P2A2B42		100	77x67	61.5/56x51.5/46.5		38	140	97		100
TCPJSPC100P2A2B42		100	95x70	75x50		38	140	97		100
TCPESPC125P2A2B42		125	77x67	61.5/56x51.5/46.5		40	165	102.5		110
TCPJSPC125P2A2B42		125	95x70	75x50		40	165	102.5		110



Lenkrolle mit Richtungsfeststeller

DCPESPC100P2A2B42		100	77x67	61.5/56x51.5/46.5		38	140	97		100
DCPJSPC100P2A2B42		100	95x70	75x50		38	140	97		100
DCPESPC125P2A2B42		125	77x67	61.5/56x51.5/46.5		40	165	102.5		110
DCPJSPC125P2A2B42		125	95x70	75x50		40	165	102.5		110

ANWENDUNGSBEISPIELE

- ✓ Medizintechnik
- ✓ Küchentechnik

DIE VORTEILE

- ✓ hochwertigste Ausführung mit Kugellager im Drehkranz
- ✓ Kugellager als Achslager für verbesserte Rollwiderstände
- ✓ auch verfügbar in Edelstahl und als ESD Variante



Rückenlochlenkrolle

		 [mm]	 [mm]			 [mm]	 [mm]	 [mm]	 [kg]
HCH0SPC100P2A2B42		100	11			38	137		100
HCH2SPC100P2A2B42		100	13			38	137		100
HCH0SPC125P2A2B42		125	11			40	162		110
HCH2SPC125P2A2B42		125	13			40	162		110




Rückenlochlenkrolle mit Totalfeststeller

BCH0SPC100P2A2B42		100	11			38	137	97	100
BCH2SPC100P2A2B42		100	13			38	137	97	100
BCH0SPC125P2A2B42		125	11			40	162	102.5	110
BCH2SPC125P2A2B42		125	13			40	162	102.5	110



Rückenlochlenkrolle mit Richtungsfeststeller

ECH0SPC100P2A2B42		100	11			38	137	97	100
ECH2SPC100P2A2B42		100	13			38	137	97	100
ECH0SPC125P2A2B42		125	11			40	162	102.5	110
ECH2SPC125P2A2B42		125	13			40	162	102.5	110

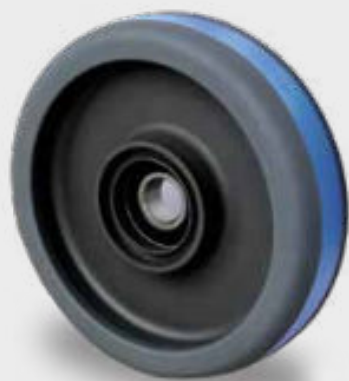

CARA P2Q2

Felge:	Polypropylen grau
Lauffläche:	Thermoplastisches Elastomer 85° Shore A grau + 65° Shore A blau
Schwenklager:	Kugellager
Radlager:	Kugellager
Fadenschutz:	großer Kunststoff-Fadenschutz
Traglast:	100 kg bis 110 kg
Raddurchmesser:	100 mm bis 125 mm
Temperaturbereich:	-20°C bis +60°C



Lenkrolle

									
		[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[kg]
SCPESPC100P2Q2B42		100	77x67	61.5/56x51.5/46.5		38	140		100
SCPJSPC100P2Q2B42		100	95x70	75x50		38	140		100
SCPESPC125P2Q2B42		125	77x67	61.5/56x51.5/46.5		40	165		110
SCPJSPC125P2Q2B42		125	95x70	75x50		40	165		110



Lenkrolle mit Totalfeststeller

TCPESPC100P2Q2B42		100	77x67	61.5/56x51.5/46.5		38	140	97	100
TCPJSPC100P2Q2B42		100	95x70	75x50		38	140	97	100
TCPESPC125P2Q2B42		125	77x67	61.5/56x51.5/46.5		40	165	102.5	110
TCPJSPC125P2Q2B42		125	95x70	75x50		40	165	102.5	110



Lenkrolle mit Richtungsfeststeller

DCPESPC100P2Q2B42		100	77x67	61.5/56x51.5/46.5		38	140	97	100
DCPJSPC100P2Q2B42		100	95x70	75x50		38	140	97	100
DCPESPC125P2Q2B42		125	77x67	61.5/56x51.5/46.5		40	165	102.5	110
DCPJSPC125P2Q2B42		125	95x70	75x50		40	165	102.5	110

ANWENDUNGSBEISPIELE

- ✓ Medizintechnik
- ✓ Küchentechnik

DIE VORTEILE

- ✓ hochwertigste Ausführung mit Kugellager im Drehkranz
- ✓ Kugellager als Achslager für verbesserte Rollwiderstände
- ✓ flüsterleiser Lauf durch 2-Komponenten-Technik



Rückenlochenlenkrolle

		 [mm]	 [mm]			 [mm]	 [mm]	 [mm]	 [kg]
HCH0SPC100P2Q2B42		100	11			38	137		100
HCH2SPC100P2Q2B42		100	13			38	137		100
HCH0SPC125P2Q2B42		125	11			40	162		110
HCH2SPC125P2Q2B42		125	13			40	162		110



Rückenlochenlenkrolle mit Totalfeststeller

BCH0SPC100P2Q2B42		100	11			38	137	97	100
BCH2SPC100P2Q2B42		100	13			38	137	97	100
BCH0SPC125P2Q2B42		125	11			40	162	102.5	110
BCH2SPC125P2Q2B42		125	13			40	162	102.5	110



Rückenlochenlenkrolle mit Richtungsfeststeller

ECH0SPC100P2Q2B42		100	11			38	137	97	100
ECH2SPC100P2Q2B42		100	13			38	137	97	100
ECH0SPC125P2Q2B42		125	11			40	162	102.5	110
ECH2SPC125P2Q2B42		125	13			40	162	102.5	110



CARA P2A2

Felge:	Polypropylen grau
Lauffläche:	Thermoplastisches Elastomer 85° Shore A grau
Schwenklager:	zweifacher Kugelkranz
Radlager:	Gleitlager / Kugellager
Fadenschutz:	ohne / großer Kunststoff-Fadenschutz
Traglast:	75 kg bis 110 kg
Raddurchmesser:	75 mm bis 150 mm
Temperaturbereich:	-20°C bis +60°C



Lenkrolle

									
		[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[kg]
SCPESRC075P2A2P0N	NEU	75	60x60	48/38x48/38		30	100		75
SCPESRC075P2A2B42									
SCPESRC100P2A2P0N		100	77x67	61.5/56x51.5/46.5		38	136		100
SCPESRC100P2A2B42									
SCPESRC125P2A2P0N		125	77x67	61.5/56x51.5/46.5		37	161		110
SCPESRC125P2A2B42									
SCPESRC150P2A2B42	NEU	150	77x67	61.5/56x51.5/46.5		38	190		110



Lenkrolle mit Totalfeststeller

TCPESRC075P2A2P0N	NEU	75	60x60	48/38x48/38		30	100	77	75
TCPESRC075P2A2B42									
TCPESRC100P2A2P0N		100	77x67	61.5/56x51.5/46.5		38	136	97	100
TCPESRC100P2A2B42									
TCPESRC125P2A2P0N		125	77x67	61.5/56x51.5/46.5		37	161	102	110
TCPESRC125P2A2B42									
TCPESRC150P2A2B42	NEU	150	77x67	61.5/56x51.5/46.5		38	190	134	110

ANWENDUNGSBEISPIELE

- ✓ Medizintechnik
- ✓ Küchentechnik

DIE VORTEILE

- ✓ ergonomische Ausführung mit Kugelkranz als Schwenklager
- ✓ Kugellager als Achslager für verbesserte Rollwiderstände
- ✓ auch verfügbar in Edelstahl und als ESD Variante



Rückenlochenlenkrolle

									
		[mm]	[mm]			[mm]	[mm]	[mm]	[kg]
HCH0SRC075P2A2P0N	NEU	75	11.2			30	100.5		75
HCH0SRC075P2A2B42									
HCH0SRC100P2A2P0N		100	11.2			38	137		100
HCH0SRC100P2A2B42									
HCH2SRC100P2A2P0N		100	13			38	137		100
HCH2SRC100P2A2B42									
HCH0SRC125P2A2P0N		125	11.2			37	162		110
HCH0SRC125P2A2B42									
HCH2SRC125P2A2P0N		125	13			37	162		110
HCH2SRC125P2A2B42									
HCH0SRC150P2A2B42	NEU	150	11.2			38	190		110
HCH2SRC150P2A2B42	NEU	150	13			38	190		110



Rückenlochenlenkrolle mit Totalfeststeller

BCH0SRC075P2A2P0N	NEU	75	11.2			30	100.5	77	75
BCH0SRC075P2A2B42									
BCH0SRC100P2A2P0N		100	11.2			38	137	97	100
BCH0SRC100P2A2B42									
BCH2SRC100P2A2P0N		100	13			38	137	97	100
BCH2SRC100P2A2B42									
BCH0SRC125P2A2P0N		125	11.2			37	162	102	110
BCH0SRC125P2A2B42									
BCH2SRC125P2A2P0N		125	13			37	162	102	110
BCH2SRC125P2A2B42									
BCH0SRC150P2A2B42	NEU	150	11.2			38	190	134	110
BCH2SRC150P2A2B42	NEU	150	13			38	190	134	110



EVA N0U2

Felge:	Polyamid weiß
Lauffläche:	Thermoplastisches Polyurethan 95° Shore A grau
Lager:	Kugellager
Fadenschutz:	großer Kunststoff-Fadenschutz
Traglast:	80 kg bis 110 kg
Raddurchmesser:	75 mm bis 125 mm
Temperaturbereich:	-20°C bis +60°C



Lenkrolle

										
		[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[kg]
SVP0SPC075N0U2B40		75	77x67	61.5/56x51.5/46.5		23	84			80
SVP0SPC100N0U2B40		100	77x67	61.5/56x51.5/46.5		32	124			100
SVP0SPC100N0U2B40-109		100	77x67	61.5/56x51.5/46.5		31	109			100
SVP0SPC125N0U2B40		125	77x67	61.5/56x51.5/46.5		40	148			110



Lenkrolle mit Totalfeststeller

TVP0SPC075N0U2B40		75	77x67	61.5/56x51.5/46.5		23	84	81	80
TCP0SPC100N0U2B40		100	77x67	61.5/56x51.5/46.5		32	124	108	100
TCP0SPC100N0U2B40-109		100	77x67	61.5/56x51.5/46.5		31	109	108	100
TCP0SPC125N0U2B40		125	77x67	61.5/56x51.5/46.5		40	148	129	110

ANWENDUNGSBEISPIELE

- ✓ Medizintechnik
- ✓ Küchentechnik

DIE VORTEILE

- ✓ auch als Edelstahl Ausführung erhältlich
- ✓ kombinierbar mit Bundstiften / Zapfen



Rückenlochenrolle

									
		[mm]	[mm]			[mm]	[mm]	[mm]	[kg]
HVH0SPC075N0U2B40		75	11			23	78		80
HVH0SPC100N0U2B40		100	11			32	118		100
HVH2SPC100N0U2B40		100	13			32	118		100
HVH0SPC100N0U2B40-103		100	11			31	103		100
HVH2SPC100N0U2B40-103		100	13			31	103		100
HVH0SPC125N0U2B40		125	11			40	143		110
HVH2SPC125N0U2B40		125	13			40	143		110



Rückenlochenrolle mit Totalfeststeller

BVH0SPC075N0U2B40		75	11			23	78	82	80
BVH0SPC100N0U2B40		100	11			32	118	109	100
BVH2SPC100N0U2B40		100	13			32	118	109	100
BVH0SPC100N0U2B40-103		100	11			31	103	106	100
BVH2SPC100N0U2B40-103		100	13			31	103	106	100
BVH0SPC125N0U2B40		125	11			40	143	129.5	110
BVH2SPC125N0U2B40		125	13			40	143	129.5	110



SDPKKWC075V0Z0D0N

Hohe Traglast bei niedriger Bauhöhe? Das 75-mm-Zwillingsrad aus hochwertigem Polyamid sorgt für hervorragende Laufeigenschaften, hohe Abriebfestigkeit und eine lange Lebensdauer – auch bei intensiver Nutzung. Die doppelte Radanordnung verteilt das Gewicht optimal, reduziert den Rollwiderstand und erhöht die Standfestigkeit.

1

- Kompakte Bauform und niedrige Bauhöhe von 110mm
- Hohe Traglast von 600kg durch kugelgelagerte Doppelrad Konstruktion
- Robustes, spielfrei eingestelltes Schwenklager



SDPKKWC080SWU5D0N

Hohe Traglast bei niedriger Bauhöhe? Das leicht elastische Polyurethan-Zwillingsrad vereint hohe Tragfähigkeit mit ausgezeichnetem Fahrkomfort. Es sorgt für einen ruhigen, geräuscharmen Lauf, reduziert Vibrationen und schont empfindliche Böden. Dank des größeren Raddurchmessers von 80 mm lassen sich Unebenheiten leichter überwinden, während die Zwillingsrad-Ausführung die Last optimal verteilt und für hohe Stabilität sorgt.

2



- Kompakte Bauform und niedrige Bauhöhe von 112mm
- Hohe Traglast von 600kg durch kugelgelagerte Doppelrad Konstruktion
- Robustes, spielfrei eingestelltes Schwenklage



3 APP57WC200N0N0D0N

Leistungsstark, komfortabel und sicher: unsere neue 200-mm-Rolle mit Feststeller im Vorlauf ist für anspruchsvolle Transport- und Industrieanwendungen konzipiert. Das ergonomisch geschwungene Pedal ist besonders gut erreichbar und lässt sich auch mit Sicherheitsschuhen bequem und zuverlässig betätigen. So wird die Rolle mit einem gezielten Tritt sicher blockiert und ebenso einfach wieder gelöst.

- Hervorragende Bedienbarkeit des Feststellers durch geänderte Pedalkonstruktion
- Frei kombinierbar mit allen Cascoo Radserien
- Erreichbarkeit des Pedals ideal nach Heranziehen des Behälters



4 Z000240 & Z000241

Maximale Flexibilität durch intelligente Konstruktion: Eine Neuentwicklung im Bereich Bockgehäuse setzt neue Maßstäbe in puncto Anpassungsfähigkeit und Sicherheit. Dank des innovativen Designs kann wahlweise ein klassischer Feststeller oder ein Totmann-Feststeller in dasselbe Bockgehäuse integriert werden – ganz nach Anforderung und Einsatzbereich. Diese modulare Lösung ermöglicht es, Sicherheitsfunktionen gezielt auf den jeweiligen Anwendungsfall abzustimmen. Während der normale Feststeller eine bewusste Fixierung der Rolle erlaubt, sorgt der Totmann-Feststeller für zusätzliche Sicherheit, indem er automatisch bremst, sobald er nicht aktiv betätigt wird.

- Flexibel nachrüstbar, passend für Cascoo Bockrollen der Premium Baureihe
- verfügbar als aktiv zu betätigender Fuß-Feststeller oder als „Totmann“-Mechanismus
- Robuste, wartungsfreie Konstruktion



1. GEHÄUSETYP

A	Lenkrolle mit Totalfeststeller im Vorlauf (mittels Einstellschraube)
B	Rückenlochenkrolle mit Totalfeststeller (Pedal Stahl / Zinkdruckguss)
C	Lenkrolle mit Totalfeststeller im Vorlauf (mittels Haken)
D	Lenkrolle mit Richtungsfeststeller
E	Rückenlochenkrolle mit Richtungsfeststeller
F	Bockrolle
H	Rückenlochenkrolle
K	Rückenlochenkrolle mit Totalfeststeller (Pedal Polyamid)
L	Lenkrolle mit Feststeller (Doppelpedal)
P	Lenkrolle mit Totalfeststeller (Pedal Polyamid)
S	Lenkrolle
T	Lenkrolle mit Totalfeststeller
Z	Lenkrolle mit zentralem Feststellsystem

2. KATEGORIE

A	Apperaterollen
B	Transportgeräterollen BASICS
C	Kunststoffrollen CASCOO CARA
D	Doppelrollen
E	Einkaufswagenrollen
F	Transportgeräterollen FLEX
G	Gerüstrollen
H	Schwerlastrollen
I	Transportgeräterollen INNOVATION
P	Transportgeräterollen PREMIUM
S	Spezielle / Individuelle Anwendungen
V	Kunststoffrollen CASCOO EVA
W	Müllbehälterrollen
X	Superschwerlast, Einzelrolle (Xtreme)
Z	Kompakte Rollen

3. BEFESTIGUNG

B	Rückenloch mit Kugellager
C	Rückenloch mit Kugellager und Steg
H	Rückenloch
P	Anschraubplatte
Q	Rückenloch mit Innengewinde
R	Rückenloch mit Innengewinde (Platte als Unterstützung)
S	Rückenloch mit eingelegter Schraube
T	Rückenloch mit Zapfen
V	Rückenloch mit verschweißter Spindel
X	Rückenloch mit verschraubtem Expander
Z	Rückenloch mit verpresstem Bund- oder Gewindestift

4. LOCHBILD & NABENBREITE / RÜCKENLOCHMASS & NABENBREITE

	bei Plattenbefestigung	bei Rückenlochbefestigung
1		11 mm
2	80 x 60 mm / 42 mm	12 mm
3	80 x 60 mm / 52 mm	13 mm / 42 mm
4	105 x 80 mm / 52 mm	14 mm
5	105 x 80 mm / 60 mm	15 mm
6	80 x 60 mm strengthen / 42 mm	16 mm
7	80 x 60 mm closed / 42 mm	7 mm
8	85 x 60 mm / 42 mm	13 mm / 52 mm
9	80 x 60 mm / 46 mm	13 mm / 60 mm
0	64 x 64 mm / 36 mm	10 mm
A	48/39 x 48/39 mm	13 mm / 36 mm
B	44/38.5 x 44/38.5 mm	13 mm / 36 mm
C	48/38 x 48/38 mm	12,2 mm
D		13 mm / 36 mm
E	bei 50 mm: 48/38 x 48/38 mm; ab 75 mm: 62/56 x 52/47 mm	11 mm / 36 mm
F		11 mm / 36 mm
G		11 mm / 36 mm
H		11 mm / 44 mm
J	75 x 50 mm / 36 mm	11 mm / 56 mm
K	80 x 60 mm / 47 - 55 mm	
L	105 x 80 mm / 47 - 55 mm	
M	170x140	140x105
N	200x160	170/160x130/120
O	200x255	160x210
S	75 x 50 mm / 30 mm	

5. GEHÄUSESTÄRKE

1	3.00 / 2.50 mm
2	2.00 / 2.00 mm
3	3.00 / 3.00 mm
4	4.00 / 4.00 mm
5	2.50 / 2.50 mm
6	2.50 / 2.00 mm
7	4.00 / 3.00 mm
8	3.50 / 3.00 mm
9	2.00 / 1.80 mm
0	2.00 / 1.50 mm
A	3.50 / 3.50 mm
B	4.00 / 3.50 mm
C	1.50 / 1.50 mm
D	3.00 / 2.00 mm
E	5.00 / 4.00 mm
F	2.75 / 2.25 mm
G	1.80 / 1.80 mm
H	1.50 / 2.00 mm
J	2.00 / 2.50 mm
K	6.00 / 5.00 mm
L	5.00 / 5.00 mm
M	8.00 / 6.00 mm
N	6.00 / 6.00 mm
O	2.75 / 2.50 mm
P	2.20 / 2.20 mm
Q	1.80 / 1.50 mm
S	Sonderlösung
T	10.00 / 8.00 mm
U	12.00 / 10.00 mm
V	15.00 / 12.00 mm

6. OBERFLÄCHE

K	KTL tauchlackiert
P	Kunststoff
W	galvanisch verzinkt
C	galvanisch verzinkt , blau passiviert
S	Edelstahl

7. LOGO

C	mit CASCOO Logo
0	ohne CASCOO Logo

9. RAD DURCHMESSER

035	Ø 35 mm
050	Ø 50 mm
060	Ø 60 mm
065	Ø 65 mm
075	Ø 75 mm
080	Ø 80 mm
100	Ø 100 mm
108	Ø 108 mm
125	Ø 125 mm
140	Ø 140 mm
150	Ø 150 mm
160	Ø 160 mm
180	Ø 180 mm
200	Ø 200 mm
250	Ø 250 mm
300	Ø 300 mm

11. RADFELGE

A	Aluminium
B	Aluminium
C	Polyamid mit Fiberglasanteil
D	Aluminium
G	Polypropylen
H	Polyamid mit eingespritzter Stahlbuchse
I	Eisenguss
M	Sandwich Polyamid / Elastik
N	Polyamid
O	MC Nylon/Gusspolyamid
P	Polypropylen
Q	Polypropylen mit eingespritzter Stahlbuchse
R	Polyamid
S	Stahlfelge
T	Sandwich Polypropylen / TPE
U	Polyurethan
V	Polyamid PA6
X	Polypropylen
Y	Polyamid
Z	Polyamid PA6

12. RADFELGE FARBE

0	weiß
1	blau
2	grau
3	gelb
4	schwarz
5	braun
6	rot
7	grün
8	orange
9	Sonderfarbe
A	silber (Aluminium)
B	galvanisch verzinkt
W	galvanisch verzinkt

13. LAUFFLÄCHE

A	Thermoplastisches Elastomer 95° Shore A
B	Polyurethan 92° Shore A
C	Polyamid mit Fiberglasanteil
D	Thermoplastisches Elastomer 65° Shore A
E	Elastik 65° Shore A
F	Elastik 75° Shore A
G	Thermoplastisches Elastomer 65° Shore A
J	Thermoplastisches Elastomer 85° Shore A
K	Polyamid mit eingearbeitetem Elastik Ring
L	Naturkautschuk
M	Elastik 75° Shore A
N	Polyamid
O	MC Nylon/Gusspolyamid
P	Polypropylen
Q	Thermoplastisches Elastomer 2 Komponenten 65° / 85° Shore A
R	Vollgummi PAK konform
S	Vollgummi REACH konform
T	Thermoplastisches Elastomer 95° Shore A
U	auf PA Felge: Thermoplastisches Polyurethan / auf Alu & Stahl: Guss-PU
V	Thermoplastisches Elastomer 85° Shore A
W	Thermoplastisches Elastomer 85° Shore A
X	Polyurethan 75° Shore A
Y	Polyurethan 2 Komponenten 75° / 92° Shore A
Z	Polyamid PA6

14. LAUFFLÄCHE FARBE

0	weiß
1	blau
2	grau
3	gelb
4	schwarz
5	braun
6	rot
7	grün
8	orange
9	Sonderfarbe

15. RADLAGER

B	Kugellager
D	Doppelkugellager
L	Gleitlager Edelstahl
P	Gleitlager
Q	Rollenlager Edelstahl
R	Rollenlager
S	Kugellager Edelstahl
Z	Gleitlager und Aufsteckbuchse PP

16. FADENSCHUTZ

0	ohne Fadenschutz
1	kleiner Metall-Fadenschutz
2	vollflächiger Metall-Fadenschutz
3	kleiner Kunststoff-Fadenschutz
4	vollflächiger Kunststoff-Fadenschutz

17. FADENSCHUTZ FARBE

0	weiß
1	blau
2	grau
3	gelb
4	schwarz
5	braun
6	rot
7	grün
8	orange
9	Sonderfarbe
N	ohne Fadenschutz
S	Edelstahl
W	galvanisch verzinkt

Wir verraten Ihnen den CASCOO CODE

Unsere Artikelnummern setzen sich aus diversen Attributen des Produktes zusammen:

- | | | |
|----|----------|---|
| 1 | S | Gehäusotyp |
| 2 | A | Kategorie |
| 3 | P | Befestigung |
| 4 | A | Lochbild & Nabenbreite /
Rückenlochmaß & Nabenbreite |
| 5 | 9 | Gehäusestärke |
| 6 | C | Oberfläche |
| 7 | C | Logo |
| 8 | 0 | |
| 9 | 5 | Rad Durchmesser |
| 10 | 0 | |
| 11 | P | Radfelge |
| 12 | 2 | Radfelge Farbe |
| 13 | T | Lauffläche |
| 14 | 2 | Lauffläche Farbe |
| 15 | P | Radlager |
| 16 | 0 | Fadenschutz |
| 17 | N | Fadenschutz Farbe |





Vertriebszentrum Europa

CASCOO Europe GmbH

Lütke Haar 15

59602 Rüthen

Germany

+49 (0) 2952 9706290

info@cascoo.eu

www.cascoo.eu

Fertigung China

Zhongshan CASCOO Metal Machinery Co.,Ltd.

No.108 Zhaoyi road

Dongsheng Town, Zhongshan, Guangdong, China

Post Code: 528414

+86 (0) 760 89821559

sales@cascoo.com

www.cascoo.com