

100P2T2P0N-28

RAD Ø 100 MM SERIE P2T2 GLEITLAGER

ROLLE

Raddurchmesser in mm	100
Radbreite in mm	23
Nabenbreite in mm	28
Achsschraube	M6
Lauffläche	Thermopl. Elastomer 95° Shore A grau
Radkörper	Polypropylen grau
Radlager	Gleitlager
Fadenschutz	ohne separaten Fadenschutz
Temperaturbereich	-20°C bis +60°C



GEHÄUSE

Materialstärke Befestigung in mm	
Materialstärke Gabel in mm	
Montageart	
Befestigung in mm	
Ausladung in mm	0
Gesamthöhe in mm	
Störkreis in mm	0
dyn. Traglast in kg	60
Testnorm	DIN EN 12530





CASCOO Europe GmbH

Lütke Haar 15 • 59602 Rüthen
+49 2952 - 970629-0
info@cascoo.eu • www.cascoo.eu

100P2T2P0N-28

RAD Ø 100 MM SERIE P2T2 GLEITLAGER

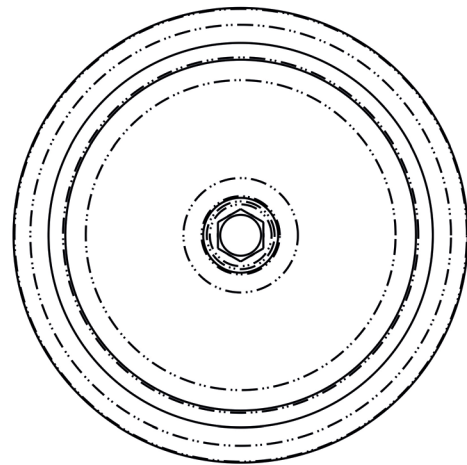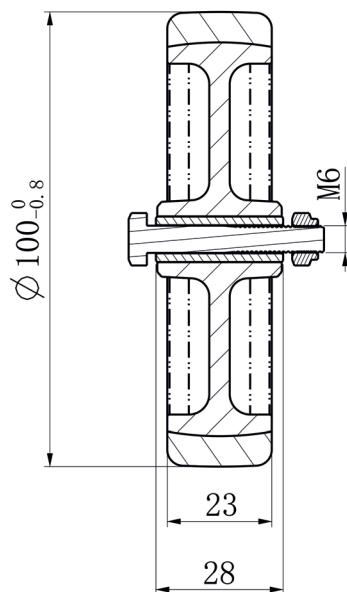

CASCOO Europe GmbH

Lütke Haar 15 • 59602 Rüthen
+49 2952 - 970629-0
info@cascoo.eu • www.cascoo.eu