


100T6P2R1W

## RAD Ø 100 MM SERIE T6P2 ROLLENLAGER

### ROLLE

|                      |                                    |
|----------------------|------------------------------------|
| Raddurchmesser in mm | 100                                |
| Radbreite in mm      | 36                                 |
| Nabenbreite in mm    | 40                                 |
| Achsschraube         | M8                                 |
| Lauffläche           | Polypropylen grau                  |
| Radkörper            | Polypropylen grau mit TPE Ring rot |
| Radlager             | Rollenlager                        |
| Fadenschutz          | kleiner Metall-Fadenschutz         |
| Temperaturbereich    | -20°C bis +60°C                    |

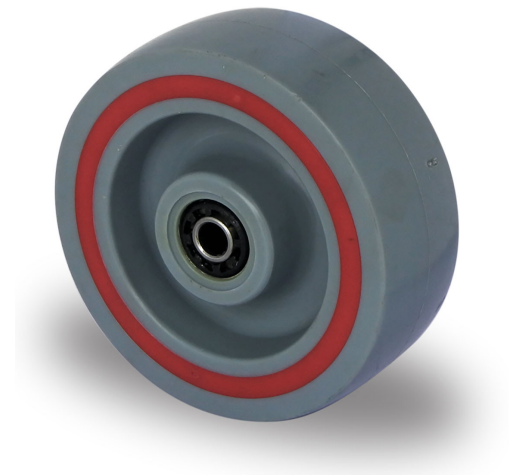

### GEHÄUSE

|                                  |              |
|----------------------------------|--------------|
| Materialstärke Befestigung in mm |              |
| Materialstärke Gabel in mm       |              |
| Montageart                       |              |
| Befestigung in mm                |              |
| Ausladung in mm                  | 0            |
| Gesamthöhe in mm                 |              |
| Störkreis in mm                  | 0            |
| dyn. Traglast in kg              | 160          |
| Testnorm                         | DIN EN 12532 |





**CASCOO Europe GmbH**

Lütke Haar 15 • 59602 Rüthen  
+49 2952 - 970629-0  
info@cascoo.eu • www.cascoo.eu

100T6P2R1W

## RAD Ø 100 MM SERIE T6P2 ROLLENLAGER

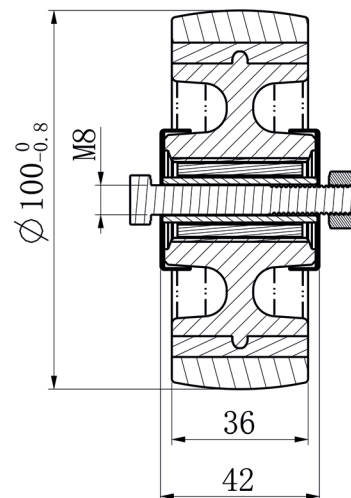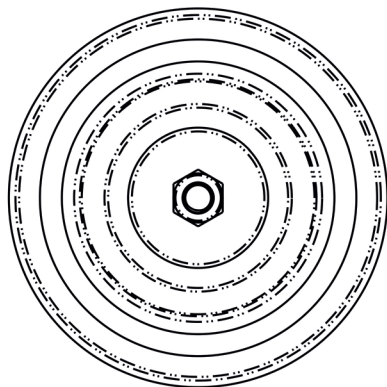

**CASCOO Europe GmbH**

Lütke Haar 15 • 59602 Rüthen  
+49 2952 - 970629-0  
info@cascoo.eu • www.cascoo.eu