

125N2U6R1W

RAD Ø 125 MM SERIE N2U6 ROLLENLAGER

ROLLE

Raddurchmesser in mm	125
Radbreite in mm	32
Nabenbreite in mm	50
Achsschraube	M10
Lauffläche	Thermopl. Polyurethan 95° Shore A rot
Radkörper	Polyamid grau
Radlager	Rollenlager
Fadenschutz	kleiner Metall-Fadenschutz
Temperaturbereich	-40°C bis +80°C



GEHÄUSE



Materialstärke Befestigung in mm	
Materialstärke Gabel in mm	
Montageart	
Befestigung in mm	
Ausladung in mm	0
Gesamthöhe in mm	
Störkreis in mm	0
dyn. Traglast in kg	200
Testnorm	DIN EN 12532

**CASCOO Europe GmbH**

Lütke Haar 15 • 59602 Rüthen
+49 2952 - 970629-0
info@cascoo.eu • www.cascoo.eu

125N2U6R1W

RAD Ø 125 MM SERIE N2U6 ROLLENLAGER

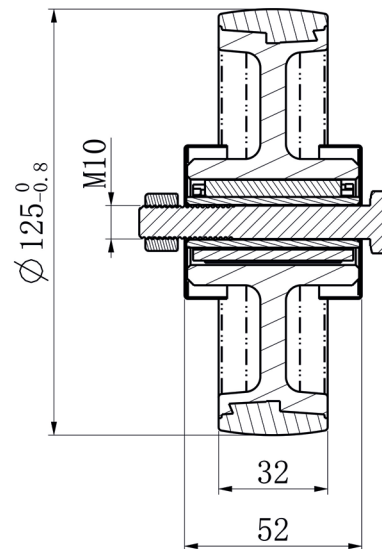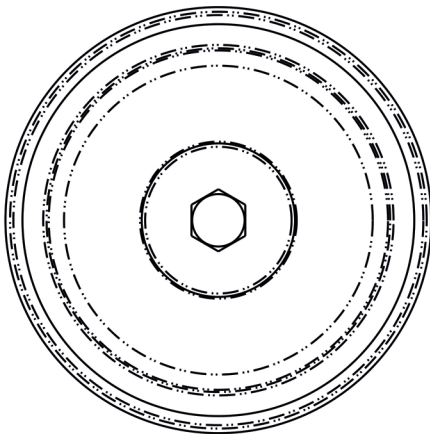

CASCOO Europe GmbH

Lütke Haar 15 • 59602 Rüthen
+49 2952 - 970629-0
info@cascoo.eu • www.cascoo.eu