

125P2W2L0N

RAD Ø 125 MM SERIE P2W2 GLEITLAGER EDELSTAHL

ROLLE

Raddurchmesser in mm	125
Radbreite in mm	32
Nabenbreite in mm	50
Achsschraube	M8
Lauffläche	Thermopl. Elastomer 95° Shore A grau
Radkörper	Polypropylen grau
Radlager	Gleitlager Edelstahl
Fadenschutz	ohne separaten Fadenschutz
Temperaturbereich	-20°C bis +60°C



GEHÄUSE

Materialstärke Befestigung in mm	
Materialstärke Gabel in mm	
Montageart	
Befestigung in mm	
Ausladung in mm	0
Gesamthöhe in mm	
Störkreis in mm	0
dyn. Traglast in kg	100
Testnorm	DIN EN 12532





CASCOO Europe GmbH

Lütke Haar 15 • 59602 Rüthen
+49 2952 - 970629-0
info@cascoo.eu • www.cascoo.eu

125P2W2L0N

RAD Ø 125 MM SERIE P2W2 GLEITLAGER EDELSTAHL

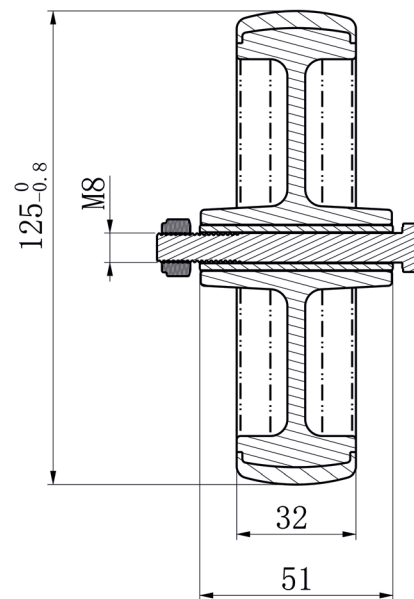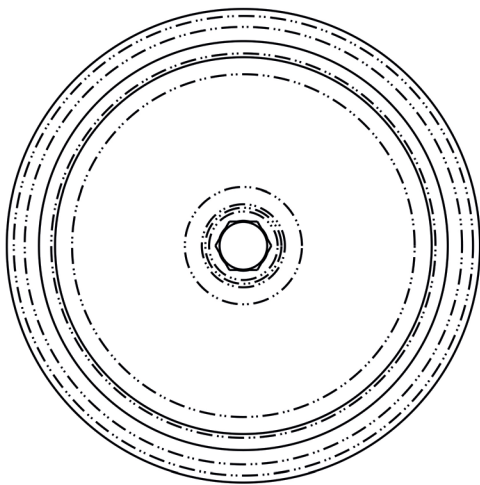

CASCOO Europe GmbH

Lütke Haar 15 • 59602 Rüthen
+49 2952 - 970629-0
info@cascoo.eu • www.cascoo.eu