

160P4R2R0N

RAD Ø 160 MM SERIE P4R2 ROLLENLAGER

ROLLE

Raddurchmesser in mm	160
Radbreite in mm	40
Nabenbreite in mm	59
Achsschraube	M12
Lauffläche	Vollgummi 85° Shore A grau
Radkörper	Polypropylen schwarz
Radlager	Rollenlager
Fadenschutz	ohne separaten Fadenschutz
Temperaturbereich	-20°C bis +60°C



GEHÄUSE

Materialstärke Befestigung in mm	
Materialstärke Gabel in mm	
Montageart	
Befestigung in mm	
Ausladung in mm	0
Gesamthöhe in mm	
Störkreis in mm	0
dyn. Traglast in kg	135
Testnorm	DIN EN 12532





CASCOO Europe GmbH

Lütke Haar 15 • 59602 Rüthen
+49 2952 - 970629-0
info@cascoo.eu • www.cascoo.eu

160P4R2R0N

RAD Ø 160 MM SERIE P4R2 ROLLENLAGER

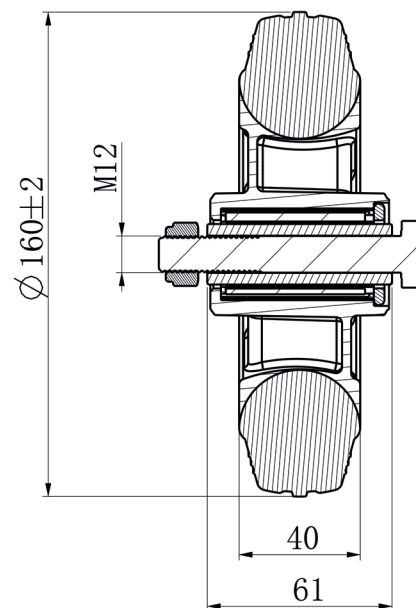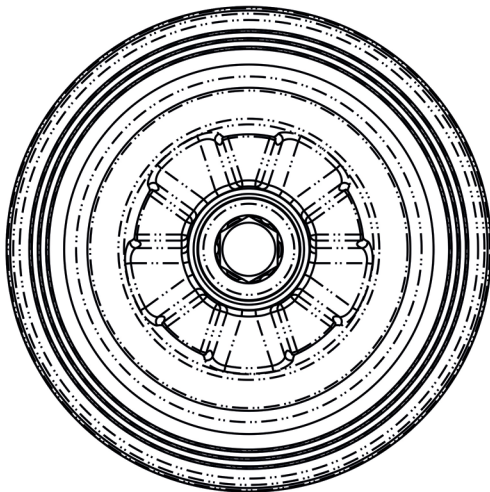

CASCOO Europe GmbH

Lütke Haar 15 • 59602 Rüthen
+49 2952 - 970629-0
info@cascoo.eu • www.cascoo.eu