

200N2U6D32

RAD Ø 200 MM SERIE N2U6 DOPPELKUGELLAGER

ROLLE

Raddurchmesser in mm	200
Radbreite in mm	48
Nabenbreite in mm	59
Achsschraube	M12
Lauffläche	Thermopl. Polyurethan 95° Shore A rot
Radkörper	Polyamid grau
Radlager	Doppelkugellager
Fadenschutz	kleiner Kunststoff-Fadenschutz
Temperaturbereich	-40°C bis +80°C



GEHÄUSE

Materialstärke Befestigung in mm	
Materialstärke Gabel in mm	
Montageart	
Befestigung in mm	
Ausladung in mm	0
Gesamthöhe in mm	
Störkreis in mm	0
dyn. Traglast in kg	350
Testnorm	DIN EN 12532





CASCOO Europe GmbH

Lütke Haar 15 • 59602 Rüthen
+49 2952 - 970629-0
info@cascoo.eu • www.cascoo.eu

200N2U6D32

RAD Ø 200 MM SERIE N2U6 DOPPELKUGELLAGER

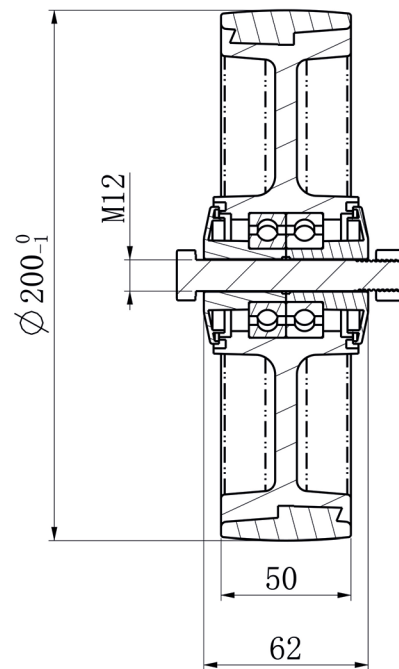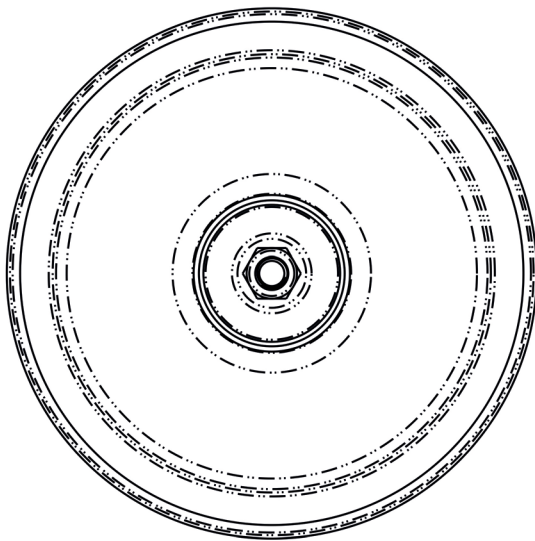

CASCOO Europe GmbH

Lütke Haar 15 • 59602 Rüthen
+49 2952 - 970629-0
info@cascoo.eu • www.cascoo.eu