

200N2U6R1W

## RAD Ø 200 MM SERIE N2U6 ROLLENLAGER

### ROLLE

Raddurchmesser in mm	200
Radbreite in mm	48
Nabenbreite in mm	59
Achsschraube	M12
Lauffläche	Thermopl. Polyurethan 95° Shore A rot
Radkörper	Polyamid grau
Radlager	Rollenlager
Fadenschutz	kleiner Metall-Fadenschutz
Temperaturbereich	-40°C bis +80°C





### GEHÄUSE

Materialstärke Befestigung in mm	
Materialstärke Gabel in mm	
Montageart	
Befestigung in mm	
Ausladung in mm	0
Gesamthöhe in mm	
Störkreis in mm	0
dyn. Traglast in kg	350
Testnorm	DIN EN 12532

**CASCOO Europe GmbH**Lütke Haar 15 • 59602 Rüthen  
+49 2952 - 970629-0  
info@cascoo.eu • www.cascoo.eu

200N2U6R1W

# RAD Ø 200 MM SERIE N2U6 ROLLENLAGER

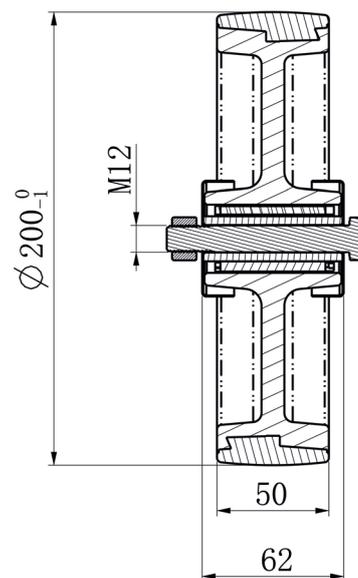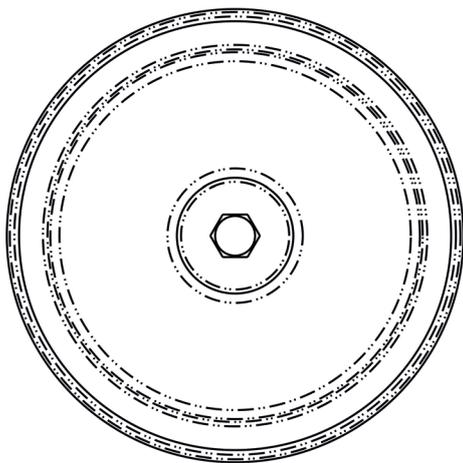

**CASCOO Europe GmbH**

Lütke Haar 15 • 59602 Rüthen  
+49 2952 - 970629-0  
info@cascoo.eu • www.cascoo.eu