

FAPCCS0075P2T2L0N

BOCKROLLE Ø 75 MM SERIE P2T2 GLEITLAGER EDELSTAHL

ROLLE

Raddurchmesser in mm	75
Radbreite in mm	25
Nabenbreite in mm	28
Achsschraube	M6
Lauffläche	Thermopl. Elastomer 95° Shore A grau
Radkörper	Polypropylen grau
Radlager	Gleitlager Edelstahl
Fadenschutz	ohne separaten Fadenschutz
Temperaturbereich	-20°C bis +60°C



GEHÄUSE

Materialstärke Befestigung in mm	1.50
Materialstärke Gabel in mm	1.50
Montageart	Anschraubplatte
Befestigung in mm	48 / 40 x 48 / 40
Ausladung in mm	0
Gesamthöhe in mm	100
Störkreis in mm	0
dyn. Traglast in kg	75
Testnorm	DIN EN 12530




CASCOO Europe GmbH

Lütke Haar 15 • 59602 Rüthen
+49 2952 - 970629-0
info@cascoo.eu • www.cascoo.eu

FAPCCS0075P2T2L0N

BOCKROLLE Ø 75 MM SERIE P2T2 GLEITLAGER EDELSTAHL

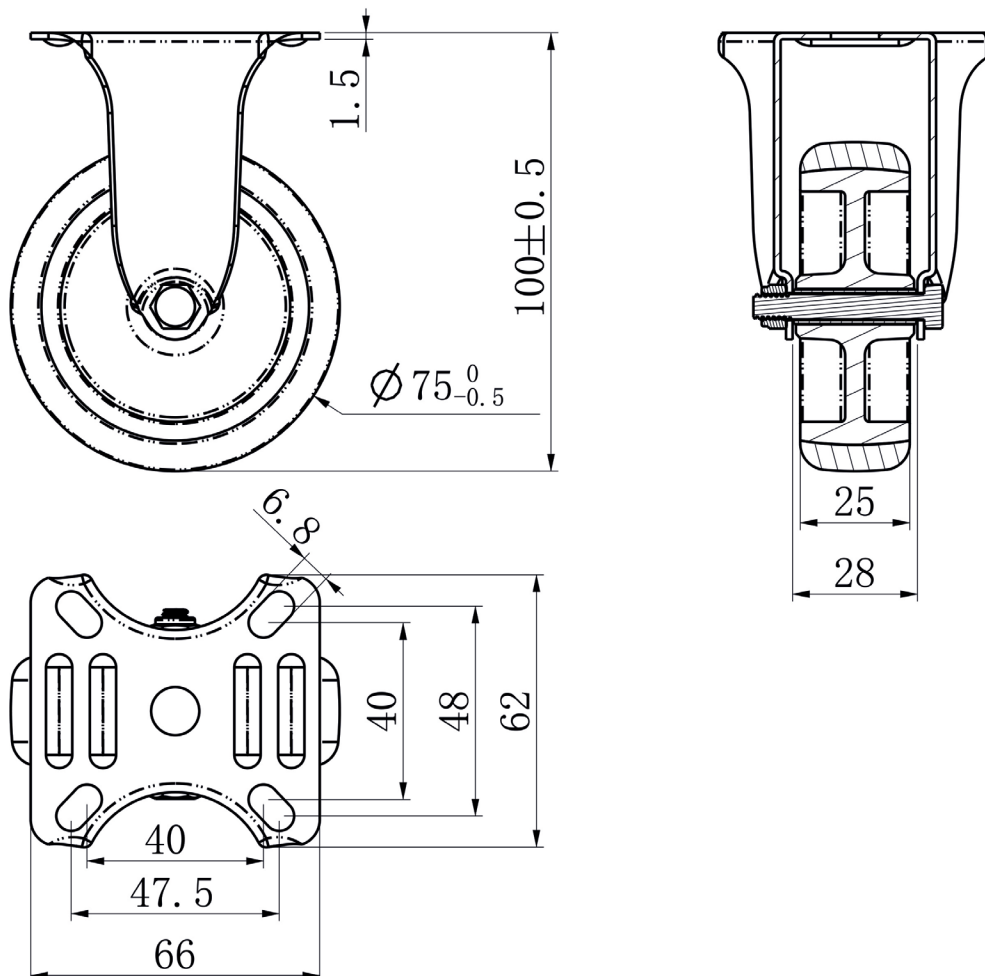

CASCOO Europe GmbH

Lütke Haar 15 • 59602 Rüthen
+49 2952 - 970629-0
info@cascoo.eu • www.cascoo.eu