

FAPE5C0125P2T2B42

**BOCKROLLE Ø 125 MM SERIE P2T2 KUGELLAGER****ROLLE**

|                      |                                      |
|----------------------|--------------------------------------|
| Raddurchmesser in mm | 125                                  |
| Radbreite in mm      | 32                                   |
| Nabenbreite in mm    | 36                                   |
| Achsschraube         | M8                                   |
| Lauffläche           | Thermopl. Elastomer 95° Shore A grau |
| Radkörper            | Polypropylen grau                    |
| Radlager             | Kugellager                           |
| Fadenschutz          | vollflächiger Kunststoff-Fadenschutz |
| Temperaturbereich    | -20°C bis +60°C                      |

**GEHÄUSE**


|                                  |                         |
|----------------------------------|-------------------------|
| Materialstärke Befestigung in mm | 2.50                    |
| Materialstärke Gabel in mm       | 2.50                    |
| Montageart                       | Anschraubplatte         |
| Befestigung in mm                | 61.5 / 56 x 51.5 / 46.5 |
| Ausladung in mm                  | 0                       |
| Gesamthöhe in mm                 | 160                     |
| Störkreis in mm                  | 0                       |
| dyn. Traglast in kg              | 100                     |
| Testnorm                         | DIN EN 12530            |

**CASCOO Europe GmbH**

Lütke Haar 15 • 59602 Rüthen  
+49 2952 - 970629-0  
info@cascoo.eu • www.cascoo.eu

FAPE5C0125P2T2B42

## BOCKROLLE Ø 125 MM SERIE P2T2 KUGELLAGER

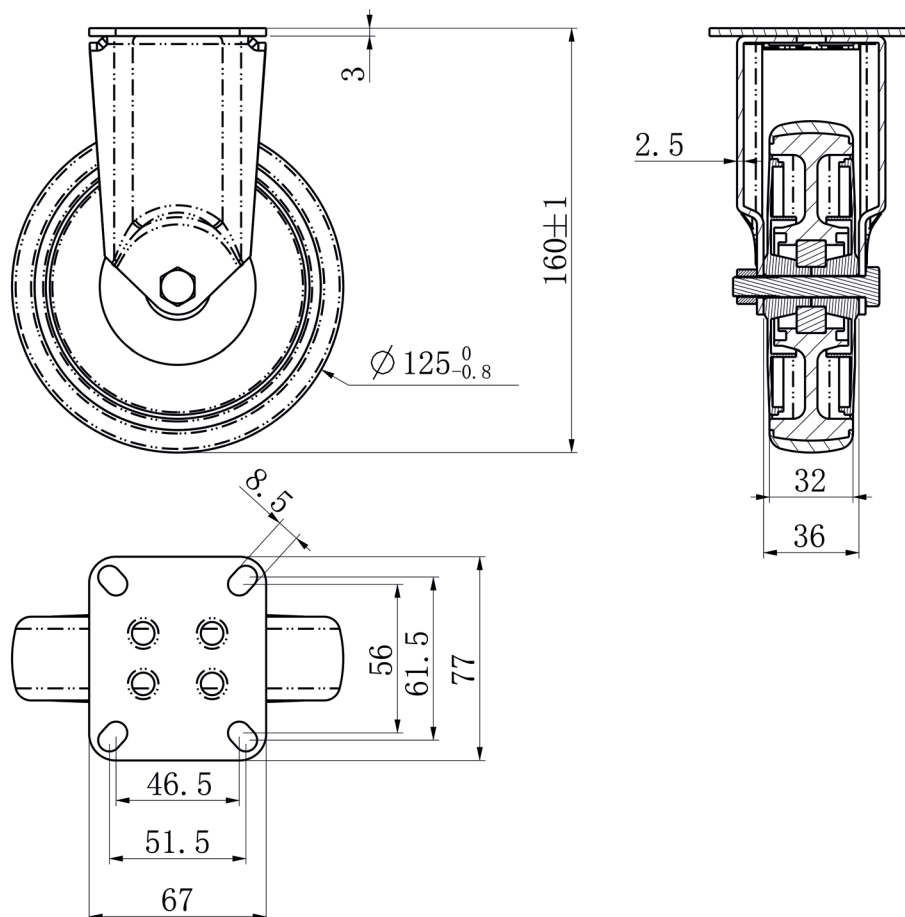

**CASCOO Europe GmbH**

Lütke Haar 15 • 59602 Rüthen  
+49 2952 - 970629-0  
info@cascoo.eu • www.cascoo.eu