

FBP22WC080N2U6R1W

BOCKROLLE Ø 80 MM SERIE N2U6 ROLLENLAGER**ROLLE**

Raddurchmesser in mm	80
Radbreite in mm	32
Nabenbreite in mm	40
Achsschraube	M8
Lauffläche	Thermopl. Polyurethan 95° Shore A rot
Radkörper	Polyamid grau
Radlager	Rollenlager
Fadenschutz	kleiner Metall-Fadenschutz
Temperaturbereich	-40°C bis +80°C

**GEHÄUSE**


Materialstärke Befestigung in mm	2.00
Materialstärke Gabel in mm	2.00
Montageart	Anschaubplatte
Befestigung in mm	80 / 77 x 60
Ausladung in mm	0
Gesamthöhe in mm	105
Störkreis in mm	0
dyn. Traglast in kg	130
Testnorm	DIN EN 12532

**CASCOO Europe GmbH**

Lütke Haar 15 • 59602 Rüthen
+49 2952 - 970629-0
info@cascoo.eu • www.cascoo.eu

FBP22WC080N2U6R1W

BOCKROLLE Ø 80 MM SERIE N2U6 ROLLENLAGER

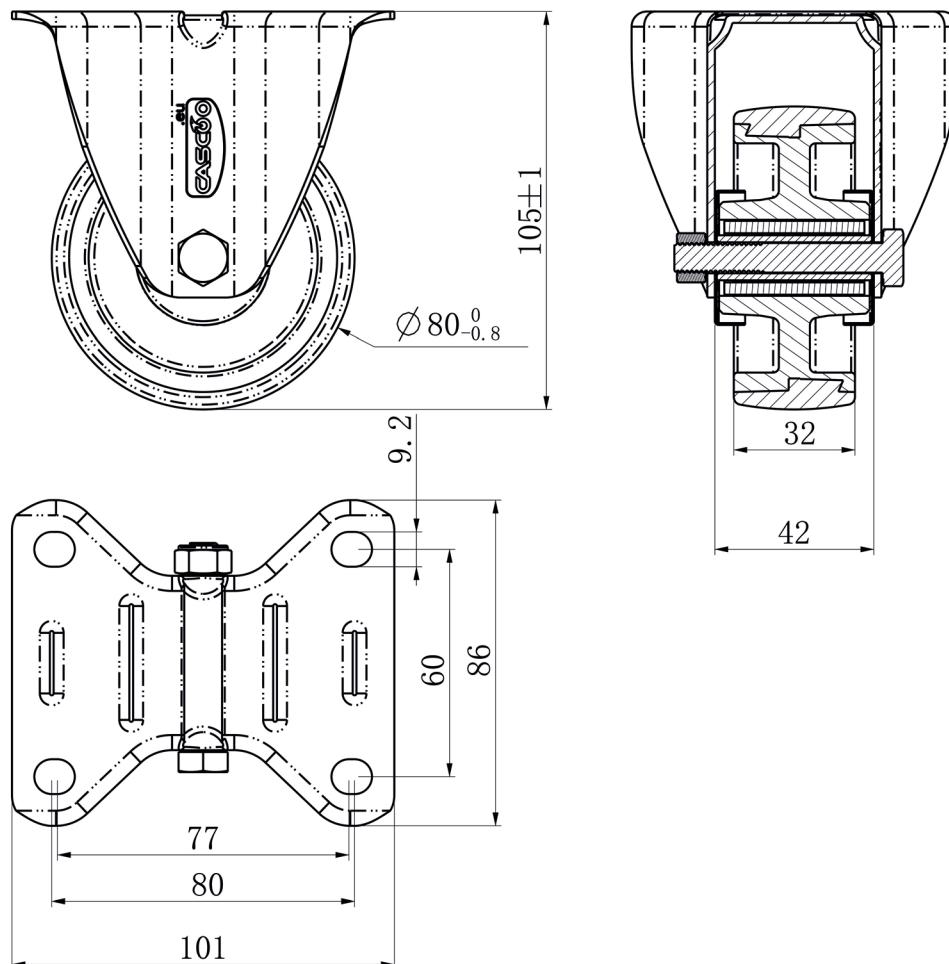

CASCOO Europe GmbH

Lütke Haar 15 • 59602 Rüthen
+49 2952 - 970629-0
info@cascoo.eu • www.cascoo.eu