

FBP22WC100P4S4R0NA

BOCKROLLE Ø 100 MM SERIE P4S4 (ANTISTATISCH) ROLLENLAGER

ROLLE

Raddurchmesser in mm	100
Radbreite in mm	32
Nabenbreite in mm	40
Achsschraube	M8
Lauffläche	Vollgummi 85° Shore A schwarz, anti-statisch
Radkörper	Polypropylen schwarz, antistatisch
Radlager	Rollenlager
Fadenschutz	ohne separaten Fadenschutz
Temperaturbereich	-20°C bis +60°C



GEHÄUSE




Materialstärke Befestigung in mm	2.00
Materialstärke Gabel in mm	2.00
Montageart	Anschraubplatte
Befestigung in mm	80 / 77 x 60
Ausladung in mm	0
Gesamthöhe in mm	125
Störkreis in mm	0
dyn. Traglast in kg	50
Testnorm	DIN EN 12532

**CASCOO Europe GmbH**

Lütke Haar 15 • 59602 Rüthen
+49 2952 - 970629-0
info@cascoo.eu • www.cascoo.eu

FBP22WC100P4S4R0NA

BOCKROLLE Ø 100 MM SERIE P4S4 (ANTISTATISCH) ROLLENLAGER

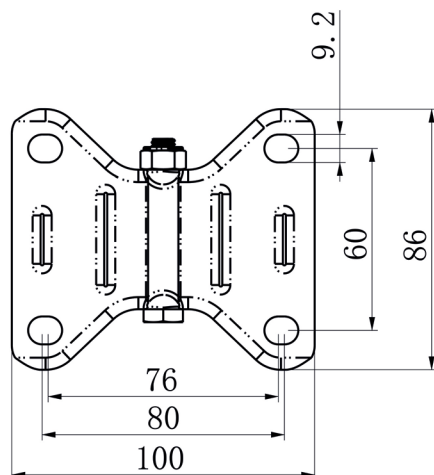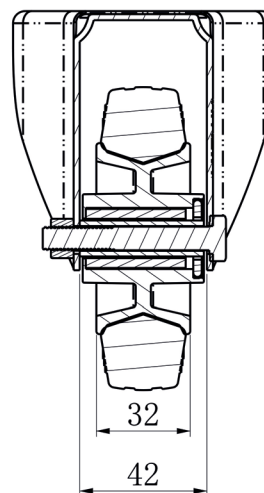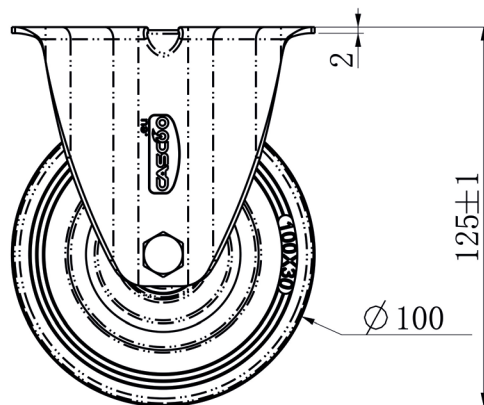

CASCOO Europe GmbH

Lütke Haar 15 • 59602 Rüthen
+49 2952 - 970629-0
info@cascoo.eu • www.cascoo.eu