

FBP32WC125N0N0R1W

BOCKROLLE Ø 125 MM SERIE N0N0 ROLLENLAGER

ROLLE

Raddurchmesser in mm	125
Radbreite in mm	38
Nabenbreite in mm	50
Achsschraube	M10
Lauffläche	Polyamid weiß
Radkörper	Polyamid weiß
Radlager	Rollenlager
Fadenschutz	kleiner Metall-Fadenschutz
Temperaturbereich	-40°C bis +80°C



GEHÄUSE

Materialstärke Befestigung in mm	2.00
Materialstärke Gabel in mm	2.00
Montageart	Anschraubplatte
Befestigung in mm	80 / 77 x 60
Ausladung in mm	0
Gesamthöhe in mm	155
Störkreis in mm	0
dyn. Traglast in kg	200
Testnorm	DIN EN 12532




CASCOO Europe GmbH

Lütke Haar 15 • 59602 Rüthen
+49 2952 - 970629-0
info@cascoo.eu • www.cascoo.eu

FBP32WC125N0N0R1W

BOCKROLLE Ø 125 MM SERIE N0N0 ROLLENLAGER

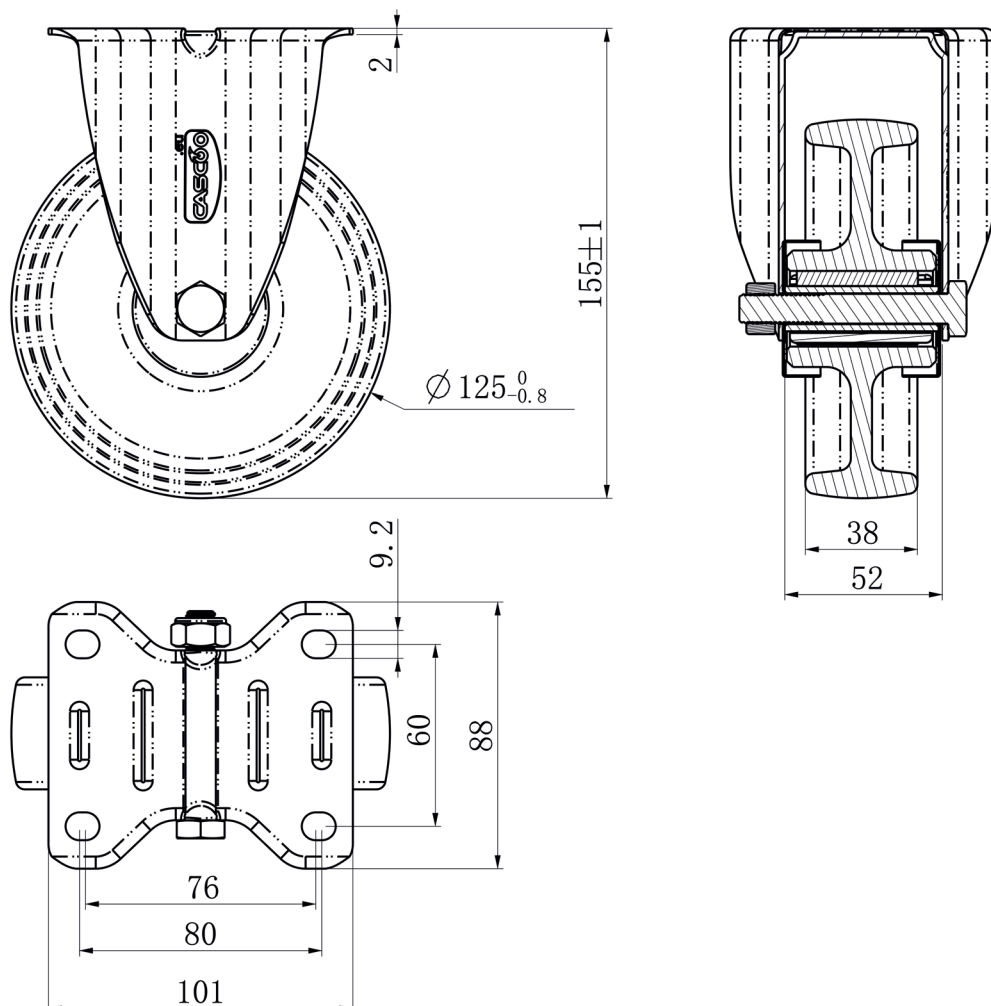

CASCOO Europe GmbH

Lütke Haar 15 • 59602 Rüthen
+49 2952 - 970629-0
info@cascoo.eu • www.cascoo.eu