

FBP32WC125P2G2B32E

BOCKROLLE Ø 125 MM SERIE P2G2 (EL. LEITFÄHIG) KUGELLAGER

ROLLE

Raddurchmesser in mm	125
Radbreite in mm	35
Nabenbreite in mm	50
Achsschraube	M10
Lauffläche	Thermopl. Elastomer 65 - 75° Shore A grau, el. leitfähig
Radkörper	Polypropylen grau, el. leitfähig
Radlager	Kugellager
Fadenschutz	kleiner Kunststoff-Fadenschutz
Temperaturbereich	-20°C bis +60°C



GEHÄUSE


Materialstärke Befestigung in mm	2.00
Materialstärke Gabel in mm	2.00
Montageart	Anschraubplatte
Befestigung in mm	80 / 77 x 60
Ausladung in mm	0
Gesamthöhe in mm	155
Störkreis in mm	0
dyn. Traglast in kg	120
Testnorm	DIN EN 12532

**CASCOO Europe GmbH**

Lütke Haar 15 • 59602 Rüthen
+49 2952 - 970629-0
info@cascoo.eu • www.cascoo.eu

FBP32WC125P2G2B32E

BOCKROLLE Ø 125 MM SERIE P2G2 (EL. LEITFÄHIG) KUGELLAGER

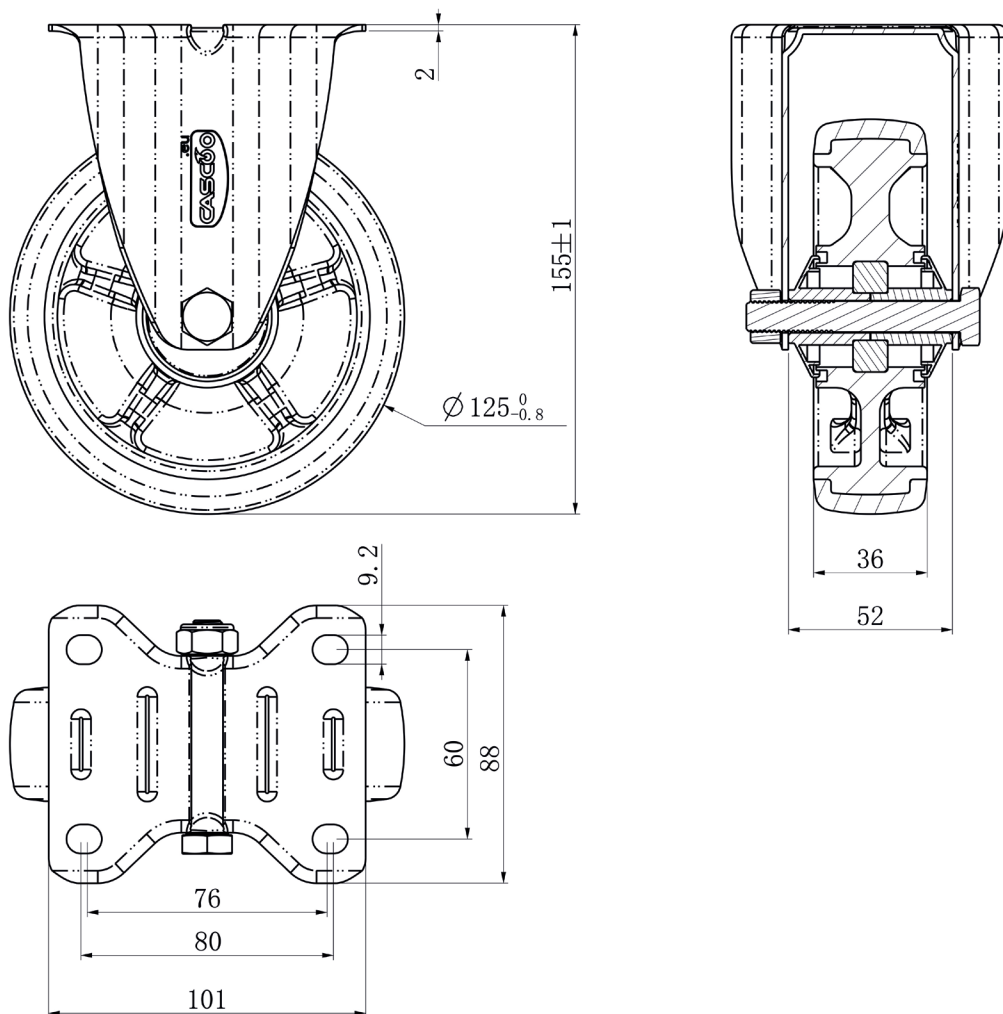

CASCOO Europe GmbH

Lütke Haar 15 • 59602 Rüthen

+49 2952 - 970629-0

info@cascoo.eu • www.cascoo.eu