

FIP22SC080N0N0L0N

BOCKROLLE Ø 80 MM SERIE N0N0 GLEITLAGER EDELSTAHL

ROLLE

Raddurchmesser in mm	80
Radbreite in mm	34
Nabenbreite in mm	40
Achsschraube	M8
Lauffläche	Polyamid weiß
Radkörper	Polyamid weiß
Radlager	Gleitlager Edelstahl
Fadenschutz	ohne separaten Fadenschutz
Temperaturbereich	-40°C bis +80°C



GEHÄUSE

Materialstärke Befestigung in mm	2.00
Materialstärke Gabel in mm	2.00
Montageart	Anschraubplatte
Befestigung in mm	80 / 77 x 60
Ausladung in mm	0
Gesamthöhe in mm	108
Störkreis in mm	0
dyn. Traglast in kg	130
Testnorm	DIN EN 12532






CASCOO Europe GmbH

Lütke Haar 15 • 59602 Rüthen
+49 2952 - 970629-0
info@cascoo.eu • www.cascoo.eu

FIP22SC080N0N0L0N

BOCKROLLE Ø 80 MM SERIE N0N0 GLEITLAGER EDELSTAHL

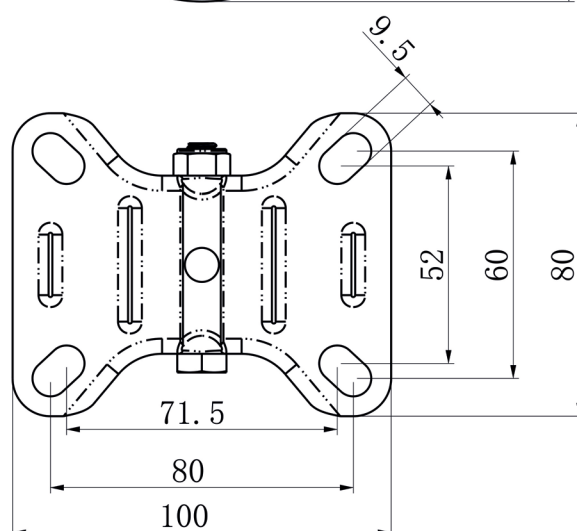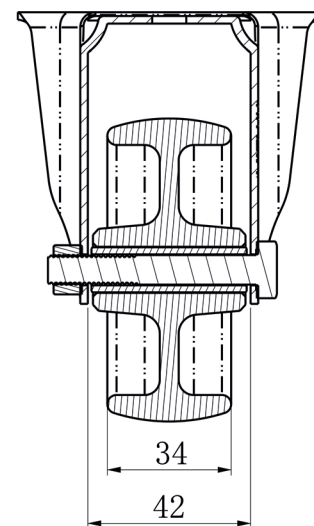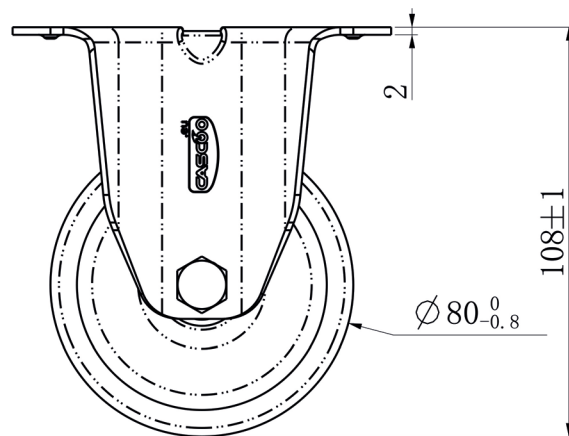

CASCOO Europe GmbH

Lütke Haar 15 • 59602 Rüthen
+49 2952 - 970629-0
info@cascoo.eu • www.cascoo.eu