

FPP22WC100C4C4P0N

BOCKROLLE Ø 100 MM SERIE C4C4 GLEITLAGER**ROLLE**

Raddurchmesser in mm	100
Radbreite in mm	36
Nabenbreite in mm	40
Achsschraube	M8
Lauffläche	Polyamid mit Fiberglas schwarz
Radkörper	Polyamid mit Fiberglas schwarz
Radlager	Gleitlager
Fadenschutz	ohne separaten Fadenschutz
Temperaturbereich	-20°C bis +280°C


**GEHÄUSE**

Materialstärke Befestigung in mm	2.00
Materialstärke Gabel in mm	2.00
Montageart	Anschraubplatte
Befestigung in mm	80 / 77 x 60
Ausladung in mm	0
Gesamthöhe in mm	128
Störkreis in mm	0
dyn. Traglast in kg	100
Testnorm	DIN EN 12532



FPP22WC100C4C4P0N

BOCKROLLE Ø 100 MM SERIE C4C4 GLEITLAGER

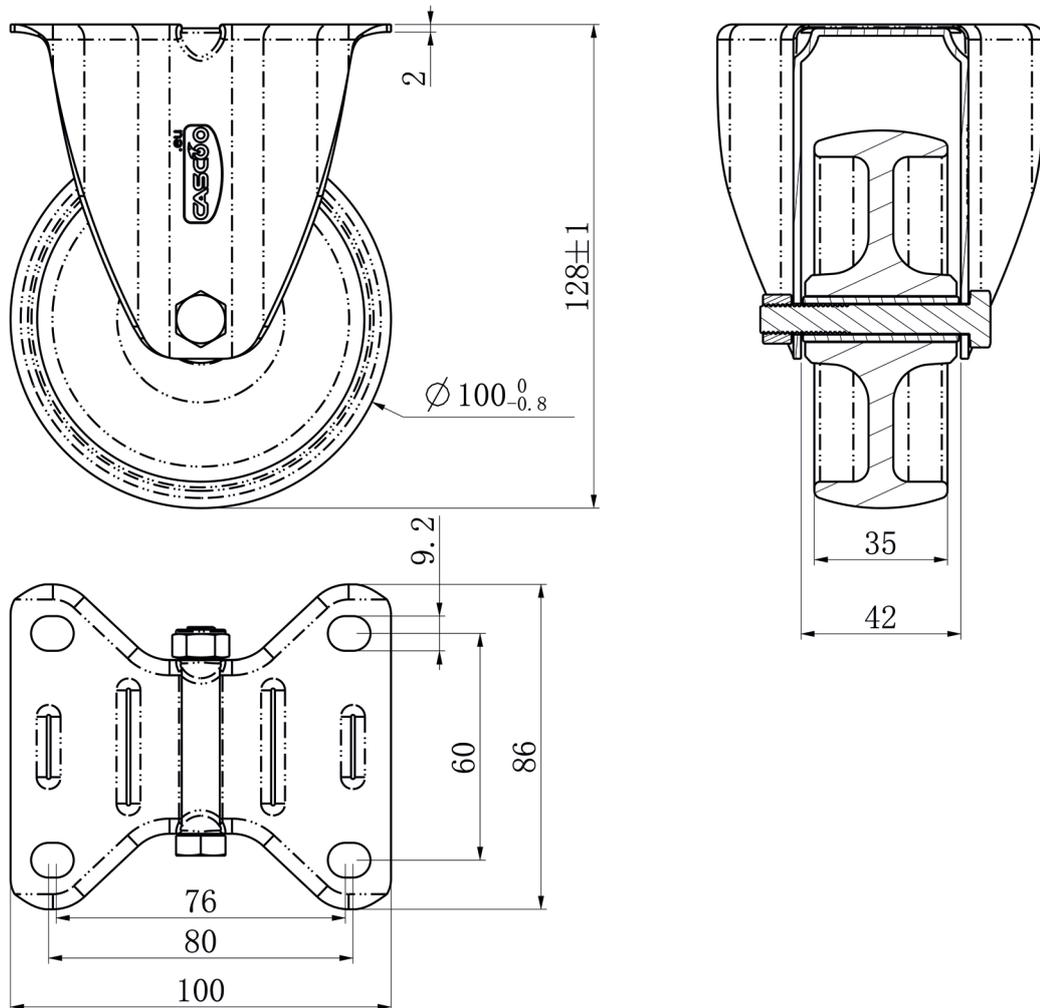

CASCOO Europe GmbH

Lütke Haar 15 • 59602 Rüthen
+49 2952 - 970629-0
info@cascoo.eu • www.cascoo.eu