

FPP25WC100T6P2R1W

BOCKROLLE Ø 100 MM SERIE T6P2 ROLLENLAGER

ROLLE

Raddurchmesser in mm	100
Radbreite in mm	36
Nabenbreite in mm	40
Achsschraube	M8
Lauffläche	Polypropylen grau
Radkörper	Polypropylen grau mit TPE Ring rot
Radlager	Rollenlager
Fadenschutz	kleiner Metall-Fadenschutz
Temperaturbereich	-20°C bis +60°C



GEHÄUSE

Materialstärke Befestigung in mm	2.50
Materialstärke Gabel in mm	2.50
Montageart	Anschraubplatte
Befestigung in mm	80 / 77 x 60
Ausladung in mm	0
Gesamthöhe in mm	128
Störkreis in mm	0
dyn. Traglast in kg	160
Testnorm	DIN EN 12532





CASCOO Europe GmbH

Lütke Haar 15 • 59602 Rüthen
+49 2952 - 970629-0
info@cascoo.eu • www.cascoo.eu

FPP25WC100T6P2R1W

BOCKROLLE Ø 100 MM SERIE T6P2 ROLLENLAGER

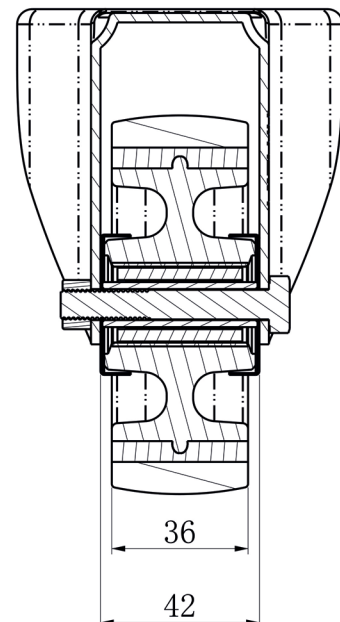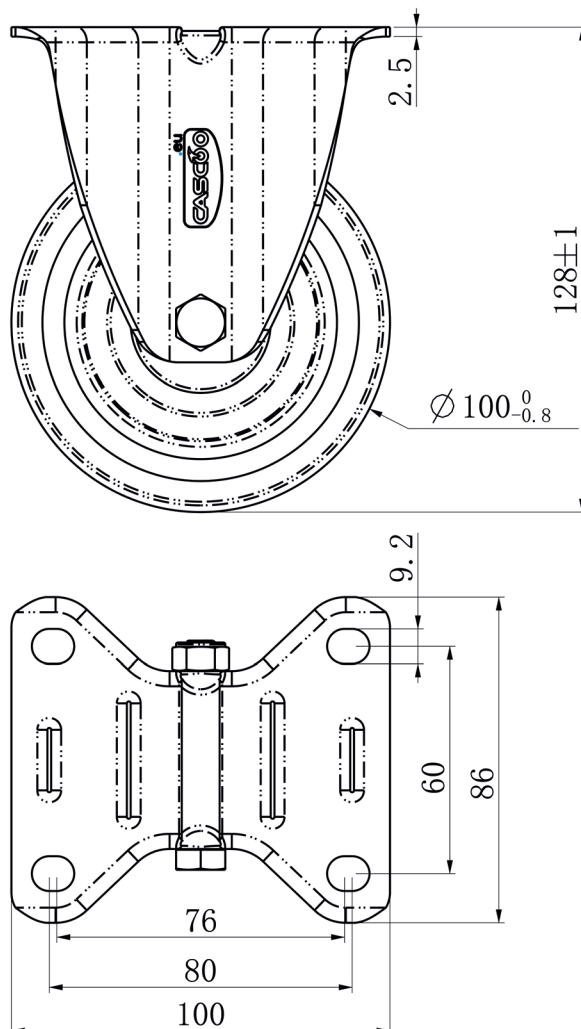

CASCOO Europe GmbH

Lütke Haar 15 • 59602 Rüthen

+49 2952 - 970629-0

info@cascoo.eu • www.cascoo.eu