

FPP35WC125M6N2R32

BOCKROLLE Ø 125 MM SERIE M6N2 ROLLENLAGER**ROLLE**

Raddurchmesser in mm	125
Radbreite in mm	36
Nabenbreite in mm	50
Achsschraube	M10
Lauffläche	Polyamid grau
Radkörper	Polyamid grau mit Elastik Ring rot
Radlager	Rollenlager
Fadenschutz	kleiner Kunststoff-Fadenschutz
Temperaturbereich	-20°C bis +80°C

**GEHÄUSE**


Materialstärke Befestigung in mm	2.50
Materialstärke Gabel in mm	2.50
Montageart	Anschraubplatte
Befestigung in mm	80 / 77 x 60
Ausladung in mm	0
Gesamthöhe in mm	155
Störkreis in mm	0
dyn. Traglast in kg	200
Testnorm	DIN EN 12532

**CASCOO Europe GmbH**

Lütke Haar 15 • 59602 Rüthen
+49 2952 - 970629-0
info@cascoo.eu • www.cascoo.eu

FPP35WC125M6N2R32

BOCKROLLE Ø 125 MM SERIE M6N2 ROLLENLAGER

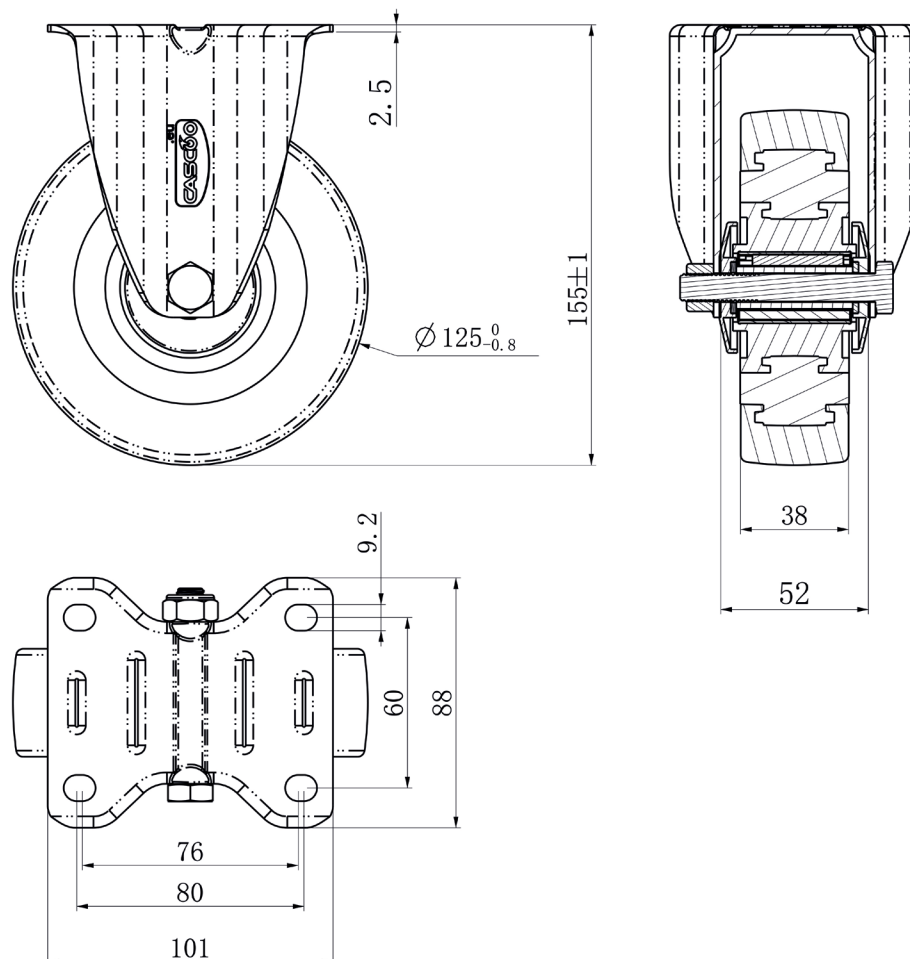

CASCOO Europe GmbH

Lütke Haar 15 • 59602 Rüthen
+49 2952 - 970629-0
info@cascoo.eu • www.cascoo.eu