

FPP53WC160N2U6B32

BOCKROLLE Ø 160 MM SERIE N2U6 KUGELLAGER

ROLLE

Raddurchmesser in mm	160
Radbreite in mm	40
Nabenbreite in mm	59
Achsschraube	M12
Lauffläche	Thermopl. Polyurethan 95° Shore A rot
Radkörper	Polyamid grau
Radlager	Kugellager
Fadenschutz	kleiner Kunststoff-Fadenschutz
Temperaturbereich	-40°C bis +80°C




GEHÄUSE

Materialstärke Befestigung in mm	3.00
Materialstärke Gabel in mm	3.00
Montageart	Anschraubplatte
Befestigung in mm	105 x 84 / 76
Ausladung in mm	0
Gesamthöhe in mm	195
Störkreis in mm	0
dyn. Traglast in kg	350
Testnorm	DIN EN 12532



FPP53WC160N2U6B32

BOCKROLLE Ø 160 MM SERIE N2U6 KUGELLAGER

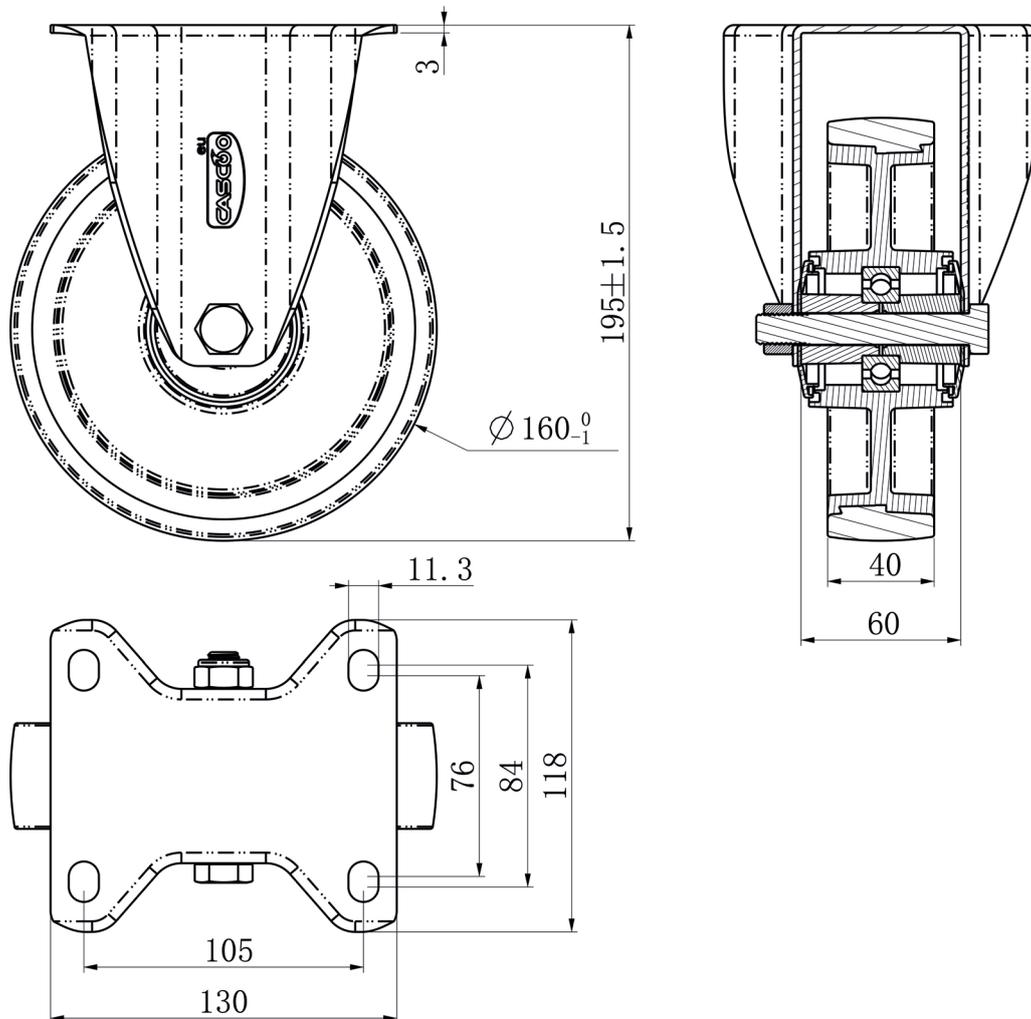

CASCOO Europe GmbH

Lütke Haar 15 • 59602 Rüthen
+49 2952 - 970629-0
info@cascoo.eu • www.cascoo.eu