



HIH36SC100P2W2L0N

RÜCKENLOCHLENKROLLE Ø 100 MM SERIE P2W2 GLEITLAGER EDELSTAHL

ROLLE

Raddurchmesser in mm	100
Radbreite in mm	32
Nabenbreite in mm	40
Achsschraube	M8
Lauffläche	Thermopl. Elastomer 95° Shore A grau
Radkörper	Polypropylen grau
Radlager	Gleitlager Edelstahl
Fadenschutz	ohne separaten Fadenschutz
Temperaturbereich	-20°C bis +60°C



GEHÄUSE

Materialstärke Befestigung in mm	2.50
Materialstärke Gabel in mm	2.00
Montageart	Rückenloch
Befestigung in mm	13
Ausladung in mm	36
Gesamthöhe in mm	126
Störkreis in mm	0
dyn. Traglast in kg	100
Testnorm	DIN EN 12532






CASCOO Europe GmbH

Lütke Haar 15 • 59602 Rüthen
+49 2952 - 970629-0
info@cascoo.eu • www.cascoo.eu

HIH36SC100P2W2L0N

RÜCKENLOCHLENKROLLE Ø 100 MM SERIE P2W2 GLEITLAGER EDELSTAHL

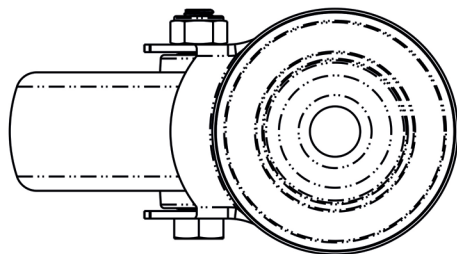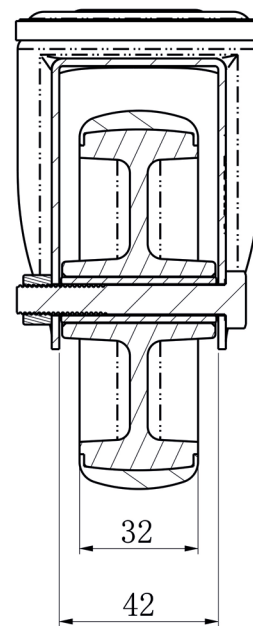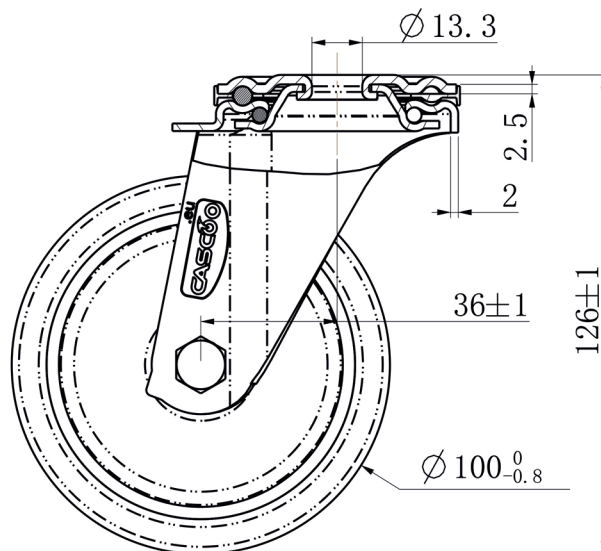

CASCOO Europe GmbH

Lütke Haar 15 • 59602 Rüthen

+49 2952 - 970629-0

info@cascoo.eu • www.cascoo.eu