

HPH85WC125M6K6B32

RÜCKENLOCHLENKROLLE Ø 125 MM SERIE M6K6 KUGELLAGER

ROLLE

Raddurchmesser in mm	125
Radbreite in mm	35
Nabenbreite in mm	50
Achsschraube	M10
Lauffläche	Polyamid grau mit Elastik Ring rot
Radkörper	Polyamid grau mit Elastik Ring rot
Radlager	Kugellager
Fadenschutz	kleiner Kunststoff-Fadenschutz
Temperaturbereich	-20°C bis +80°C



GEHÄUSE

Materialstärke Befestigung in mm	2.50
Materialstärke Gabel in mm	2.50
Montageart	Rückenloch
Befestigung in mm	13
Ausladung in mm	40
Gesamthöhe in mm	154
Störkreis in mm	0
dyn. Traglast in kg	160
Testnorm	DIN EN 12532




CASCOO Europe GmbH

Lütke Haar 15 • 59602 Rüthen
+49 2952 - 970629-0
info@cascoo.eu • www.cascoo.eu

HPH85WC125M6K6B32

RÜCKENLOCHLENKROLLE Ø 125 MM SERIE M6K6 KUGELLAGER

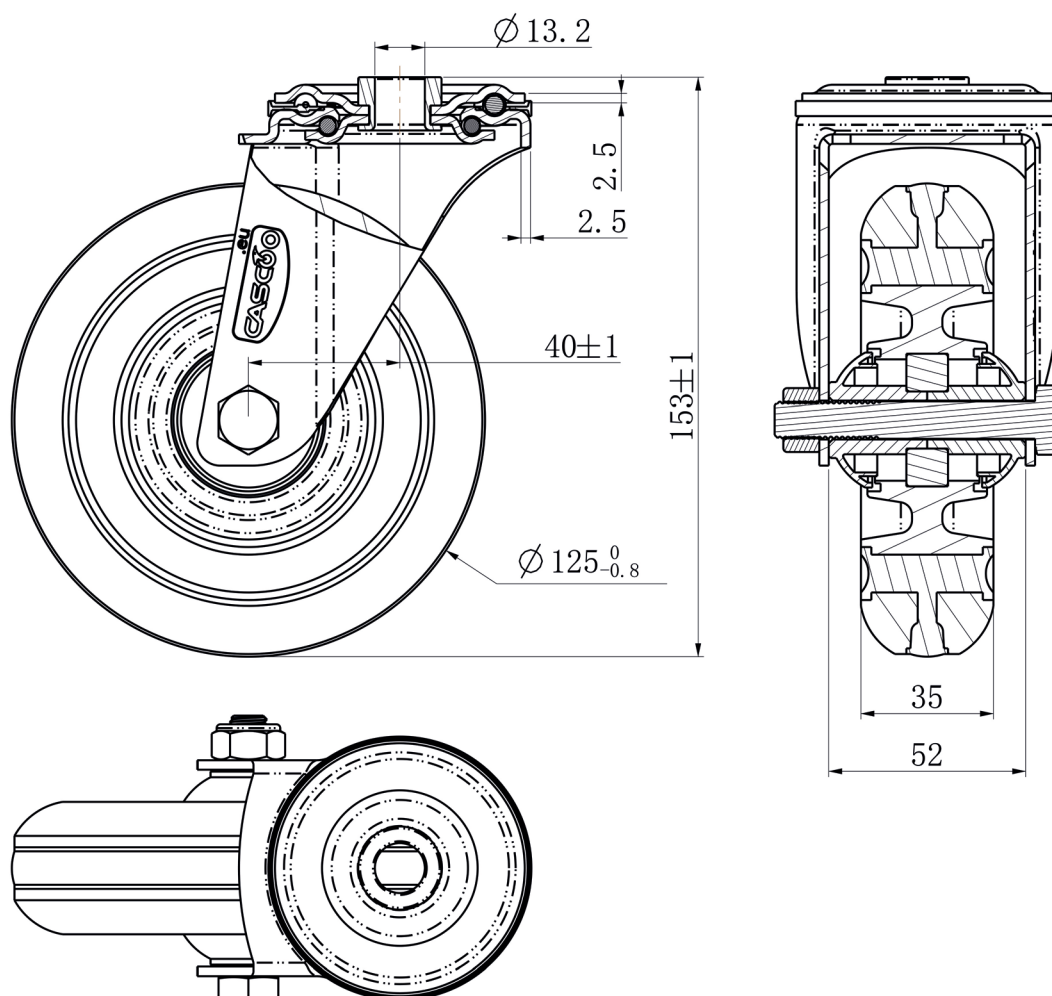

CASCOO Europe GmbH

Lütke Haar 15 • 59602 Rütten
+49 2952 - 970629-0
info@cascoo.eu • www.cascoo.eu