

SDPMTWC150Z0Z0D0N

LENKROLLE Ø 150 MM SERIE Z0Z0 DOPPELKUGELLAGER

ROLLE

Raddurchmesser in mm	150
Radbreite in mm	50/60
Nabenbreite in mm	126
Achsschraube	Achse Ø20
Lauffläche	Polyamid (Schwerlast) weiß
Radkörper	Polyamid (Schwerlast) weiß
Radlager	Doppelkugellager
Fadenschutz	ohne separaten Fadenschutz
Temperaturbereich	-20°C bis +80°C



GEHÄUSE


Materialstärke Befestigung in mm	10.00
Materialstärke Gabel in mm	8.00
Montageart	Anschaubplatte
Befestigung in mm	140 x 105
Ausladung in mm	55
Gesamthöhe in mm	215
Störkreis in mm	0
dyn. Traglast in kg	1450

**CASCOO Europe GmbH**

Lütke Haar 15 • 59602 Rüthen
+49 2952 - 970629-0
info@cascoo.eu • www.cascoo.eu

SDPMTWC150Z0Z0D0N

LENKROLLE Ø 150 MM SERIE Z0Z0 DOPPELKUGELLAGER

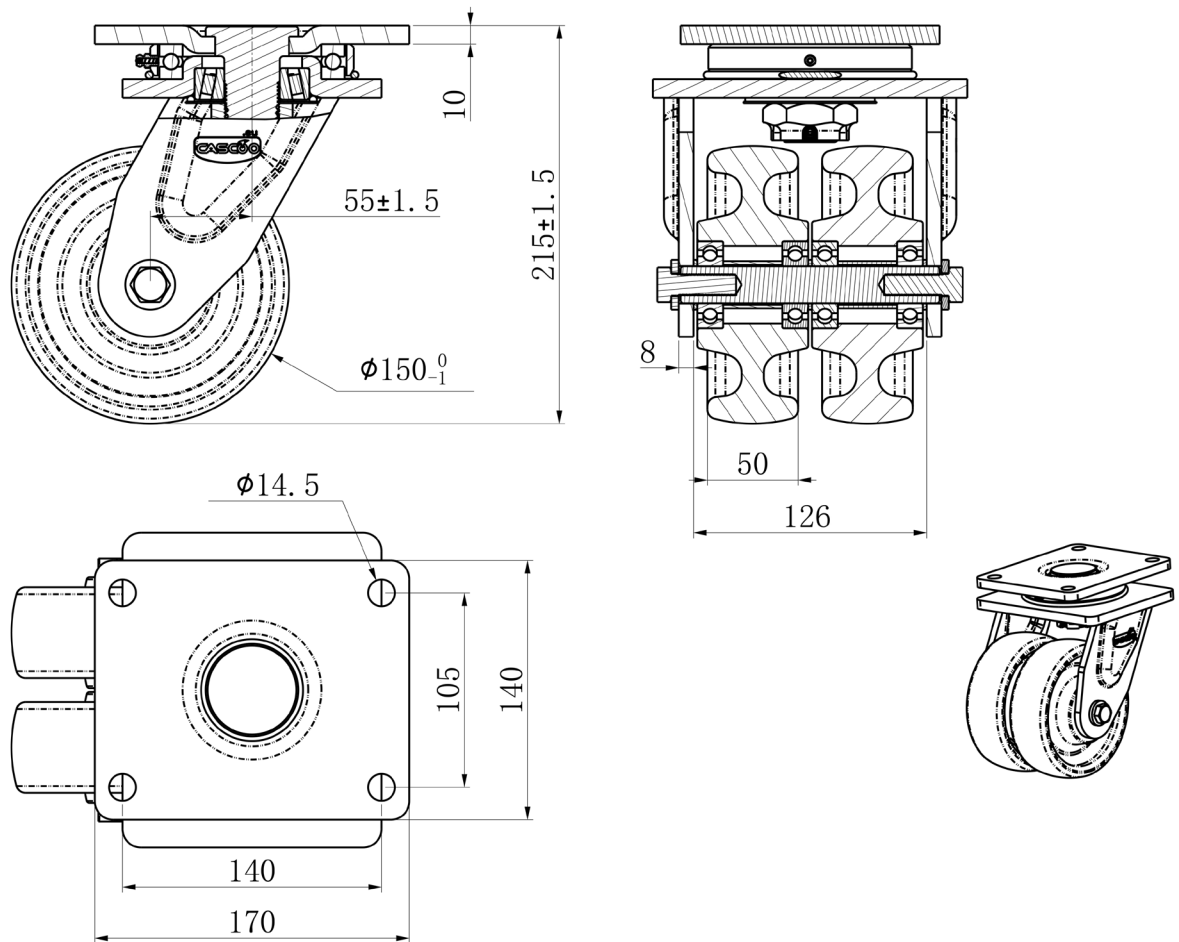

CASCOO Europe GmbH

Lütke Haar 15 • 59602 Rüthen
+49 2952 - 970629-0
info@cascoo.eu • www.cascoo.eu