

SDPMTWC160Z0Z0D0N

## LENKROLLE Ø 160 MM SERIE Z0Z0 DOPPELKUGELLAGER

### ROLLE

Raddurchmesser in mm	160
Radbreite in mm	50/60
Nabenbreite in mm	126
Achsschraube	Achse Ø20
Lauffläche	Polyamid (Schwerlast) weiß
Radkörper	Polyamid (Schwerlast) weiß
Radlager	Doppelkugellager
Fadenschutz	ohne separaten Fadenschutz
Temperaturbereich	-20°C bis +80°C




### GEHÄUSE

Materialstärke Befestigung in mm	10.00
Materialstärke Gabel in mm	8.00
Montageart	Anschraubplatte
Befestigung in mm	140 x 105
Ausladung in mm	55
Gesamthöhe in mm	220
Störkreis in mm	0
dyn. Traglast in kg	1450



SDPMTWC160Z0Z0D0N

# LENKROLLE Ø 160 MM SERIE Z0Z0 DOPPELKUGELLAGER

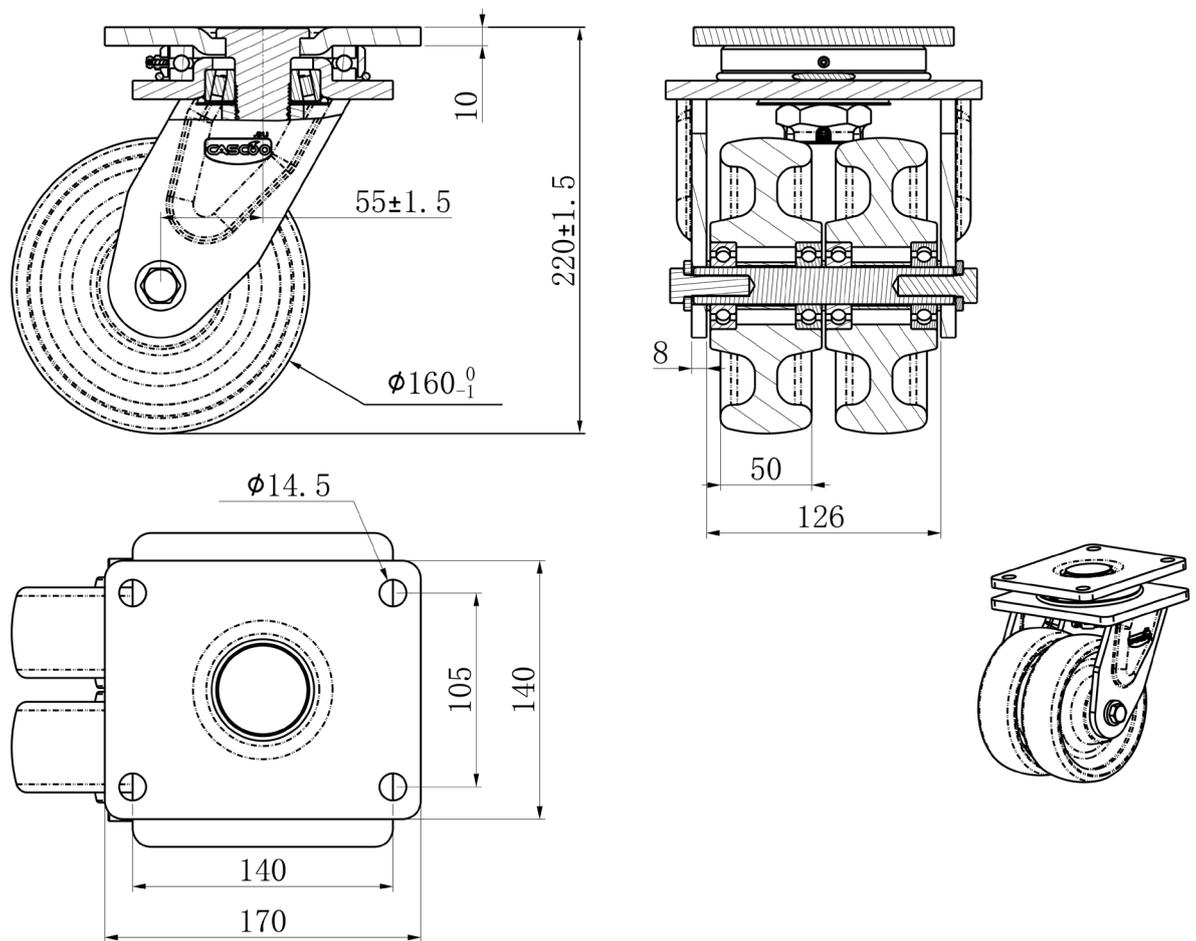

**CASCOO Europe GmbH**

Lütke Haar 15 • 59602 Rüthen  
+49 2952 - 970629-0  
info@cascoo.eu • www.cascoo.eu