

SIP26SC080N0N0L0N

## LENKROLLE Ø 80 MM SERIE N0N0 GLEITLAGER EDELSTAHL

### ROLLE

|                      |                            |
|----------------------|----------------------------|
| Raddurchmesser in mm | 80                         |
| Radbreite in mm      | 34                         |
| Nabenbreite in mm    | 40                         |
| Achsschraube         | M8                         |
| Lauffläche           | Polyamid weiß              |
| Radkörper            | Polyamid weiß              |
| Radlager             | Gleitlager Edelstahl       |
| Fadenschutz          | ohne separaten Fadenschutz |
| Temperaturbereich    | -40°C bis +80°C            |



### GEHÄUSE

|                                  |                 |
|----------------------------------|-----------------|
| Materialstärke Befestigung in mm | 2.50            |
| Materialstärke Gabel in mm       | 2.00            |
| Montageart                       | Anschraubplatte |
| Befestigung in mm                | 80 / 77 x 60    |
| Ausladung in mm                  | 36              |
| Gesamthöhe in mm                 | 108             |
| Störkreis in mm                  | 0               |
| dyn. Traglast in kg              | 130             |
| Testnorm                         | DIN EN 12532    |






**CASCOO Europe GmbH**

Lütke Haar 15 • 59602 Rüthen  
+49 2952 - 970629-0  
info@cascoo.eu • www.cascoo.eu

SIP26SC080N0N0L0N

## LENKROLLE Ø 80 MM SERIE N0N0 GLEITLAGER EDELSTAHL

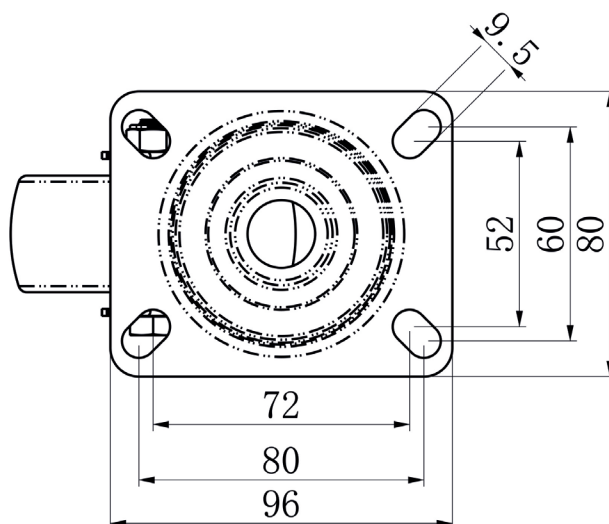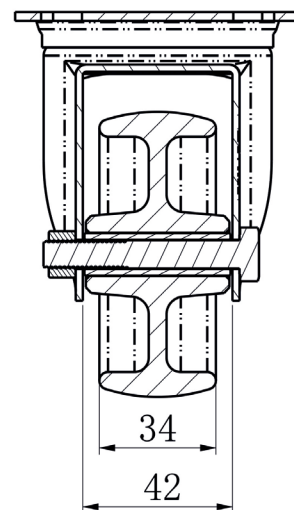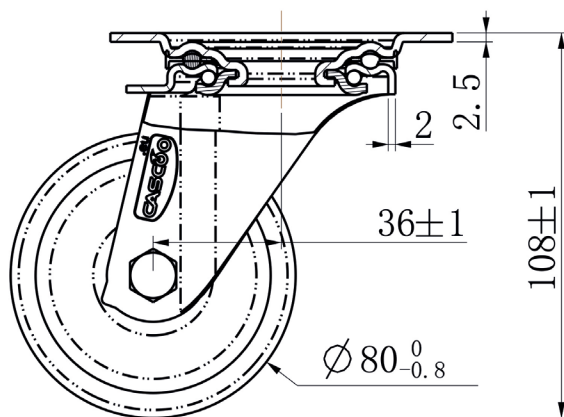

**CASCOO Europe GmbH**

Lütke Haar 15 • 59602 Rüthen  
+49 2952 - 970629-0  
info@cascoo.eu • www.cascoo.eu