

SPP21WC100C4C4P0N

## LENKROLLE Ø 100 MM SERIE C4C4 GLEITLAGER

### ROLLE

Raddurchmesser in mm	100
Radbreite in mm	36
Nabenbreite in mm	40
Achsschraube	M8
Lauffläche	Polyamid mit Fiberglas schwarz
Radkörper	Polyamid mit Fiberglas schwarz
Radlager	Gleitlager
Fadenschutz	ohne separaten Fadenschutz
Temperaturbereich	-20°C bis +280°C




### GEHÄUSE

Materialstärke Befestigung in mm	3.00
Materialstärke Gabel in mm	2.50
Montageart	Anschraubplatte
Befestigung in mm	80 / 77 x 60
Ausladung in mm	38
Gesamthöhe in mm	128
Störkreis in mm	0
dyn. Traglast in kg	100
Testnorm	DIN EN 12532



SPP21WC100C4C4P0N

# LENKROLLE Ø 100 MM SERIE C4C4 GLEITLAGER

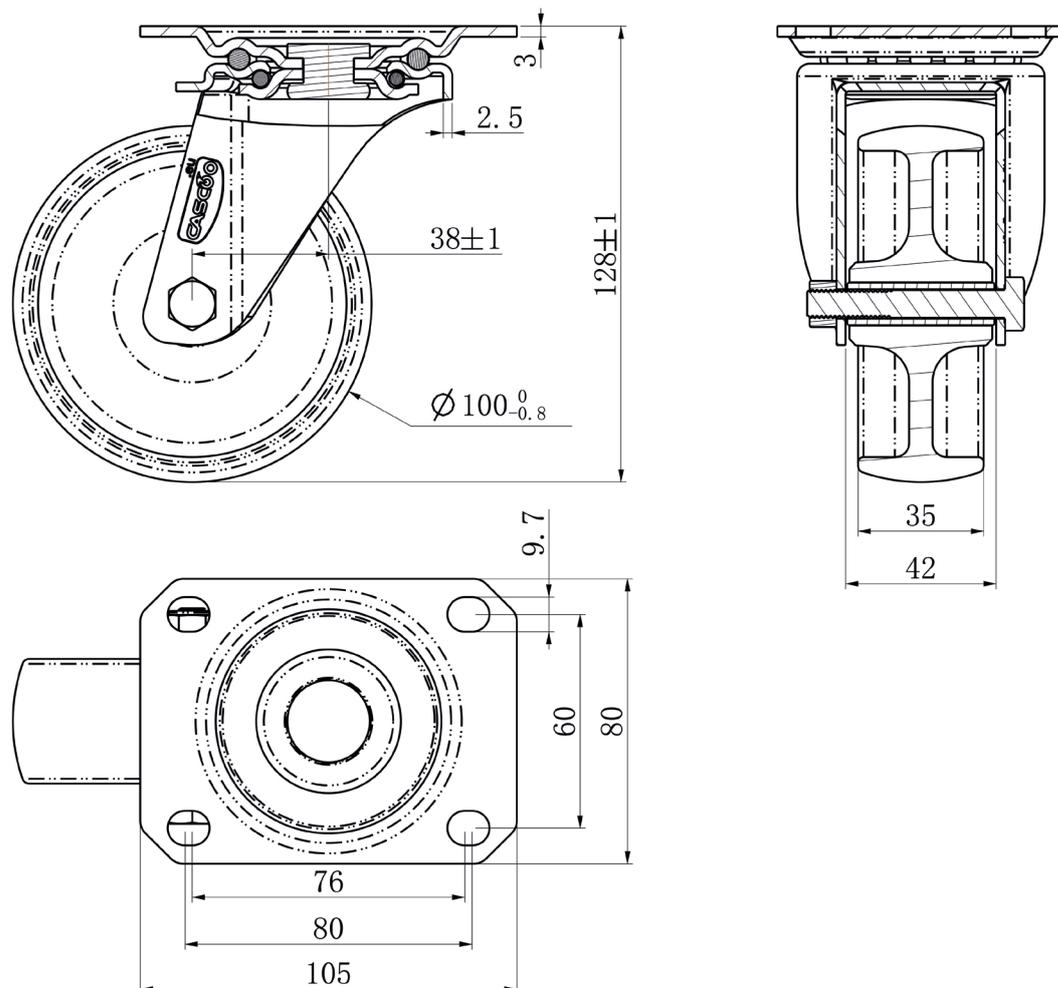

**CASCOO Europe GmbH**

Lütke Haar 15 • 59602 Rüthen  
+49 2952 - 970629-0  
info@cascoo.eu • www.cascoo.eu