

SPP21WC100M6N2R32

LENKROLLE Ø 100 MM SERIE M6N2 ROLLENLAGER

ROLLE

Raddurchmesser in mm	100
Radbreite in mm	36
Nabenbreite in mm	40
Achsschraube	M8
Lauffläche	Polyamid grau
Radkörper	Polyamid grau mit Elastik Ring rot
Radlager	Rollenlager
Fadenschutz	kleiner Kunststoff-Fadenschutz
Temperaturbereich	-20°C bis +80°C



GEHÄUSE

Materialstärke Befestigung in mm	3.00
Materialstärke Gabel in mm	2.50
Montageart	Anschraubplatte
Befestigung in mm	80 / 77 x 60
Ausladung in mm	40
Gesamthöhe in mm	128
Störkreis in mm	0
dyn. Traglast in kg	160
Testnorm	DIN EN 12532




CASCOO Europe GmbH

Lütke Haar 15 • 59602 Rüthen
+49 2952 - 970629-0
info@cascoo.eu • www.cascoo.eu

SPP21WC100M6N2R32

LENKROLLE Ø 100 MM SERIE M6N2 ROLLENLAGER

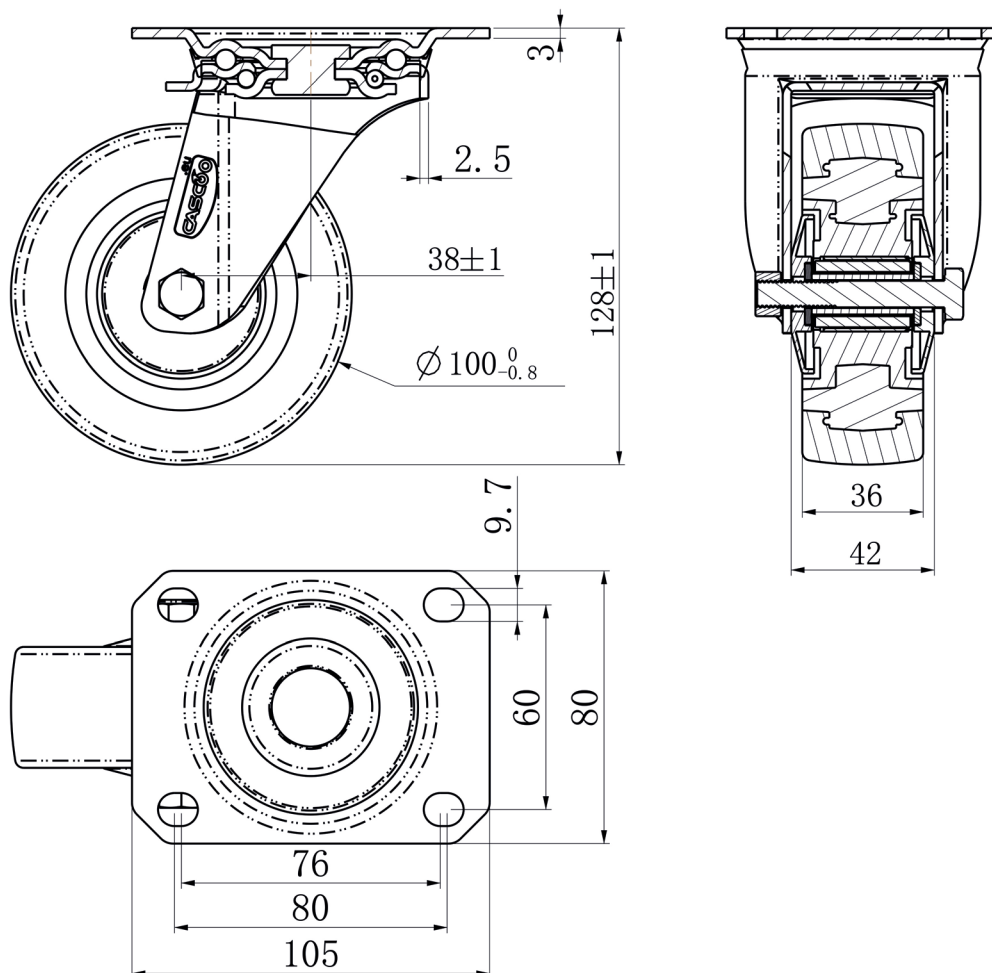

CASCOO Europe GmbH

Lütke Haar 15 • 59602 Rüthen

+49 2952 - 970629-0

info@cascoo.eu • www.cascoo.eu