

SPP47WC125P0P0B30

## LENKROLLE Ø 125 MM SERIE POP0 KUGELLAGER

### ROLLE

Raddurchmesser in mm	125
Radbreite in mm	38
Nabenbreite in mm	50
Achsschraube	M10
Lauffläche	Polypropylen weiß
Radkörper	Polypropylen weiß
Radlager	Kugellager
Fadenschutz	kleiner Kunststoff-Fadenschutz
Temperaturbereich	-20°C bis +60°C




### GEHÄUSE

Materialstärke Befestigung in mm	4.00
Materialstärke Gabel in mm	3.00
Montageart	Anschraubplatte
Befestigung in mm	105 x 84 / 76
Ausladung in mm	50
Gesamthöhe in mm	155
Störkreis in mm	0
dyn. Traglast in kg	150
Testnorm	DIN EN 12532



SPP47WC125P0P0B30

# LENKROLLE Ø 125 MM SERIE POP0 KUGELLAGER

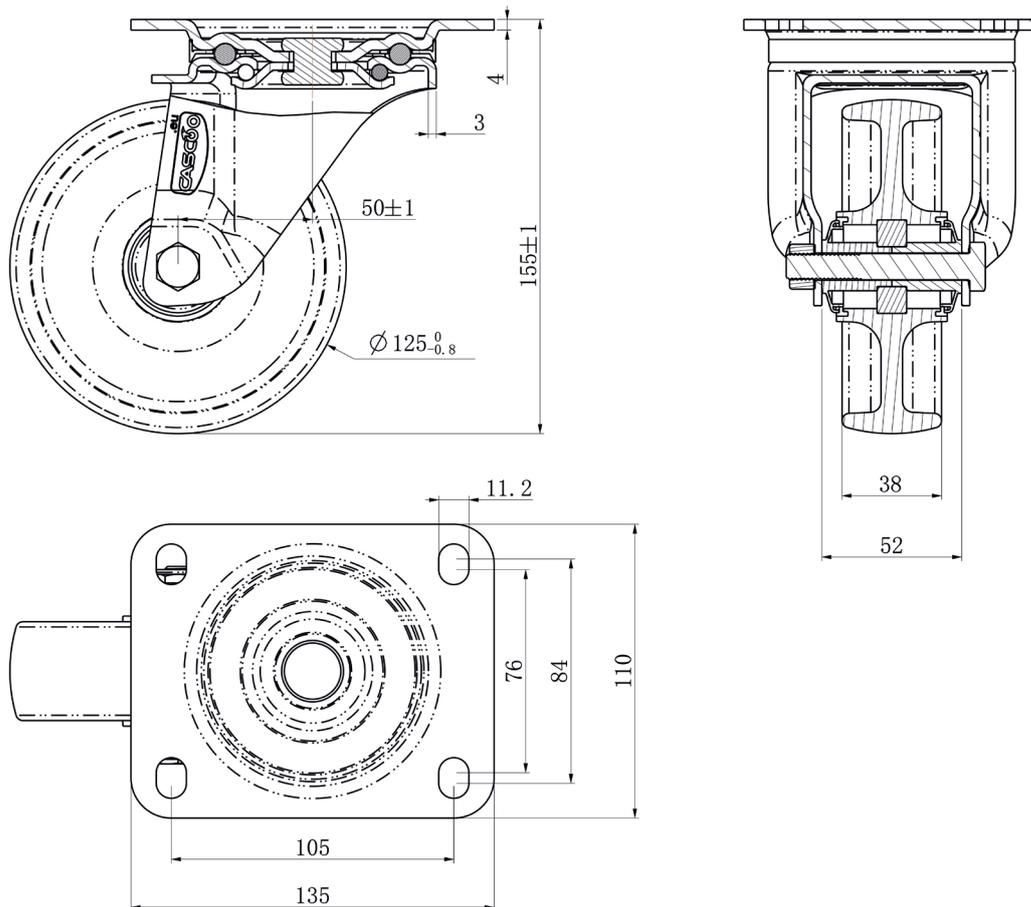

**CASCOO Europe GmbH**

Lütke Haar 15 • 59602 Rüthen  
+49 2952 - 970629-0  
info@cascoo.eu • www.cascoo.eu