

SPP57WC200N2U6R1W

LENKROLLE Ø 200 MM SERIE N2U6 ROLLENLAGER

ROLLE

Raddurchmesser in mm	200
Radbreite in mm	48
Nabenbreite in mm	59
Achsschraube	M12
Lauffläche	Thermopl. Polyurethan 95° Shore A rot
Radkörper	Polyamid grau
Radlager	Rollenlager
Fadenschutz	kleiner Metall-Fadenschutz
Temperaturbereich	-40°C bis +80°C



GEHÄUSE

Materialstärke Befestigung in mm	4.00
Materialstärke Gabel in mm	3.00
Montageart	Anschraubplatte
Befestigung in mm	105 x 84 / 76
Ausladung in mm	55
Gesamthöhe in mm	235
Störkreis in mm	0
dyn. Traglast in kg	350
Testnorm	DIN EN 12532




CASCOO Europe GmbH

Lütke Haar 15 • 59602 Rüthen
+49 2952 - 970629-0
info@cascoo.eu • www.cascoo.eu

SPP57WC200N2U6R1W

LENKROLLE Ø 200 MM SERIE N2U6 ROLLENLAGER

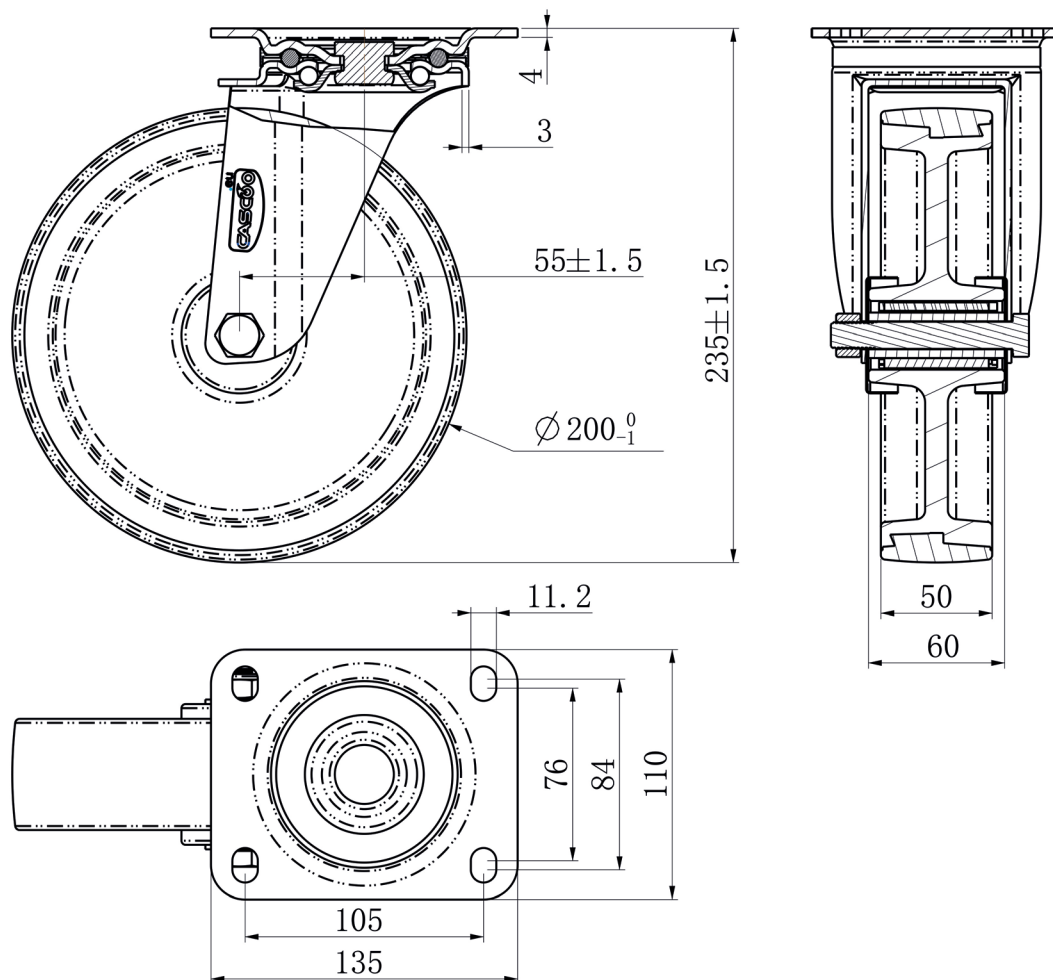

CASCOO Europe GmbH

Lütke Haar 15 • 59602 Rüthen

+49 2952 - 970629-0

info@cascoo.eu • www.cascoo.eu