

SPP58WC160N0N0P0N

LENKROLLE Ø 160 MM SERIE N0N0 GLEITLAGER

ROLLE

Raddurchmesser in mm	160
Radbreite in mm	50
Nabenbreite in mm	59
Achsschraube	M12
Lauffläche	Polyamid weiß
Radkörper	Polyamid weiß
Radlager	Gleitlager
Fadenschutz	ohne separaten Fadenschutz
Temperaturbereich	-40°C bis +80°C



GEHÄUSE

Materialstärke Befestigung in mm	3.50
Materialstärke Gabel in mm	3.00
Montageart	Anschraubplatte
Befestigung in mm	105 x 84 / 76
Ausladung in mm	55
Gesamthöhe in mm	195
Störkreis in mm	0
dyn. Traglast in kg	300
Testnorm	DIN EN 12532




CASCOO Europe GmbH

Lütke Haar 15 • 59602 Rüthen
+49 2952 - 970629-0
info@cascoo.eu • www.cascoo.eu

SPP58WC160N0N0P0N

LENKROLLE Ø 160 MM SERIE N0N0 GLEITLAGER

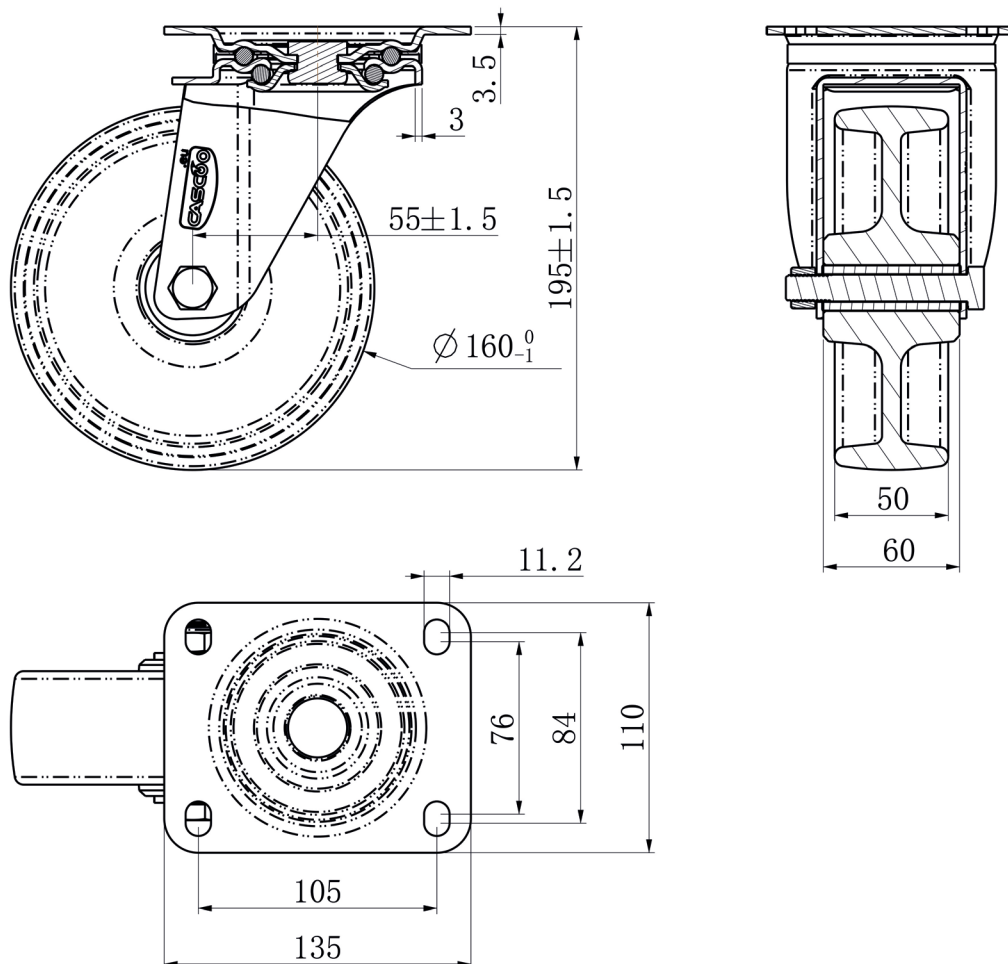

CASCOO Europe GmbH

Lütke Haar 15 • 59602 Rüthen

+49 2952 - 970629-0

info@cascoo.eu • www.cascoo.eu