

SPP58WC160P0P0R1W

## LENKROLLE Ø 160 MM SERIE P0P0 ROLLENLAGER

### ROLLE

|                      |                            |
|----------------------|----------------------------|
| Raddurchmesser in mm | 160                        |
| Radbreite in mm      | 50                         |
| Nabenbreite in mm    | 59                         |
| Achsschraube         | M12                        |
| Lauffläche           | Polypropylen weiß          |
| Radkörper            | Polypropylen weiß          |
| Radlager             | Rollenlager                |
| Fadenschutz          | kleiner Metall-Fadenschutz |
| Temperaturbereich    | -20°C bis +60°C            |



### GEHÄUSE

|                                  |                 |
|----------------------------------|-----------------|
| Materialstärke Befestigung in mm | 3.50            |
| Materialstärke Gabel in mm       | 3.00            |
| Montageart                       | Anschraubplatte |
| Befestigung in mm                | 105 x 84 / 76   |
| Ausladung in mm                  | 55              |
| Gesamthöhe in mm                 | 195             |
| Störkreis in mm                  | 0               |
| dyn. Traglast in kg              | 250             |
| Testnorm                         | DIN EN 12532    |




**CASCOO Europe GmbH**

Lütke Haar 15 • 59602 Rüthen  
+49 2952 - 970629-0  
info@cascoo.eu • www.cascoo.eu

SPP58WC160P0P0R1W

## LENKROLLE Ø 160 MM SERIE P0P0 ROLLENLAGER

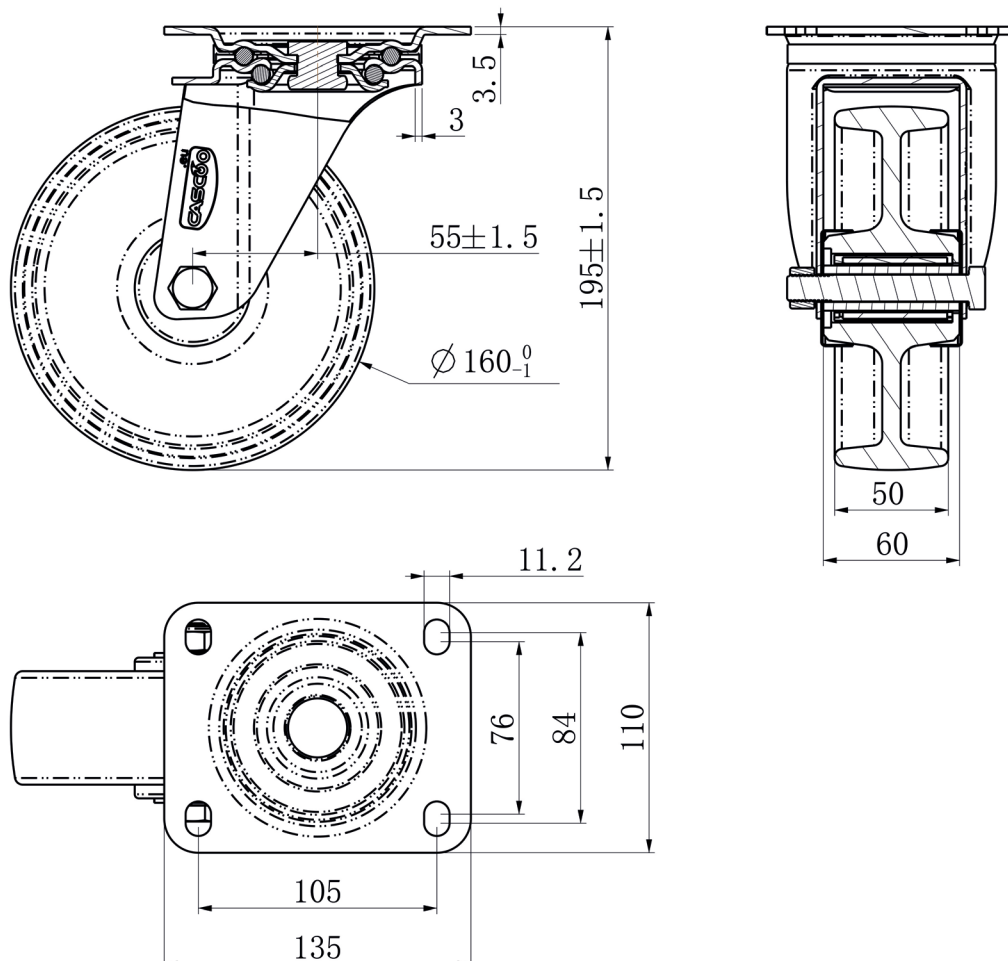

**CASCOO Europe GmbH**

Lütke Haar 15 • 59602 Rüthen

+49 2952 - 970629-0

info@cascoo.eu • www.cascoo.eu