

SXP5MWC200OXOXD0N

LENKROLLE Ø 200 MM SERIE OXOX DOPPELKUGELLAGER

ROLLE

Raddurchmesser in mm	200
Radbreite in mm	50/60
Nabenbreite in mm	63
Achsschraube	M12
Lauffläche	Gusspolyamid
Radkörper	Gusspolyamid
Radlager	Doppelkugellager
Fadenschutz	ohne separaten Fadenschutz
Temperaturbereich	-20°C bis +80°C



GEHÄUSE

Materialstärke Befestigung in mm	8.00
Materialstärke Gabel in mm	4.00
Montageart	Anschaubplatte
Befestigung in mm	105 x 84 / 76
Ausladung in mm	59
Gesamthöhe in mm	245
Störkreis in mm	0
dyn. Traglast in kg	1500




CASCOO Europe GmbH

Lütke Haar 15 • 59602 Rüthen
+49 2952 - 970629-0
info@cascoo.eu • www.cascoo.eu

SXP5MWC200OXOXD0N

LENKROLLE Ø 200 MM SERIE OXOX DOPPELKUGELLAGER

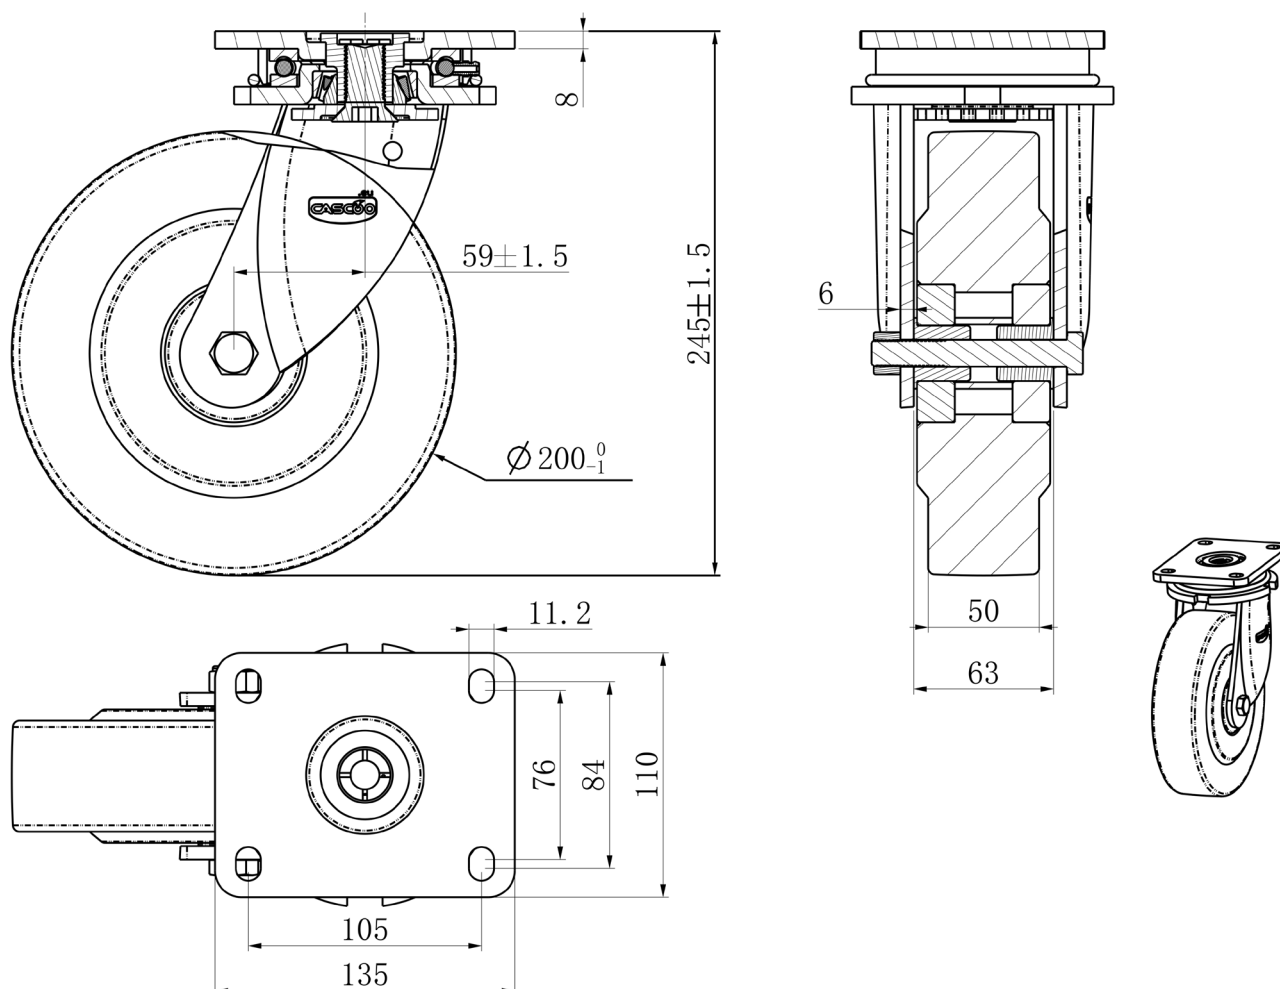

CASCOO Europe GmbH

Lütke Haar 15 • 59602 Rüthen
+49 2952 - 970629-0
info@cascoo.eu • www.cascoo.eu