

TAPA2C0075P4P4P0N

## LENKROLLE MIT TOTALFESTSTELLER Ø 75 MM SERIE P4P4 GLEITLAGER

### ROLLE

|                      |                            |
|----------------------|----------------------------|
| Raddurchmesser in mm | 75                         |
| Radbreite in mm      | 23                         |
| Nabenbreite in mm    | 28                         |
| Achsschraube         | M6                         |
| Lauffläche           | Polypropylen schwarz       |
| Radkörper            | Polypropylen schwarz       |
| Radlager             | Gleitlager                 |
| Fadenschutz          | ohne separaten Fadenschutz |
| Temperaturbereich    | -20°C bis +60°C            |



### GEHÄUSE

|                                  |                   |
|----------------------------------|-------------------|
| Materialstärke Befestigung in mm | 2.00              |
| Materialstärke Gabel in mm       | 2.00              |
| Montageart                       | Anschraubplatte   |
| Befestigung in mm                | 48 / 38 x 48 / 38 |
| Ausladung in mm                  | 25                |
| Gesamthöhe in mm                 | 100               |
| Störkreis in mm                  | 80                |
| dyn. Traglast in kg              | 30                |
| Testnorm                         | DIN EN 12530      |





**CASCOO Europe GmbH**

Lütke Haar 15 • 59602 Rüthen  
+49 2952 - 970629-0  
info@cascoo.eu • www.cascoo.eu

TAPA2C0075P4P4P0N

## LENKROLLE MIT TOTALFESTSTELLER Ø 75 MM SERIE P4P4 GLEITLAGER

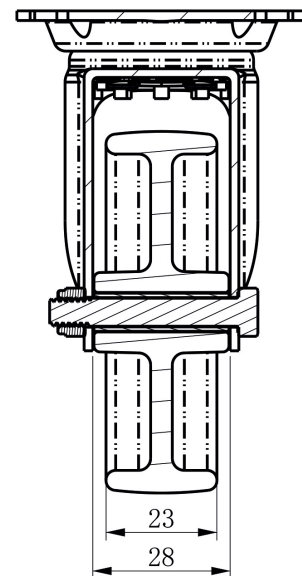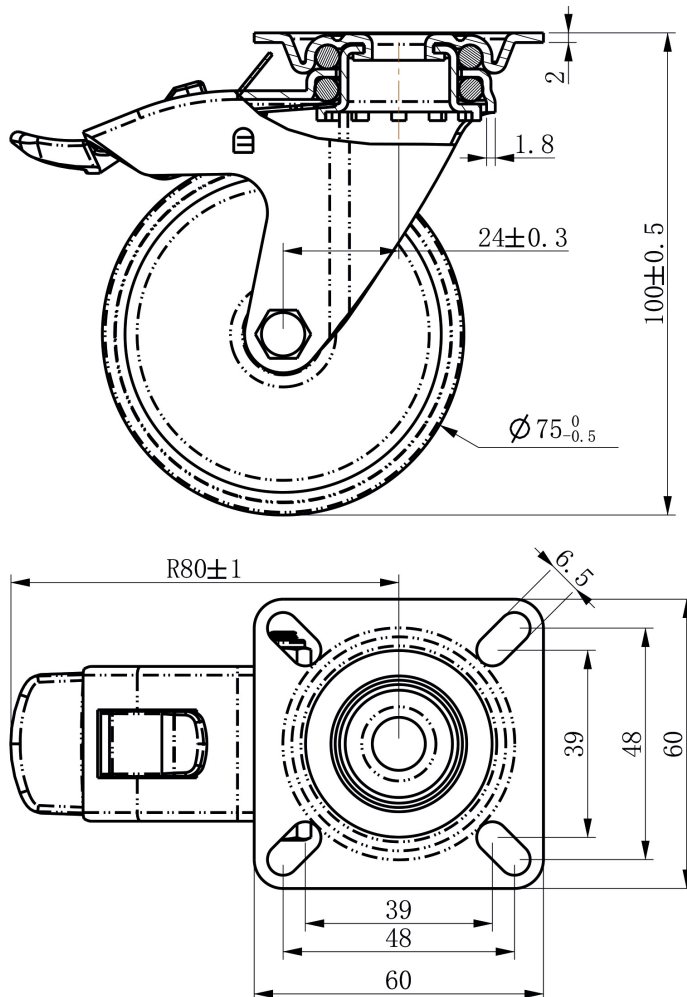

**CASCOO Europe GmbH**

Lütke Haar 15 • 59602 Rüthen  
+49 2952 - 970629-0  
info@cascoo.eu • www.cascoo.eu