

TBP25WC100P4R2R0N

## LENKROLLE MIT TOTALFESTSTELLER Ø 100 MM SERIE P4R2 ROLLENLAGER

### ROLLE

Raddurchmesser in mm	100
Radbreite in mm	32
Nabenbreite in mm	40
Achsschraube	M8
Lauffläche	Vollgummi 85° Shore A grau
Radkörper	Polypropylen schwarz
Radlager	Rollenlager
Fadenschutz	ohne separaten Fadenschutz
Temperaturbereich	-20°C bis +60°C






### GEHÄUSE

Materialstärke Befestigung in mm	2.50
Materialstärke Gabel in mm	2.50
Montageart	Anschraubplatte
Befestigung in mm	80 / 77 x 60
Ausladung in mm	40
Gesamthöhe in mm	125
Störkreis in mm	127
dyn. Traglast in kg	75
Testnorm	DIN EN 12532



TBP25WC100P4R2R0N

# LENKROLLE MIT TOTALFESTSTELLER Ø 100 MM SERIE P4R2 ROLLENLAGER

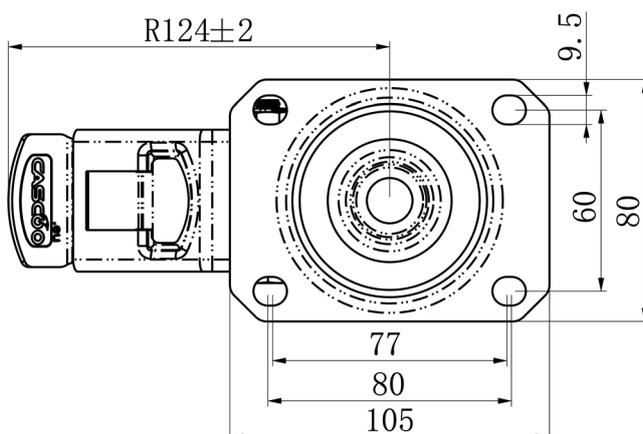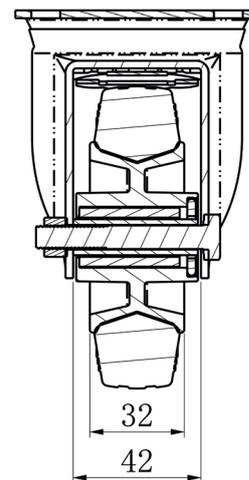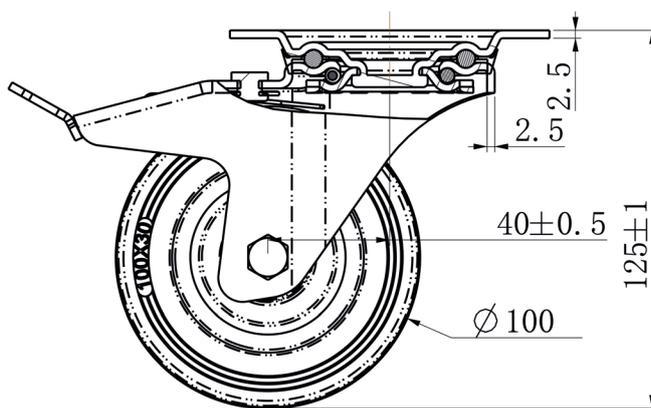

**CASCOO Europe GmbH**

Lütke Haar 15 • 59602 Rüthen  
+49 2952 - 970629-0  
info@cascoo.eu • www.cascoo.eu