

TPP21WC100C4C4P0N

LENKROLLE MIT TOTALFESTSTELLER Ø 100 MM SERIE C4C4 GLEITLAGER

ROLLE

Raddurchmesser in mm	100
Radbreite in mm	36
Nabenbreite in mm	40
Achsschraube	M8
Lauffläche	Polyamid mit Fiberglas schwarz
Radkörper	Polyamid mit Fiberglas schwarz
Radlager	Gleitlager
Fadenschutz	ohne separaten Fadenschutz
Temperaturbereich	-20°C bis +280°C



GEHÄUSE

Materialstärke Befestigung in mm	3.00
Materialstärke Gabel in mm	2.50
Montageart	Anschraubplatte
Befestigung in mm	80 / 77 x 60
Ausladung in mm	40
Gesamthöhe in mm	128
Störkreis in mm	124
dyn. Traglast in kg	100
Testnorm	DIN EN 12532




CASC00 Europe GmbH

Lütke Haar 15 • 59602 Rüthen
+49 2952 - 970629-0
info@cascoo.eu • www.cascoo.eu

TPP21WC100C4C4P0N

LENKROLLE MIT TOTALFESTSTELLER Ø 100 MM SERIE C4C4 GLEITLAGER

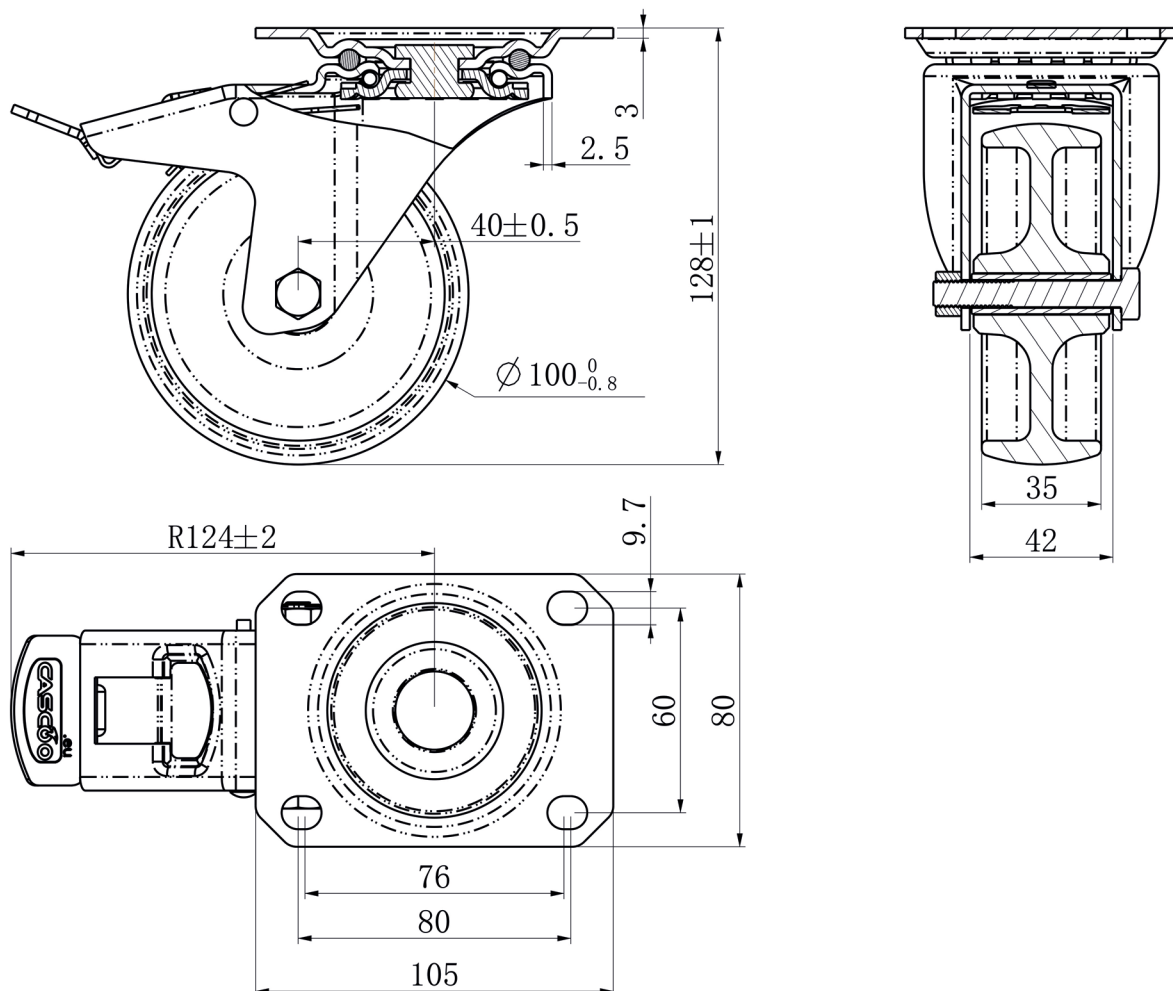

CASCOO Europe GmbH

Lütke Haar 15 • 59602 Rüthen

+49 2952 - 970629-0

info@cascoo.eu • www.cascoo.eu