

100N2U6R1W

## ROUE Ø 100 MM SÉRIE N2U6 ROULEMENT À ROULEAUX

### ROUE

Diamètre roue en mm	100
Largeur de roue en mm	32
Longueur moyeu en mm	40
Dimensions des trous de vis	M8
Bandage	thermopl. polyuréthane 95° shore A rouge
Corps de roue	polyamide gris
Type de roulement	roulement à rouleaux
Parefils	petits parefils métalliques
Plage de température	-40°C à +80°C



### CHAPE

Épaisseur fixation en mm	0
Épaisseur fourches en mm	0
Type fixation	
Diamètre oeil/entr'axe platine	0
Déport en mm	0
Hauteur totale en mm	0
Rayon d'encombrement en mm	0
Capacité de charge dynamique	150
Norme	DIN EN 12532



**CASCOO Europe GmbH**

Lütke Haar 15 • 59602 Rüthen • Allemagne  
+49 2952 - 970629-0  
info@cascoo.eu • www.cascoo.eu



100N2U6R1W

# ROUE Ø 100 MM SÉRIE N2U6 ROULEMENT À ROULEAUX

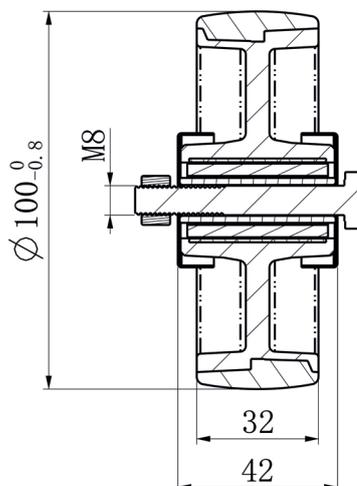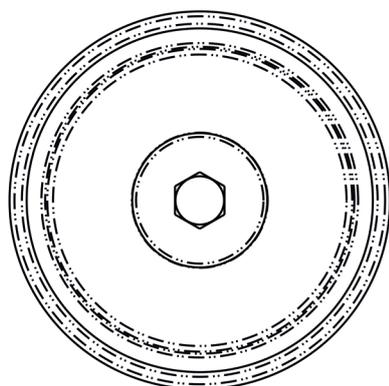

**CASCOO Europe GmbH**

Lütke Haar 15 • 59602 Rüthen • Allemagne  
+49 2952 - 970629-0  
info@cascoo.eu • www.cascoo.eu