

125P2G2B32E

## ROUE Ø 125 MM SÉRIE P2G2 (ESD) ROULEMENT À BILLES

### ROUE

Diamètre roue en mm	125
Largeur de roue en mm	35
Longueur moyeu en mm	50
Dimensions des trous de vis	M10
Bandage	thermopl. caoutchouc 65 - 75° shore A gris, ESD
Corps de roue	polypropylène gris, ESD
Type de roulement	roulement à billes
Parefils	petits parefils plastiques
Plage de température	-20°C à +60°C





### CHAPE

Épaisseur fixation en mm	0
Épaisseur fourches en mm	0
Type fixation	
Diamètre oeil/entr'axe platine	0
Déport en mm	0
Hauteur totale en mm	0
Rayon d'encombrement en mm	0
Capacité de charge dynamique	120
Norme	DIN EN 12532

**CASCOO Europe GmbH**Lütke Haar 15 • 59602 Rüthen • Allemagne  
+49 2952 - 970629-0  
info@cascoo.eu • www.cascoo.eu

125P2G2B32E

# ROUE Ø 125 MM SÉRIE P2G2 (ESD) ROULEMENT À BILLES

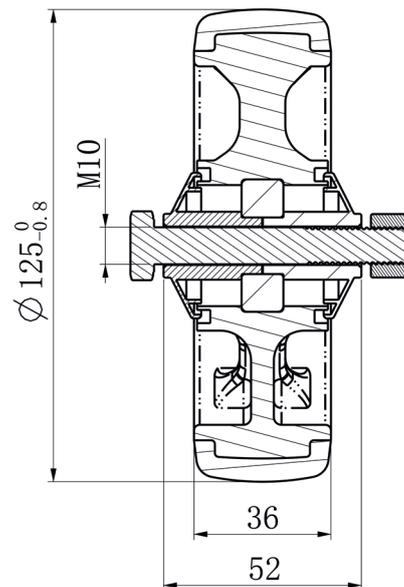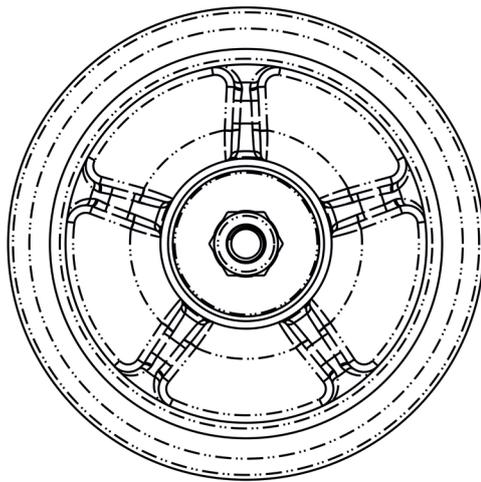

**CASCOO Europe GmbH**

Lütke Haar 15 • 59602 Rüthen • Allemagne  
+49 2952 - 970629-0  
info@cascoo.eu • www.cascoo.eu