

150P0P0R1W

## ROUE Ø 150 MM SÉRIE P0P0 ROULEMENT À ROULEAUX

### ROUE

|                             |                             |
|-----------------------------|-----------------------------|
| Diamètre roue en mm         | 150                         |
| Largeur de roue en mm       | 50                          |
| Longueur moyeu en mm        | 59                          |
| Dimensions des trous de vis | M12                         |
| Bandage                     | polypropylène blanc         |
| Corps de roue               | polypropylène blanc         |
| Type de roulement           | roulement à rouleaux        |
| Parefils                    | petits parefils métalliques |
| Plage de température        | -20°C à +60°C               |



### CHAPE

|                                |              |
|--------------------------------|--------------|
| Épaisseur fixation en mm       | 0            |
| Épaisseur fourches en mm       | 0            |
| Type fixation                  |              |
| Diamètre oeil/entr'axe platine | 0            |
| Déport en mm                   | 0            |
| Hauteur totale en mm           | 0            |
| Rayon d'encombrement en mm     | 0            |
| Capacité de charge dynamique   | 250          |
| Norme                          | DIN EN 12532 |





**CASCOO Europe GmbH**

Lütke Haar 15 • 59602 Rüthen • Allemagne  
+49 2952 - 970629-0  
info@cascoo.eu • www.cascoo.eu

150P0P0R1W

## ROUE Ø 150 MM SÉRIE P0P0 ROULEMENT À ROULEAUX

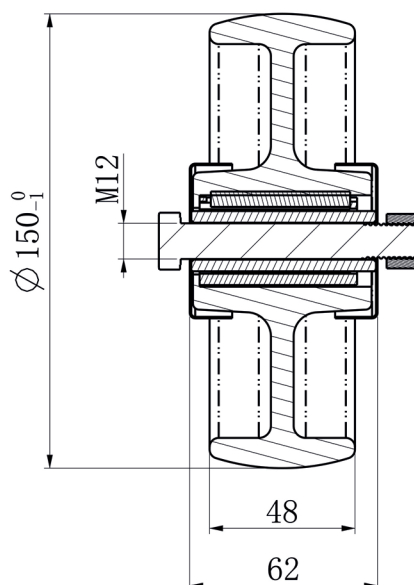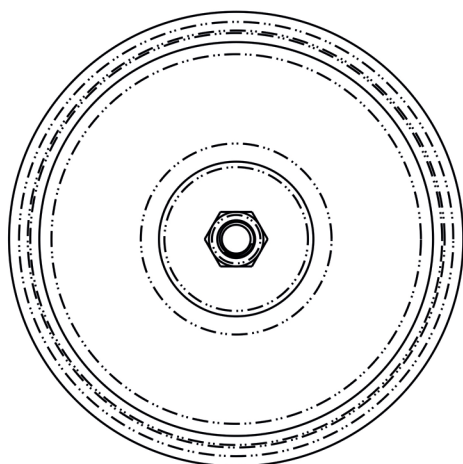

**CASCOO Europe GmbH**

Lütke Haar 15 • 59602 Rüthen • Allemagne  
+49 2952 - 970629-0  
info@cascoo.eu • www.cascoo.eu