

BAH12C0075P2T2P0N

## ROULETTE PIVOTANTE À FREIN TOTAL À OEIL Ø 75 MM SÉRIE P2T2 MOYEU LISSE

### ROUE

Diamètre roue en mm	75
Largeur de roue en mm	25
Longueur moyeu en mm	28
Dimensions des trous de vis	M6
Bandage	thermopl. caoutchouc 95° shore A gris
Corps de roue	polypropylène gris
Type de roulement	moyeu lisse
Parefils	sans parefils
Plage de température	-20°C à +60°C




### CHAPE

Épaisseur fixation en mm	2.00
Épaisseur fourches en mm	2.00
Type fixation	œil
Diamètre œil/entr'axe platine	11
Déport en mm	25
Hauteur totale en mm	100
Rayon d'encombrement en mm	80
Capacité de charge dynamique	75
Norme	DIN EN 12530

**CASCOO Europe GmbH**Lütke Haar 15 • 59602 Rüthen • Allemagne  
+49 2952 - 970629-0  
info@cascoo.eu • www.cascoo.eu

BAH12C0075P2T2P0N

# ROULETTE PIVOTANTE À FREIN TOTAL À OEIL Ø 75 MM SÉRIE P2T2 MOYEU LISSE

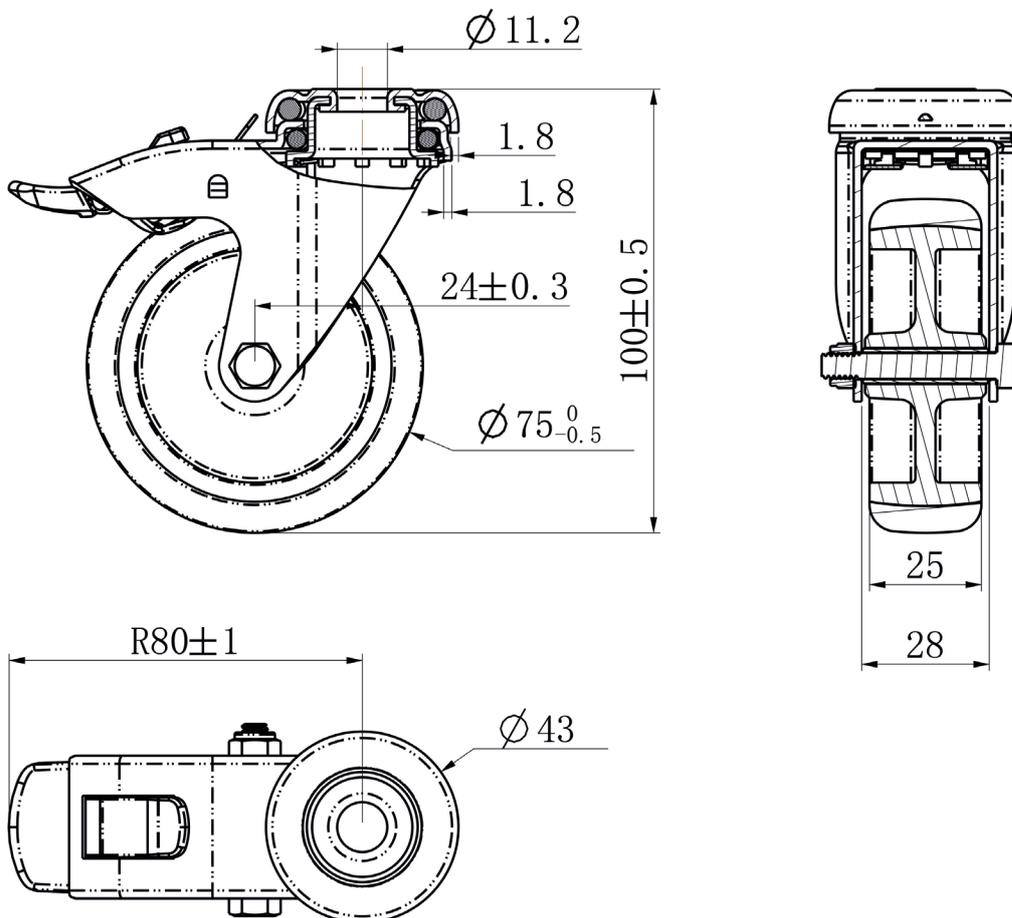

**CASCOO Europe GmbH**

Lütke Haar 15 • 59602 Rüthen • Allemagne  
+49 2952 - 970629-0  
info@cascoo.eu • www.cascoo.eu