

BAH19C0050P2T2P0N

ROULETTE PIVOTANTE À FREIN TOTAL À OEIL Ø 50 MM SÉRIE P2T2 MOYEU LISSE

ROUE

| | |
|-----------------------------|--|
| Diamètre roue en mm | 50 |
| Largeur de roue en mm | 19 |
| Longueur moyeu en mm | 22 |
| Dimensions des trous de vis | M6 |
| Bandage | thermopl. caoutchouc 95° shore A gris |
| Corps de roue | polypropylène gris |
| Type de roulement | moyeu lisse |
| Parefils | sans parefils |
| Plage de température | -20°C à +60°C |




CHAPE

| | |
|-------------------------------|--------------|
| Épaisseur fixation en mm | 2.00 |
| Épaisseur fourches en mm | 1.80 |
| Type fixation | œil |
| Diamètre œil/entr'axe platine | 11 |
| Déport en mm | 25 |
| Hauteur totale en mm | 70 |
| Rayon d'encombrement en mm | 80 |
| Capacité de charge dynamique | 50 |
| Norme | DIN EN 12530 |

**CASCOO Europe GmbH**Lütke Haar 15 • 59602 Rüthen • Allemagne
+49 2952 - 970629-0
info@cascoo.eu • www.cascoo.eu

BAH19C0050P2T2P0N

ROULETTE PIVOTANTE À FREIN TOTAL À OEIL Ø 50 MM SÉRIE P2T2 MOYEU LISSE

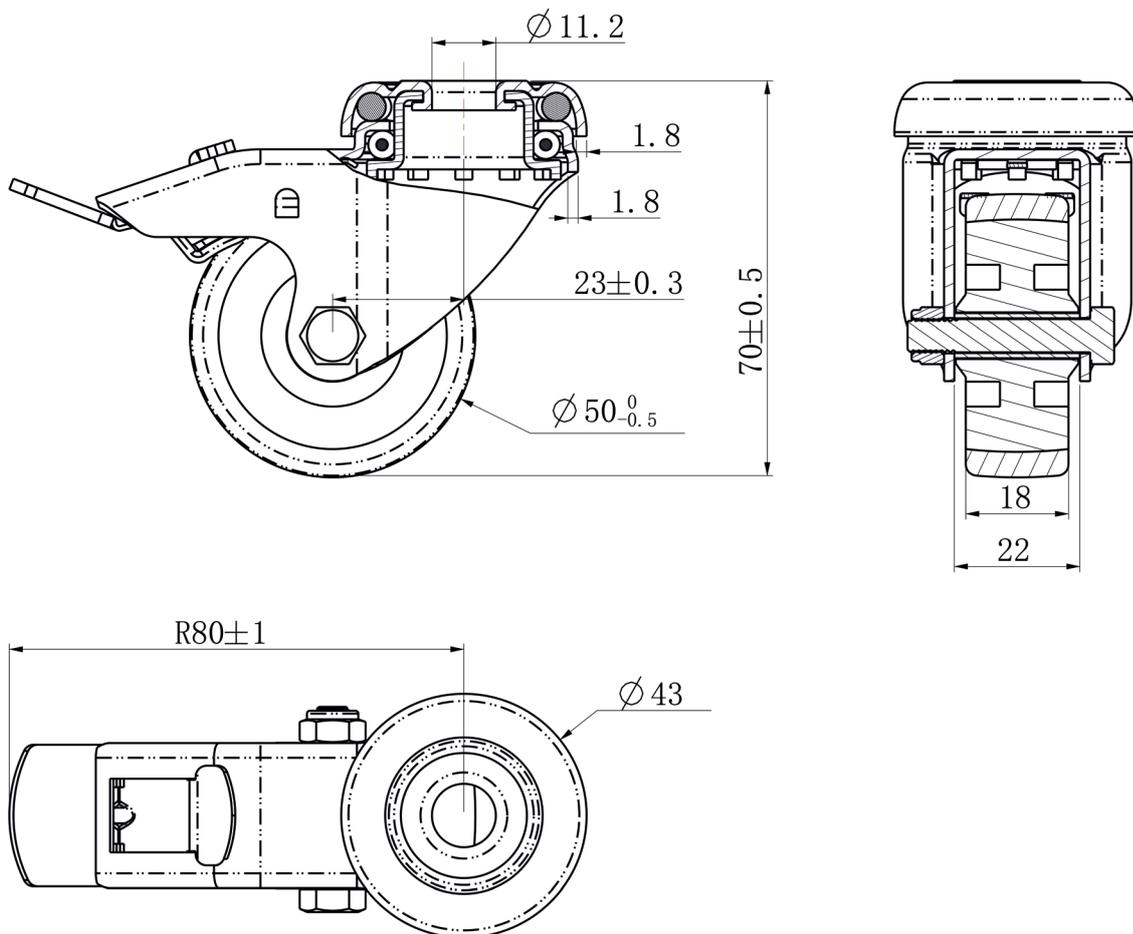

CASCOO Europe GmbH

Lütke Haar 15 • 59602 Rüthen • Allemagne
+49 2952 - 970629-0
info@cascoo.eu • www.cascoo.eu