

BPH98WC160P0P0P0N

ROULETTE PIVOTANTE À FREIN TOTAL À OEIL Ø 160 MM SÉRIE P0P0 MOYEU LISSE

ROUE

| | |
|-----------------------------|---------------------|
| Diamètre roue en mm | 160 |
| Largeur de roue en mm | 50 |
| Longueur moyeu en mm | 59 |
| Dimensions des trous de vis | M12 |
| Bandage | polypropylène blanc |
| Corps de roue | polypropylène blanc |
| Type de roulement | moyeu lisse |
| Parefils | sans parefils |
| Plage de température | -20°C à +60°C |




CHAPE

| | |
|-------------------------------|--------------|
| Épaisseur fixation en mm | 3.50 |
| Épaisseur fourches en mm | 3.00 |
| Type fixation | œil |
| Diamètre œil/entr'axe platine | 13 |
| Déport en mm | 55 |
| Hauteur totale en mm | 189 |
| Rayon d'encombrement en mm | 165 |
| Capacité de charge dynamique | 250 |
| Norme | DIN EN 12532 |



BPH98WC160P0P0P0N

ROULETTE PIVOTANTE À FREIN TOTAL À OEIL Ø 160 MM SÉRIE P0P0 MOYEU LISSE

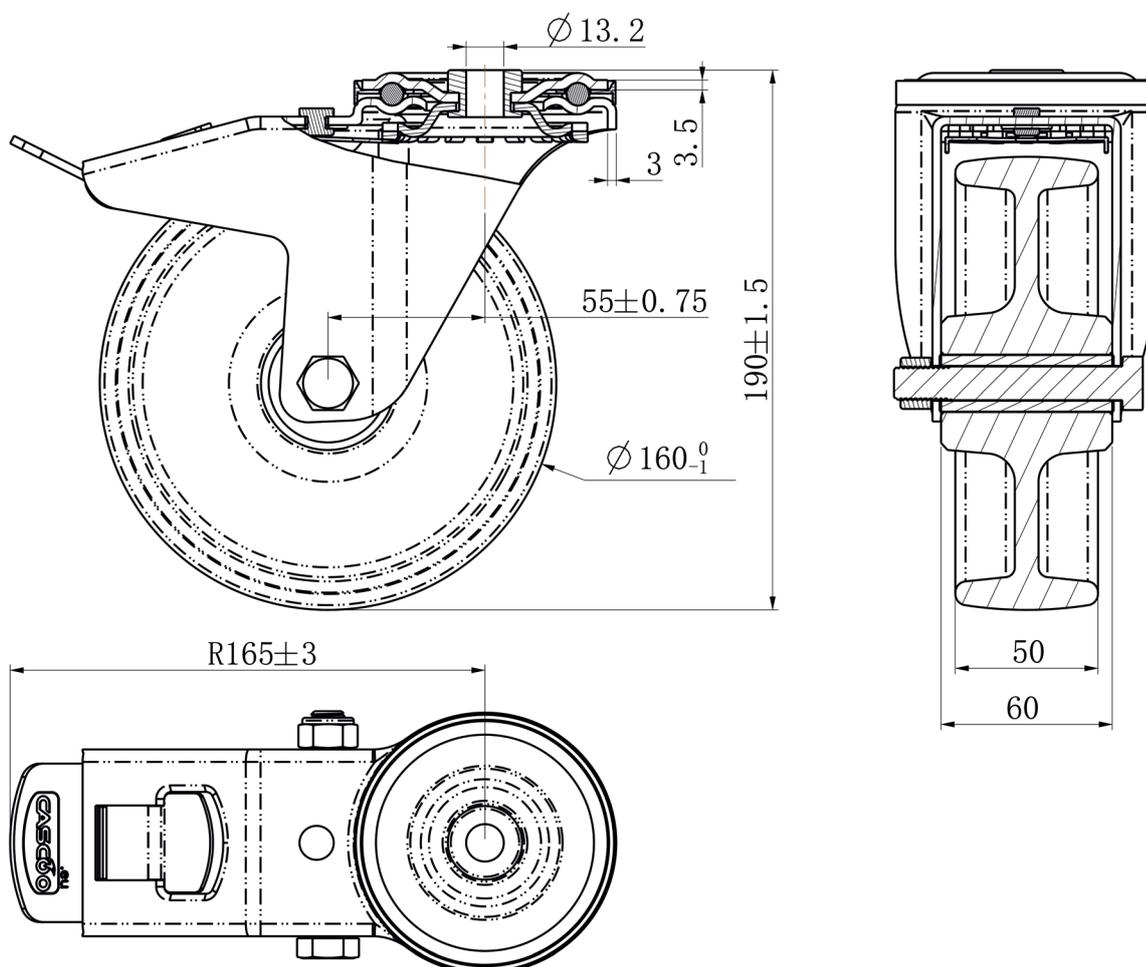

CASCOO Europe GmbH

Lütke Haar 15 • 59602 Rüthen • Allemagne
+49 2952 - 970629-0
info@cascoo.eu • www.cascoo.eu