

FBP32WC125P0P0R1W

ROULETTE FIXE Ø 125 MM SÉRIE POP0 ROULEMENT À ROULEAUX

ROUE

Diamètre roue en mm	125
Largeur de roue en mm	38
Longueur moyeu en mm	50
Dimensions des trous de vis	M10
Bandage	polypropylène blanc
Corps de roue	polypropylène blanc
Type de roulement	roulement à rouleaux
Parefils	petits parefils métalliques
Plage de température	-20°C à +60°C



CHAPE

Épaisseur fixation en mm	2.00
Épaisseur fourches en mm	2.00
Type fixation	platine
Diamètre oeil/entr'axe platine	80 / 77 x 60
Déport en mm	0
Hauteur totale en mm	155
Rayon d'encombrement en mm	0
Capacité de charge dynamique	150
Norme	DIN EN 12532




CASCOO Europe GmbH

Lütke Haar 15 • 59602 Rüthen • Allemagne
+49 2952 - 970629-0
info@cascoo.eu • www.cascoo.eu

FBP32WC125P0P0R1W

ROULETTE FIXE Ø 125 MM SÉRIE P0P0 ROULEMENT À ROULEAUX

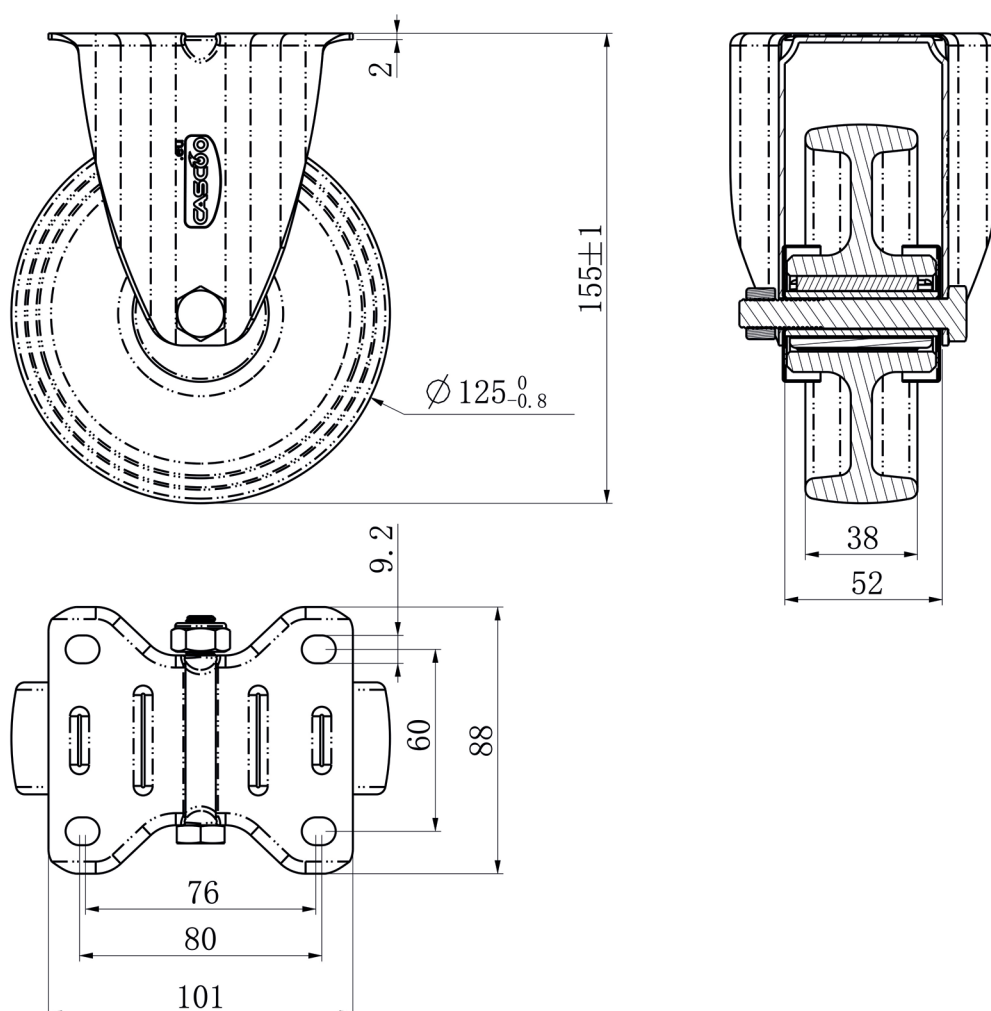

CASCOO Europe GmbH

Lütke Haar 15 • 59602 Rüthen • Allemagne
+49 2952 - 970629-0
info@cascoo.eu • www.cascoo.eu