

FPP22WC100C4C4P0N

## ROULETTE FIXE Ø 100 MM SÉRIE C4C4 MOYEU LISSE

### ROUE

|                             |                                    |
|-----------------------------|------------------------------------|
| Diamètre roue en mm         | 100                                |
| Largeur de roue en mm       | 36                                 |
| Longueur moyeu en mm        | 40                                 |
| Dimensions des trous de vis | M8                                 |
| Bandage                     | polyamide avec fibre de verre noir |
| Corps de roue               | polyamide avec fibre de verre noir |
| Type de roulement           | moyeu lisse                        |
| Parefils                    | sans parefils                      |
| Plage de température        | -20°C à +280°C                     |



### CHAPE


|                                |              |
|--------------------------------|--------------|
| Épaisseur fixation en mm       | 2.00         |
| Épaisseur fourches en mm       | 2.00         |
| Type fixation                  | platine      |
| Diamètre oeil/entr'axe platine | 80 / 77 x 60 |
| Déport en mm                   | 0            |
|                                |              |
| Hauteur totale en mm           | 128          |
| Rayon d'encombrement en mm     | 0            |
| Capacité de charge dynamique   | 100          |
| Norme                          | DIN EN 12532 |

**CASCOO Europe GmbH**

Lütke Haar 15 • 59602 Rüthen • Allemagne  
+49 2952 - 970629-0  
info@cascoo.eu • www.cascoo.eu

FPP22WC100C4C4P0N

## ROULETTE FIXE Ø 100 MM SÉRIE C4C4 MOYEU LISSE

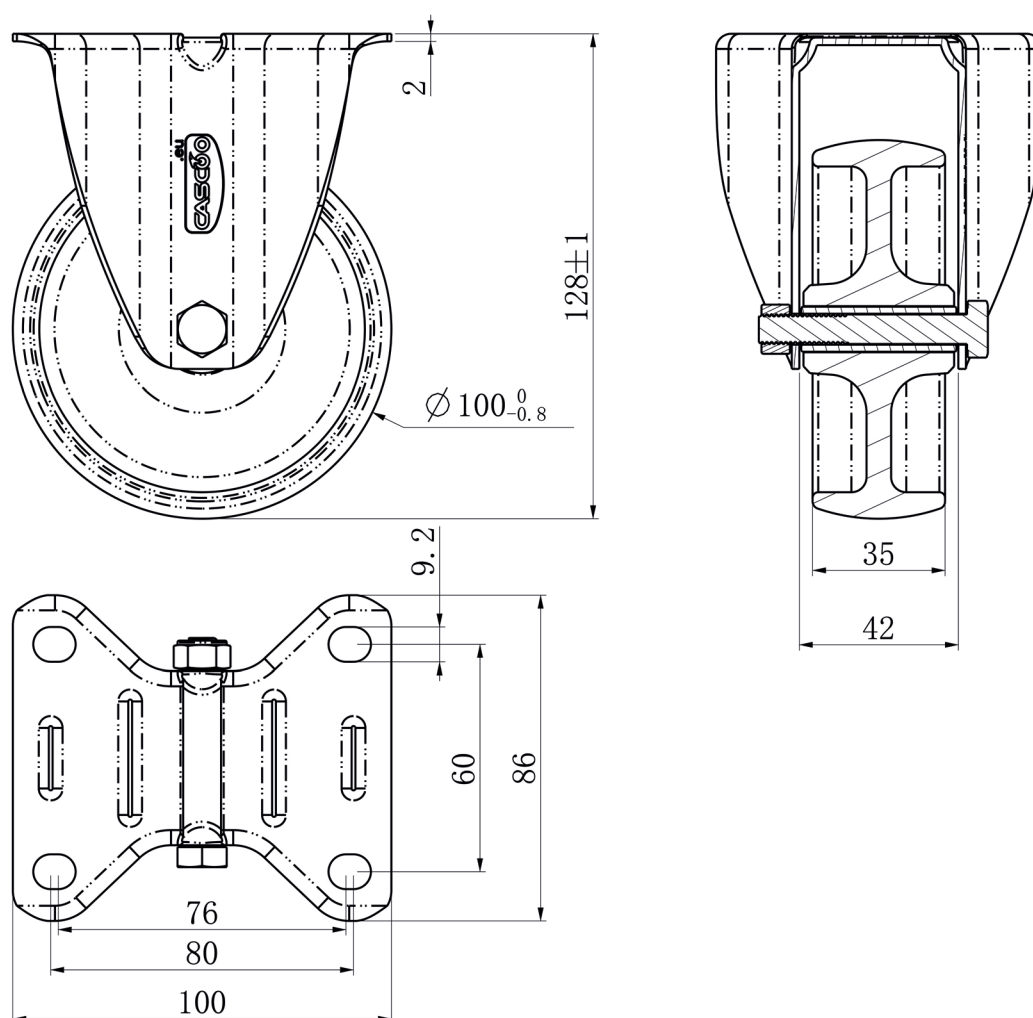

**CASCOO Europe GmbH**

Lütke Haar 15 • 59602 Rüthen • Allemagne  
+49 2952 - 970629-0  
info@cascoo.eu • www.cascoo.eu