

HPH35WC100T6P2R1W

ROULETTE PIVOTANTE À OEIL Ø 100 MM SÉRIE T6P2 ROULEMENT À ROULEAUX

ROUE

Diamètre roue en mm	100
Largeur de roue en mm	36
Longueur moyeu en mm	40
Dimensions des trous de vis	M8
Bandage	polypropylène gris
Corps de roue rouge	polypropylène gris avec anneau TPE
Type de roulement	roulement à rouleaux
Parefils	petits parefils métalliques
Plage de température	-20°C à +60°C



CHAPE

Épaisseur fixation en mm	2.50
Épaisseur fourches en mm	2.50
Type fixation	œil
Diamètre œil/entr'axe platine	13
Déport en mm	40
Hauteur totale en mm	126
Rayon d'encombrement en mm	0
Capacité de charge dynamique	160
Norme	DIN EN 12532




CASCOO Europe GmbH

Lütke Haar 15 • 59602 Rüthen • Allemagne
+49 2952 - 970629-0
info@cascoo.eu • www.cascoo.eu

HPH35WC100T6P2R1W

ROULETTE PIVOTANTE À OEIL Ø 100 MM SÉRIE T6P2 ROULEMENT À ROULEAUX

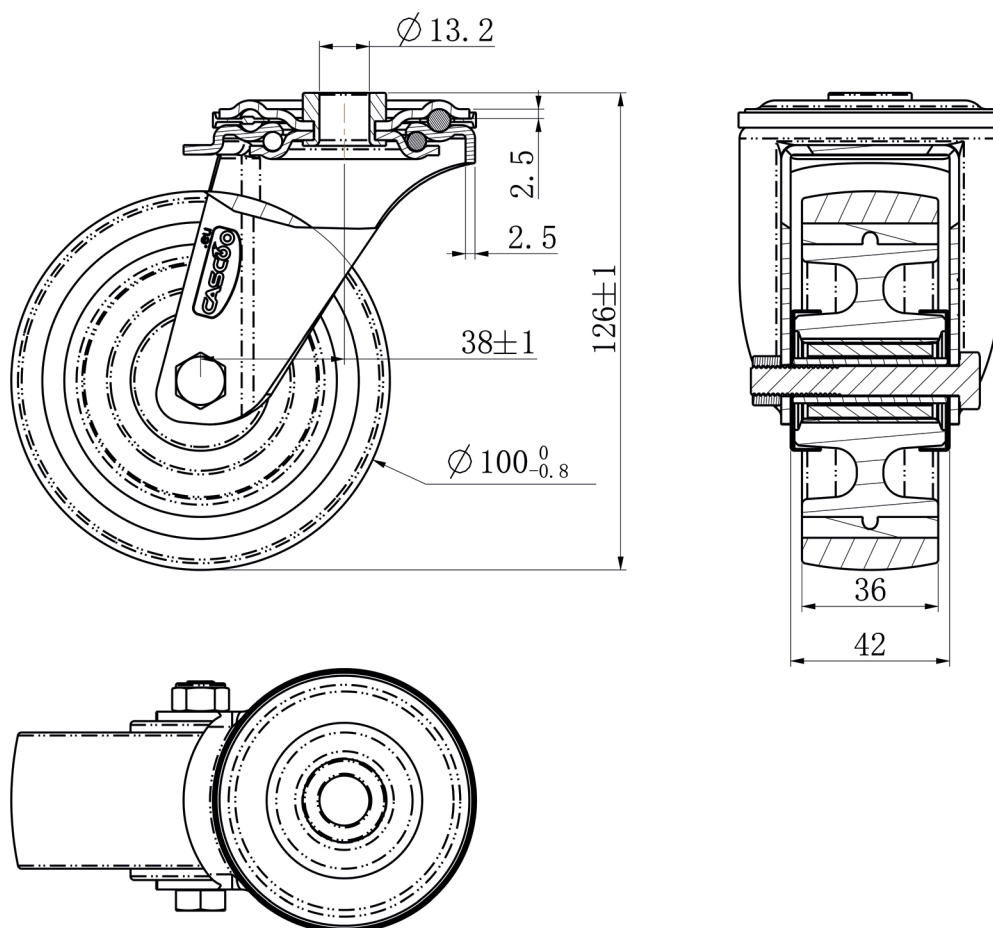

CASCOO Europe GmbH

Lütke Haar 15 • 59602 Rüthen • Allemagne
+49 2952 - 970629-0
info@cascoo.eu • www.cascoo.eu