

HPH85WC125M6K6B32

ROULETTE PIVOTANTE À OEIL Ø 125 MM SÉRIE M6K6 ROULEMENT À BILLES

ROUE

Diamètre roue en mm	125
Largeur de roue en mm	35
Longueur moyeu en mm	50
Dimensions des trous de vis	M10
Bandage	polyamide gris avec anneau élastique rouge
Corps de roue rouge	polyamide gris avec anneau élastique
Type de roulement	roulement à billes
Parefils	petits parefils plastiques
Plage de température	-20°C à +80°C



CHAPE


Épaisseur fixation en mm	2.50
Épaisseur fourches en mm	2.50
Type fixation	œil
Diamètre œil/entr'axe platine	13
Déport en mm	40
Hauteur totale en mm	154
Rayon d'encombrement en mm	0
Capacité de charge dynamique	160
Norme	DIN EN 12532

**CASCOO Europe GmbH**

Lütke Haar 15 • 59602 Rüthen • Allemagne
+49 2952 - 970629-0
info@cascoo.eu • www.cascoo.eu

HPH85WC125M6K6B32

ROULETTE PIVOTANTE À OEIL Ø 125 MM SÉRIE M6K6 ROULEMENT À BILLES

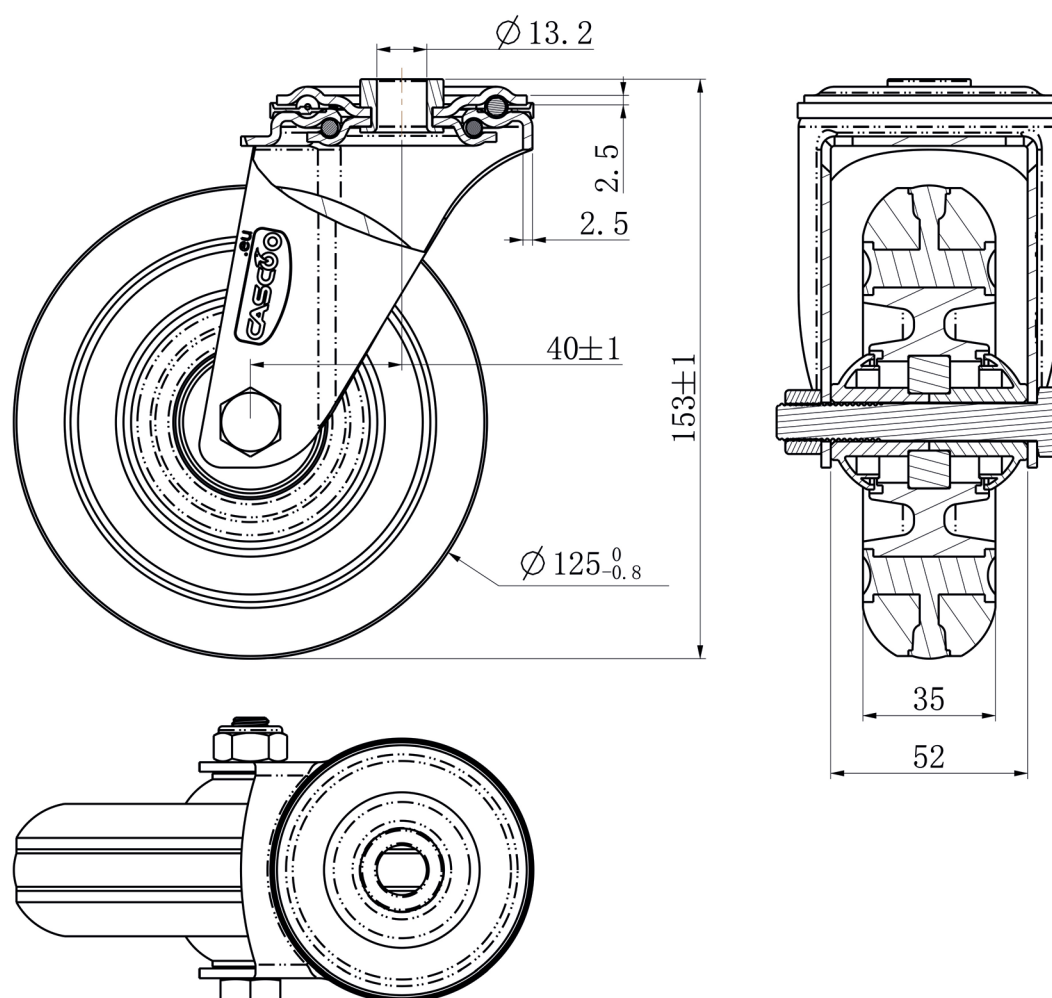

CASCOO Europe GmbH

Lütke Haar 15 • 59602 Rüthen • Allemagne
+49 2952 - 970629-0
info@cascoo.eu • www.cascoo.eu