

SBP26WC100P4S4R0NA

ROULETTE PIVOTANTE Ø 100 MM SÉRIE P4S4 (ANTISTATIQUE) ROULEMENT À ROULEAUX

ROUE

Diamètre roue en mm	100
Largeur de roue en mm	32
Longueur moyeu en mm	40
Dimensions des trous de vis	M8
Bandage	caoutchouc solide 85° shore A noir, antistatique
Corps de roue	polypropylène noir, antistatique
Type de roulement	roulement à rouleaux
Parefils	sans parefils
Plage de température	-20°C à +60°C




CHAPE

Épaisseur fixation en mm	2.50
Épaisseur fourches en mm	2.00
Type fixation	platine
Diamètre oeil/entr'axe platine	80 / 77 x 60
Déport en mm	40
Hauteur totale en mm	125
Rayon d'encombrement en mm	0
Capacité de charge dynamique	50
Norme	DIN EN 12532

**CASCOO Europe GmbH**Lütke Haar 15 • 59602 Rüthen • Allemagne
+49 2952 - 970629-0
info@cascoo.eu • www.cascoo.eu

SBP26WC100P4S4R0NA

ROULETTE PIVOTANTE Ø 100 MM SÉRIE P4S4 (ANTISTATIQUE) ROULEMENT À ROULEAUX

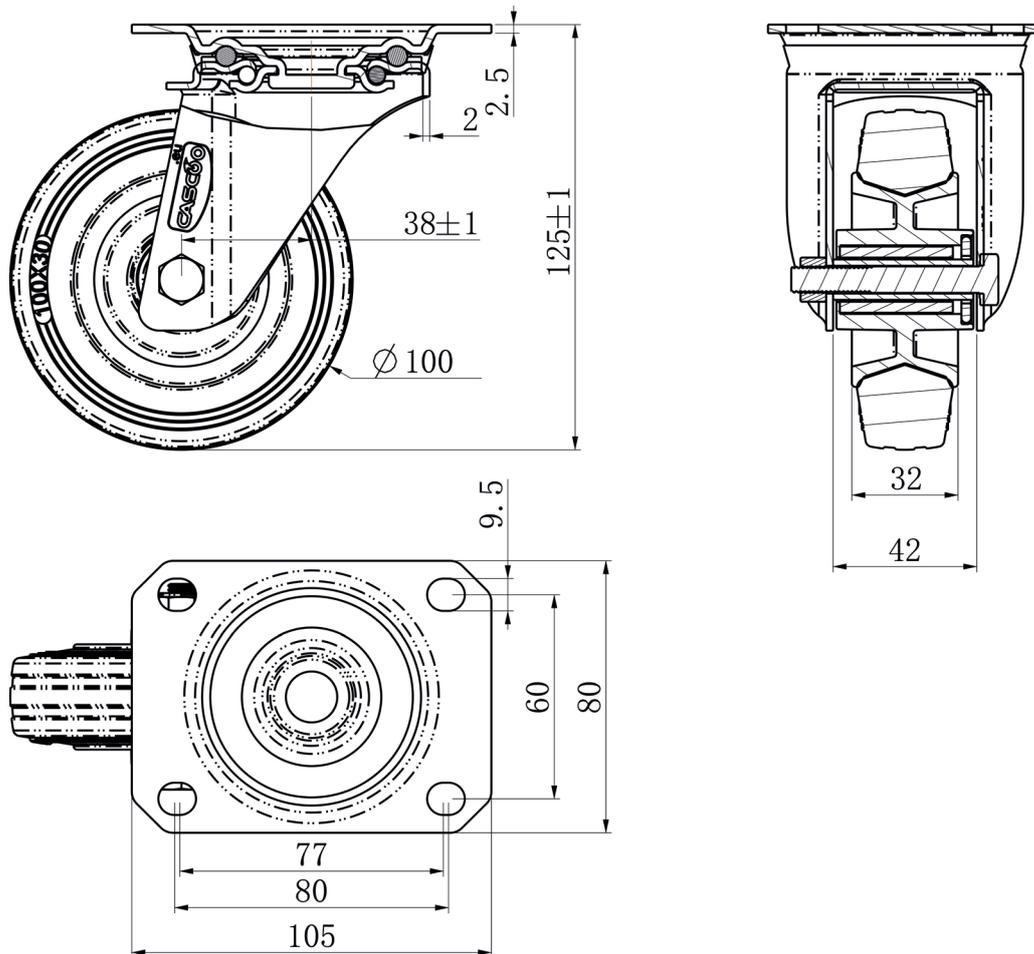

CASCOO Europe GmbH

Lütke Haar 15 • 59602 Rüthen • Allemagne
+49 2952 - 970629-0
info@cascoo.eu • www.cascoo.eu