

SPP47WC125N0N0B30

ROULETTE PIVOTANTE Ø 125 MM SÉRIE N0N0 ROULEMENT À BILLES

ROUE

| | |
|-----------------------------|----------------------------|
| Diamètre roue en mm | 125 |
| Largeur de roue en mm | 38 |
| Longueur moyeu en mm | 50 |
| Dimensions des trous de vis | M10 |
| Bandage | polyamide blanc |
| Corps de roue | polyamide blanc |
| Type de roulement | roulement à billes |
| Parefils | petits parefils plastiques |
| Plage de température | -40°C à +80°C |




CHAPE

| | |
|--------------------------------|---------------|
| Épaisseur fixation en mm | 4.00 |
| Épaisseur fourches en mm | 3.00 |
| Type fixation | platine |
| Diamètre oeil/entr'axe platine | 105 x 84 / 76 |
| Déport en mm | 50 |
| Hauteur totale en mm | 155 |
| Rayon d'encombrement en mm | 0 |
| Capacité de charge dynamique | 200 |
| Norme | DIN EN 12532 |

**CASCOO Europe GmbH**Lütke Haar 15 • 59602 Rüthen • Allemagne
+49 2952 - 970629-0
info@cascoo.eu • www.cascoo.eu

SPP47WC125N0N0B30

ROULETTE PIVOTANTE Ø 125 MM SÉRIE N0N0 ROULEMENT À BILLES

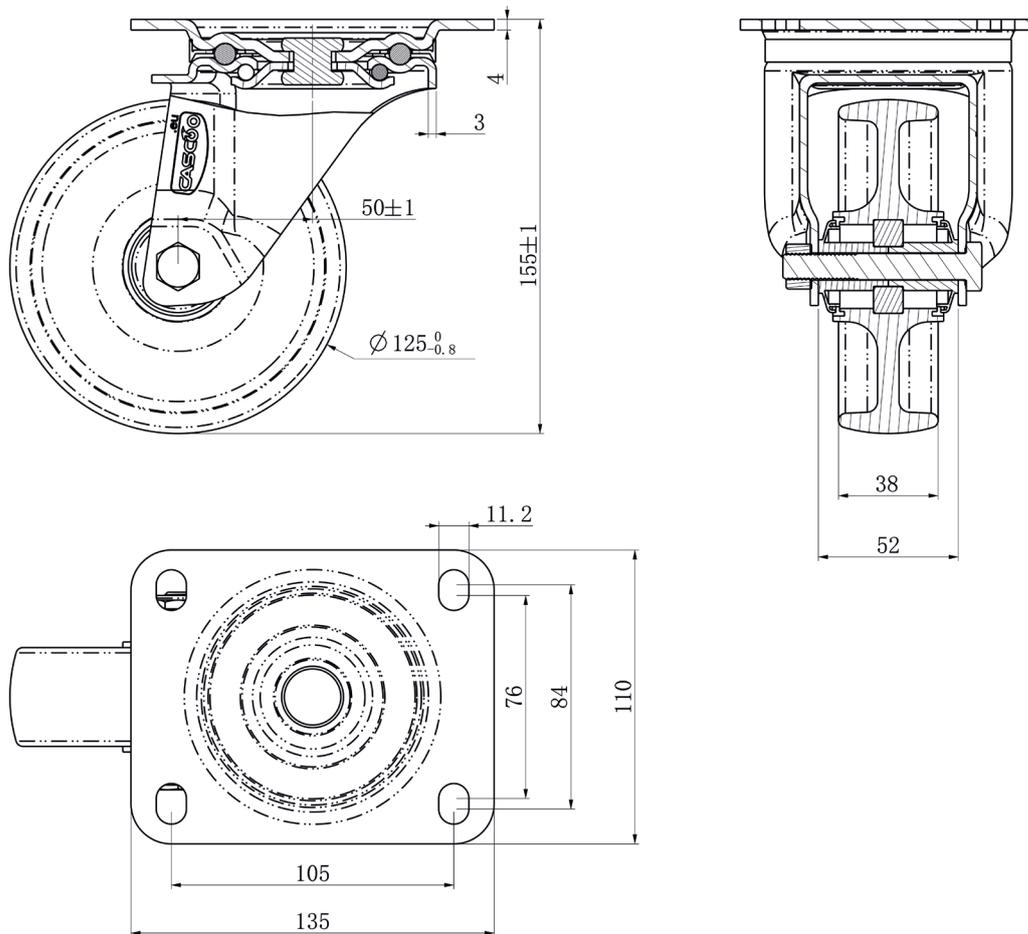

CASCOO Europe GmbH

Lütke Haar 15 • 59602 Rüthen • Allemagne
+49 2952 - 970629-0
info@cascoo.eu • www.cascoo.eu