

SPP47WC125P0P0B30

## ROULETTE PIVOTANTE Ø 125 MM SÉRIE P0P0 ROULEMENT À BILLES

### ROUE

Diamètre roue en mm	125
Largeur de roue en mm	38
Longueur moyeu en mm	50
Dimensions des trous de vis	M10
Bandage	polypropylène blanc
Corps de roue	polypropylène blanc
Type de roulement	roulement à billes
Parefils	petits parefils plastiques
Plage de température	-20°C à +60°C




### CHAPE

Épaisseur fixation en mm	4.00
Épaisseur fourches en mm	3.00
Type fixation	platine
Diamètre oeil/entr'axe platine	105 x 84 / 76
Déport en mm	50
Hauteur totale en mm	155
Rayon d'encombrement en mm	0
Capacité de charge dynamique	150
Norme	DIN EN 12532



SPP47WC125P0P0B30

# ROULETTE PIVOTANTE Ø 125 MM SÉRIE P0P0 ROULEMENT À BILLES

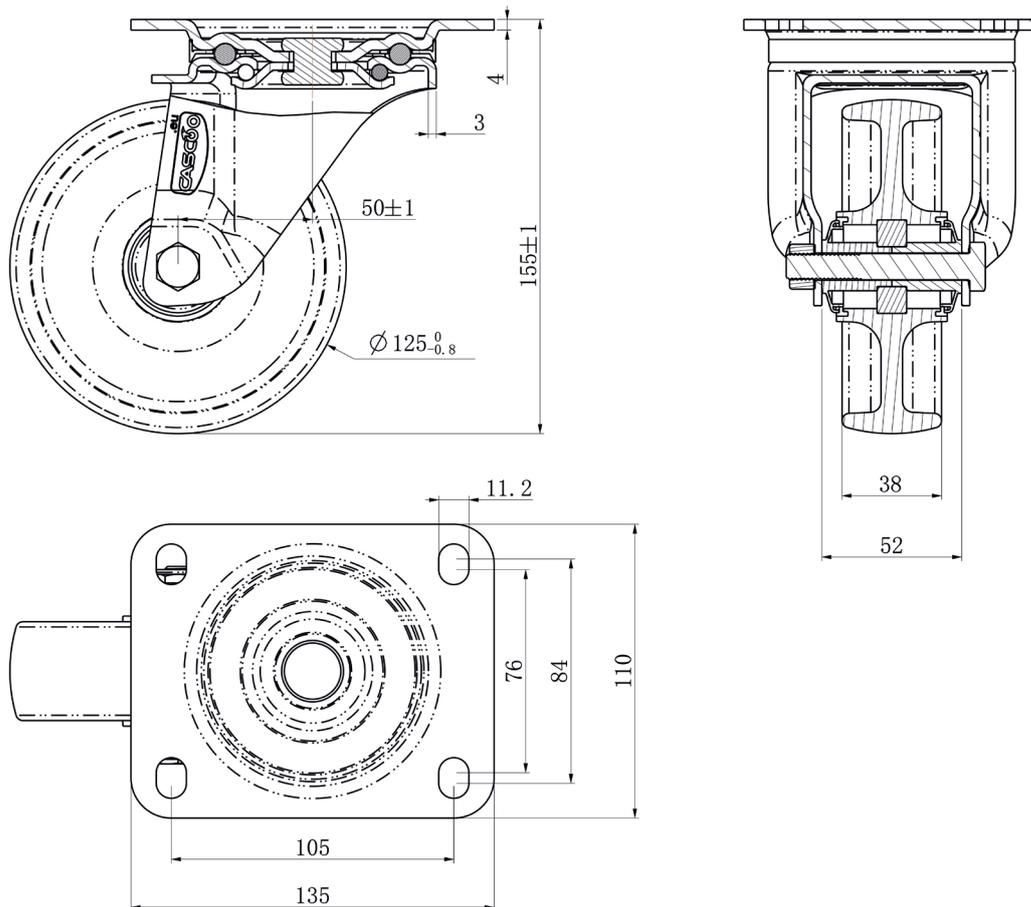

**CASCOO Europe GmbH**

Lütke Haar 15 • 59602 Rüthen • Allemagne  
+49 2952 - 970629-0  
info@cascoo.eu • www.cascoo.eu