

SPP58WC160P0P0P0N

## ROULETTE PIVOTANTE Ø 160 MM SÉRIE P0P0 MOYEU LISSE

### ROUE

Diamètre roue en mm	160
Largeur de roue en mm	50
Longueur moyeu en mm	59
Dimensions des trous de vis	M12
Bandage	polypropylène blanc
Corps de roue	polypropylène blanc
Type de roulement	moyeu lisse
Parefils	sans parefils
Plage de température	-20°C à +60°C




### CHAPE

Épaisseur fixation en mm	3.50
Épaisseur fourches en mm	3.00
Type fixation	platine
Diamètre oeil/entr'axe platine	105 x 84 / 76
Déport en mm	55
Hauteur totale en mm	195
Rayon d'encombrement en mm	0
Capacité de charge dynamique	250
Norme	DIN EN 12532



SPP58WC160P0P0P0N

# ROULETTE PIVOTANTE Ø 160 MM SÉRIE P0P0 MOYEU LISSE

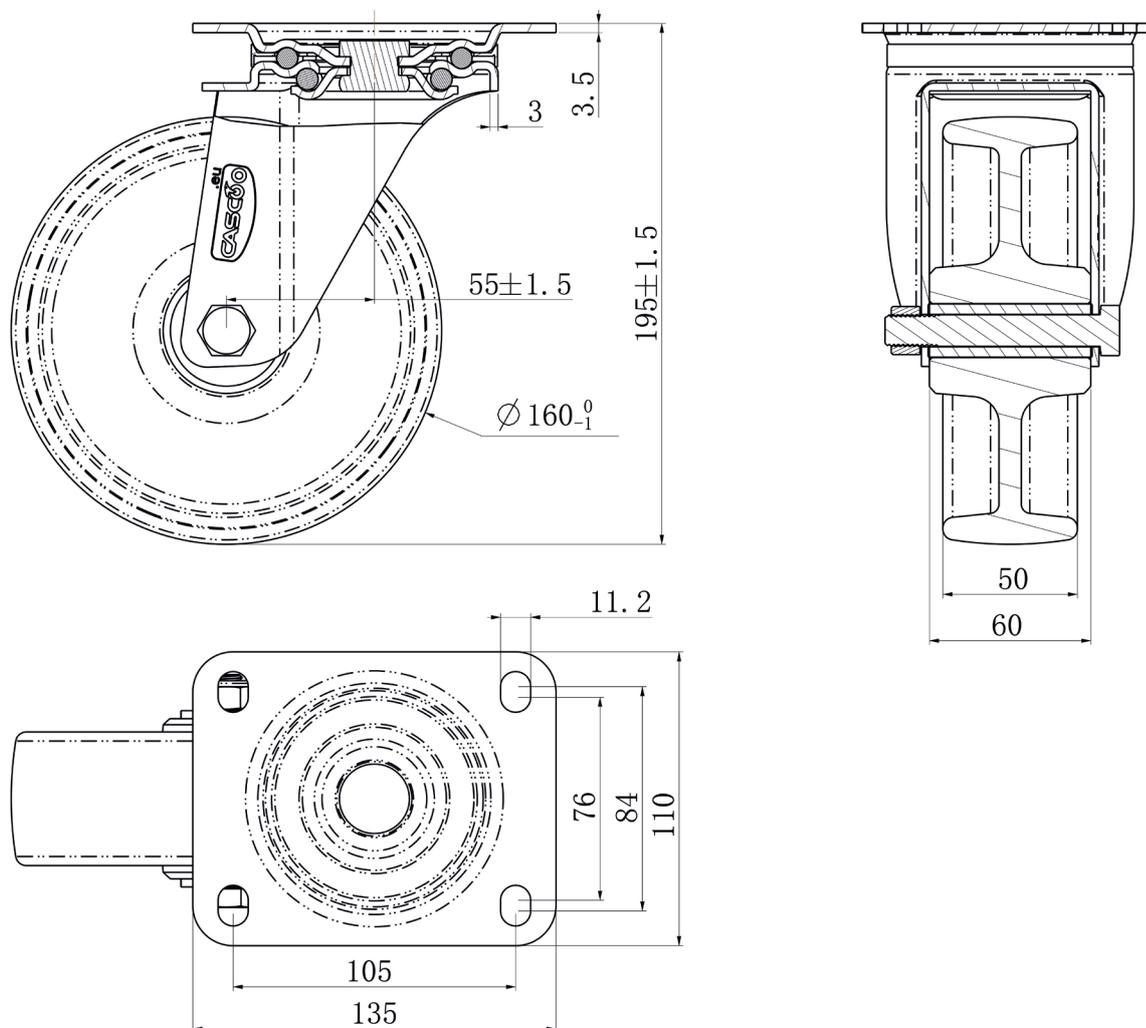

**CASCOO Europe GmbH**

Lütke Haar 15 • 59602 Rüthen • Allemagne  
+49 2952 - 970629-0  
info@cascoo.eu • www.cascoo.eu