

SPP58WC160P4R2R0N

ROULETTE PIVOTANTE Ø 160 MM SÉRIE P4R2 ROULEMENT À ROULEAUX

ROUE

Diamètre roue en mm	160
Largeur de roue en mm	40
Longueur moyeu en mm	59
Dimensions des trous de vis	M12
Bandage	solid caoutchouc 85° shore A gris
Corps de roue	polypropylène noir
Type de roulement	roulement à rouleaux
Parefils	sans parefils
Plage de température	-20°C à +60°C



CHAPE

Épaisseur fixation en mm	3.50
Épaisseur fourches en mm	3.00
Type fixation	platine
Diamètre oeil/entr'axe platine	105 x 84 / 76
Déport en mm	55

Hauteur totale en mm	195
Rayon d'encombrement en mm	0
Capacité de charge dynamique	135
Norme	DIN EN 12532




CASCOO Europe GmbH

Lütke Haar 15 • 59602 Rüthen • Allemagne
+49 2952 - 970629-0
info@cascoo.eu • www.cascoo.eu

SPP58WC160P4R2R0N

ROULETTE PIVOTANTE Ø 160 MM SÉRIE P4R2 ROULEMENT À ROULEAUX

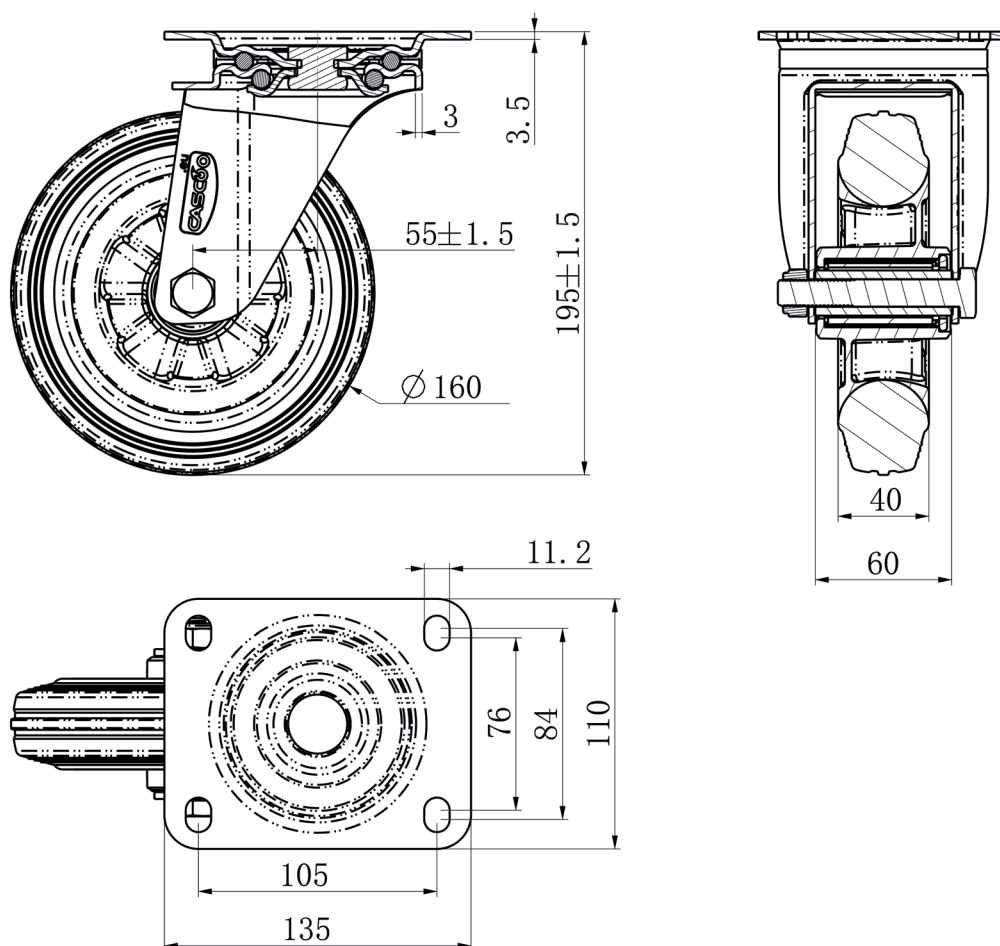

CASCOO Europe GmbH

Lütke Haar 15 • 59602 Rüthen • Allemagne
+49 2952 - 970629-0
info@cascoo.eu • www.cascoo.eu