

SPP58WC200N0N0R1W

ROULETTE PIVOTANTE Ø 200 MM SÉRIE N0N0 ROULEMENT À ROULEAUX

ROUE

Diamètre roue en mm	200
Largeur de roue en mm	50
Longueur moyeu en mm	59
Dimensions des trous de vis	M12
Bandage	polyamide blanc
Corps de roue	polyamide blanc
Type de roulement	roulement à rouleaux
Parefils	petits parefils métalliques
Plage de température	-40°C à +80°C



CHAPE

Épaisseur fixation en mm	3.50
Épaisseur fourches en mm	3.00
Type fixation	platine
Diamètre oeil/entr'axe platine	105 x 84 / 76
Déport en mm	55

Hauteur totale en mm	235
Rayon d'encombrement en mm	0
Capacité de charge dynamique	300
Norme	DIN EN 12532






CASCOO Europe GmbH

Lütke Haar 15 • 59602 Rüthen • Allemagne
+49 2952 - 970629-0
info@cascoo.eu • www.cascoo.eu

SPP58WC200N0N0R1W

ROULETTE PIVOTANTE Ø 200 MM SÉRIE N0N0 ROULEMENT À ROULEAUX

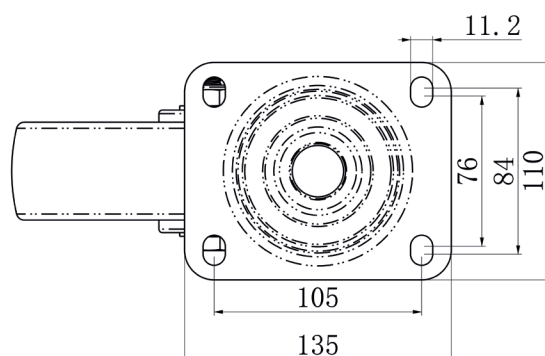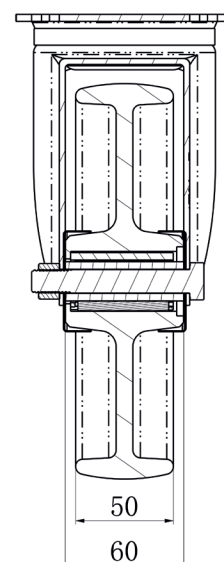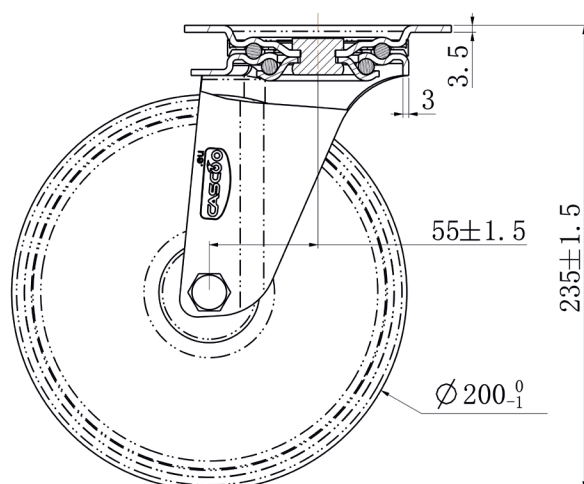

CASCOO Europe GmbH

Lütke Haar 15 • 59602 Rüthen • Allemagne
+49 2952 - 970629-0
info@cascoo.eu • www.cascoo.eu